ГОСТ 10807-78

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ

Общие технические условия

ГОСТ 10807-78

Road signs.
General specifications

Дата введения 01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на дорожные знаки, предназначенные для информирования участников дорожного движения об условиях и режимах движения на дорогах и улицах (далее - дорогах).

Стандарт полностью соответствует требованиям Конвенции и дорожных знаках и сигналах (Вена, 1968 г.) и Европейского соглашения, дополняющего эту Конвенцию (Женева, 1971 г.).

В стандарт включены свето- и цветотехнические параметры и общие требования к методам контроля дорожных знаков, предназначенных для размещения на международных автомобильных дорогах, соответствующих требованиям СТ СЭВ 5863-87.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

1. ГРУППЫ, НАИМЕНОВАНИЯ, ИЗОБРАЖЕНИЯ

1.1. Стандарт устанавливает семь групп дорожных знаков (табл. 1 - 7):

1 - предупреждающие;

2 - приоритета;

3 - запрещающие;

4 - предписывающие;

5 - информационно-указательные;

6 - сервиса;

7 - дополнительной информации (таблички).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 5).

1.2. Номер знака состоит из номера группы, порядкового номера знака в группе, порядкового номера разновидности (при наличии), разделенных между собой точками.

1.3. Изображения знаков, кроме знаков индивидуального проектирования 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1 - 5.27, 5.31, приведены в приложении 1.

1.4. Надписи на знаках (буквы, цифры, знаки препинания) должны выполняться шрифтом, приведенным в приложении 2.

1.5. Увеличение изображений знаков, букв, цифр и т.п. до установленных настоящим стандартом размеров должно производиться фотографическим методом или с помощью масштабной сетки.

1.6. Значения параметров, наносимых на знаках 1.13, 1.14, 3.4, 3.11 - 3.16, 3.24, 3.25, 4.7, 4.8, 5.8.3, 5.11.2, 5.18, 5.20.1, 5.21.1,

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

5.21.2, 5.27, 7.1.1 - 7.2.2, 7.2.5, 7.2.6, 7.5.3 - 7.5.7, 7.9, 7.11, должны выбираться из приведенных в табл. 8.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.7. На знаках 5.8.1, 5.8.2, 5.20.1 - 5.20.3, 5.21.2, 5.29.2, 5.31, 7.13 изображение (положение) стрелок должно соответствовать реальной планировке пересечения, требуемым направлениям движения или реализуемой схеме движения.

1.8. Допускается изготовление знаков 4.1 иных разновидностей, чем установлено настоящим стандартом, с конфигурацией стрелок, соответствующей требуемым направлениям движения на конкретном пересечении.

1.9. При необходимости на знаках 5.30.2, 5.30.3, 5.32.2, 5.32.3, 7.1.3 и 7.1.4 допускается выполнять изображение стрелки под углом 45° к горизонтали.

1.10. На знаке 3.17 надпись «ТАМОЖНЯ» должна наноситься на русском языке и государственном языке сопредельной страны.

1.11. На знаке 5.8.1 допускается указывать направления движения только для двух или трех полос.

Таблица 1

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 1.1	Железнодорожный переезд со шлагбаумом

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака		Наименование знака
Знак 1.2		Железнодорожный переезд без шлагбаума
Знак 1.3.1		Однопутная железная дорога
Знак 1.3.2		Многопутная железная дорога
Знак 1.4.1	Знак 1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду

Изображение и номер знака		Наименование знака
 Знак 1.4.3 Знак 1.4.5	 Знак 1.4.4 Знак 1.4.6	
 Знак 1.5		Пересечение с трамвайной линией
 Знак 1.6		Пересечение равнозначных дорог

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 1.7	Пересечение с круговым движением
Знак 1.8	Светофорное регулирование
Знак 1.9	Разводной мост
Знак 1.10	Выезд на набережную

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 1.11 Знак 1.12	Опасный поворот
 Знак 1.12.1 Знак 1.12.2	Опасные повороты
	Крутой спуск

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 1.13	
 Знак 1.14	Крутой подъем
 Знак 1.15	Скользкая дорога
 Знак 1.16	Неровная дорога
 Знак 1.17	Выброс гравия

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 1.18.1 Знак 1.18.2 Знак 1.18.3	Сужение дороги
 Знак 1.19	Двустороннее движение
 Знак 1.20	Пешеходный переход

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 1.21	Дети
Знак 1.22	Пересечение с велосипедной дорожкой
Знак 1.23	Дорожные работы
Знак 1.24	Перегон скота

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 1.25	Дикие животные
Знак 1.26	Падение камней
Знак 1.27	Боковой ветер
Знак 1.28	Низколетящие самолеты

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 1.29	Тоннель
 Знак 1.30	Прочие опасности
 Знак 1.31.1 Знак 1.31.2 Знак 1.31.3	Направление поворота

Таблица 2

ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 2.1	Главная дорога
Знак 2.2	Конец главной дороги
Знак 2.3.1	Пересечение со второстепенной дорогой
Знак 2.3.2	Примыкание второстепенной дороги

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 2.3.3	
 Знак 2.4	Уступите дорогу
 Знак 2.5	Движение без остановки запрещено
 Знак 2.6	Преимущество встречного движения

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 2.7	Преимущество перед встречным движением

Таблица 3

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 3.1	Въезд запрещен
 Знак 3.2	Движение запрещено
 Знак 3.3	Движение механических транспортных средств запрещено

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено
Знак 3.5	Движение мотоциклов запрещено
Знак 3.6	Движение тракторов запрещено
Знак 3.7	Движение с прицепом запрещено
	Движение гужевых повозок запрещено

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 3.8	
Знак 3.9	Движение на велосипедах запрещено
Знак 3.10	Движение пешеходов запрещено
Знак 3.11	Ограничение массы
Знак 3.12	Ограничение нагрузки на ось

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 3.13	Ограничение высоты
Знак 3.14	Ограничение ширины
Знак 3.15	Ограничение длины
Знак 3.16	Ограничение минимальной дистанции
	Таможня

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 3.17.1	
 Знак 3.17.2	Опасность
 Знак 3.18.1	Поворот направо запрещен
 Знак 3.18.2	Поворот налево запрещен
 Знак 3.19	Разворот запрещен

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 3.20	Обгон запрещен
Знак 3.21	Конец зоны запрещения обгона
Знак 3.22	Обгон грузовым автомобилям запрещен
Знак 3.23	Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 3.24	Ограничение максимальной скорости
Знак 3.25	Конец зоны ограничения максимальной скорости
Знак 3.26	Подача звукового сигнала запрещена
Знак 3.27	Остановка запрещена
	Стоянка запрещена

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 3.28	
 Знак 3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца
 Знак 3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца
 Знак 3.31	Конец зоны всех ограничений
 Знак 3.32	Движение транспортных средств с опасным грузом запрещено

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 3.33	Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено

Таблица 4

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 4.1.1	Движение прямо
 Знак 4.1.2	Движение направо
	Движение налево

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 4.1.3	
Знак 4.1.4	Движение прямо или направо
Знак 4.1.5	Движение прямо или налево
Знак 4.1.6	Движение направо или налево
Знак 4.2.1	Объезд препятствия справа

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 4.2.2	Объезд препятствия слева
 Знак 4.2.3	Объезд препятствия справа или слева
 Знак 4.3	Круговое движение
 Знак 4.4	Движение легковых автомобилей

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 4.5	Велосипедная дорожка
Знак 4.6	Пешеходная дорожка
Знак 4.7	Ограничение минимальной скорости
Знак 4.8	Конец зоны ограничения минимальной скорости

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 4.9.1  Знак 4.9.2 Знак 4.9.3	Направление движения транспортных средств с опасными грузами

Таблица 5

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 5.1	Автомагистраль
Знак 5.2	Конец автомагистрали
Знак 5.3	Дорога для автомобилей
	Конец дороги для автомобилей

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 5.4	
 Знак 5.5	Дорога с односторонним движением
 Знак 5.6	Конец дороги с односторонним движением
 Знак 5.7.1 Знак 5.7.2	Выезд на дорогу с односторонним движением
	Направления движения по полосам

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 5.8.1	
Знак 5.8.2	Направления движения по полосе
Знак 5.8.3	Начало полосы

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 5.8.4	
 Знак 5.8.5 Знак 5.8.6	Конец полосы
 Знак 5.8.7	Направление движения по полосам

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 5.8.8	
 Знак 5.9	Полоса для маршрутных транспортных средств
 Знак 5.10.1	Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств
 Знак 5.10.2 	Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 5.10.3	
Знак 5.10.4	Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств
Знак 5.11.1	Место для разворота
Знак 5.11.2	Зона для разворота
Знак 5.12	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 5.13	Место остановки трамвая
Знак 5.14	Место стоянки легковых такси
Знак 5.15	Место стоянки
Знак 5.16.1	Пешеходный переход

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 5.16.2	
 Знак 5.17.1 Знак 5.17.2	Подземный пешеходный переход
 Знак 5.17.3 Знак 5.17.4	Надземный пешеходный переход

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 5.18	Рекомендуемая скорость
 Знак 5.19.1 Знак 5.19.2 Знак 5.19.3	Тупик

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 5.20.1*	Предварительный указатель направлений
Знак 5.20.2*	Предварительный указатель направлений
Знак 5.20.3	Схема движения

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 5.21.1*	Указатель направления
 Знак 5.21.2*	Указатель направлений
 Знак 5.22*	Начало населенного пункта
 Знак 5.23*	Конец населенного пункта
 Знак 5.24*	Начало населенного пункта

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 5.25*	Конец населенного пункта
Знак 5.26*	Наименование объекта
Знак 5.27*	Указатель расстояний
Знак 5.28	Километровый знак
Знак 5.29.1	Номер маршрута

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 5.29.2	
 Знак 5.30.1 Знак 5.30.2 Знак 5.30.3	Направление движения для грузовых автомобилей
 Знак 5.31*	Схема объезда

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 5.32.1 Знак 5.32.2 Знак 5.32.3	Направление объезда
 Знак 5.33	Стоп-линия
 Знак 5.34.1	Предварительный указатель перестроения на другую проезжую часть

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 5.34.2	
Знак 5.35	Реверсивное движение
Знак 5.36	Конец реверсивного движения
Знак 5.37	Выезд на дорогу с реверсивным движением

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 5.38	Жилая зона
 Знак 5.39	Конец жилой зоны

* Знаки индивидуального проектирования.

Таблица 6

ЗНАКИ СЕРВИСА

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 6.1	Пункт первой медицинской помощи

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 6.2	Больница
 Знак 6.3	Автозаправочная станция
 Знак 6.4	Техническое обслуживание автомобилей
	Мойка автомобилей

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 6.5	
Знак 6.6	Телефон
Знак 6.7	Пункт питания
Знак 6.8	Питьевая вода

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 6.9	Гостиница или мотель
Знак 6.10	Кемпинг
Знак 6.11	Место отдыха
Знак 6.12	Пост ГАИ

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 6.13	Пункт контроля международных автомобильных перевозок

(Измененная редакция, Изм. № 6).

Таблица 7

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

(таблички)

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 7.1.1 Знак 7.1.2  Знак 7.1.3	Расстояние до объекта

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 7.1.4	
 Знак 7.2.1  Знак 7.2.2 Знак 7.2.3  Знак 7.2.4  Знак 7.2.5	Зона действия

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 7.2.6	
 Знак 7.3.1  Знак 7.3.2  Знак 7.3.3	Направления действия
 Знак 7.4.1  Знак 7.4.2 Знак 7.4.3	Вид транспортного средства

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 7.4.4  Знак 7.4.5 Знак 7.4.6 Знак 7.4.7 Знак 7.4.8	
 Знак 7.5.1	Субботние воскресные и праздничные дни
	Рабочие дни

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 7.5.2	
 Знак 7.5.3	Дни недели
 Знак 7.5.4 Знак 7.5.5  Знак 7.5.6 Знак 7.5.7	Время действия
 Знак 7.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку

Изображение и номер знака	Наименование знака
 Знак 7.6.2 Знак 7.6.3  Знак 7.6.4  Знак 7.6.5 Знак 7.6.6 Знак 7.6.7  Знак 7.6.8	

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 7.6.9	
Знак 7.7	Стоянка с неработающим двигателем
Знак 7.8	Платные услуги
Знак 7.9	Ограничение продолжительности стоянки
 Знак 7.10	Место для осмотра автомобилей
Знак 7.11	Ограничение разрешенной максимальной массы

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 7.12	Опасная обочина
Знак 7.13	Направление главной дороги
Знак 7.14	Полоса движения
Знак 7.15	Слепые пешеходы
Знак 7.16	Влажное покрытие
	Инвалиды

Изображение и номер знака	Наименование знака
Знак 7.17	
Знак 7.18	Кроме инвалидов
Знак 7.19	Класс опасного груза

Таблица 8

Номер знака	Наименование параметра	Значение параметра
Знак 3.13, 3.14	Линейные величины	Кратное 0,1 м
Знак 3.15		Кратное 1,0 м
Знак 3.16, 5.11.2, 7.1.2		10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 м
Знак 5.20.1, 7.1.1, 7.1.3, Знак 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2, Знак 7.2.5, 7.2.6		10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 м; в диапазоне от 1 до 10 км -кратное 0,1 км, 10 км и более - кратное 1,0 км
Знак 5.21.1, 5.21.2, 5.27		В диапазоне от 0 до 10 км - кратное 0,1 км, 10 км и более - кратное 1,0 км (размерность км не указывается)
Знак 3.24, 3.25, 4.7, 4.8, Знак 5.8.3, 5.18	Скорость	Кратное 10 км/ч (размерность км/ч не указывается)
Знак 3.4, 7.11	Масса	2,4; 8; 10; 15; 20; 25 т
Знак 3.11		1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 20 т и далее кратные 5 т

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Номер знака	Наименование параметра	Значение параметра
Знак 3.12	Сила тяжести	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 тс
Знак 7.5.3, 7.5.7		Дни недели
Знак 7.5.4 - 7.5.7	Время	Время суток, кратное 30 мин (23.00; 23.30; 24.00; 0.30; 1.00 и т.д.)
Знак 7.9		30 мин; 1 ч; 2 ч
Знак 1.13, 1.14	Уклон	Кратное 1 %

1.12. **(Исключен, Изм. № 4).**

1.13. На знаках 5.8.1 - 5.8.4, 5.8.7, 5.8.8 допускается наносить изображения запрещающих и предписывающих знаков.

Число стрелок на знаке 5.8.7 должно соответствовать числу полос для движения на проезжей части дороги. Допускается не указывать на знаке полосы для встречного направления.

1.14. В нижней части знаков 5.12 - 5.14 следует наносить дополнительную информацию о разновидности транспорта общего пользования (автобус - индекс «А», троллейбус - «Т», маршрутное, легковое такси и т.п.), наименовании остановки, номере маршрута, режиме работы и т.д. При этом допускается смещать белую квадратную вставку с символом вверх на 50 мм.

1.13, 1.14. **(Измененная редакция, Изм. № 4).**

1.15. В нижней части знаков сервиса при необходимости допускается указывать расстояние до объектов, расположенных впереди по ходу движения или в стороне от дороги и время их работы, по аналогии с табличками 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.5.1 - 7.5.7, а также другую информацию (адрес, номер телефона и т.п.).

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

1.16. На знаках 5.32.1 - 5.32.3 вместо слова «объезд» допускается указывать название населенного пункта, к которому ранее движение осуществлялось по закрытому участку дороги, при этом название населенного пункта должно выполняться прописными буквами.

1.17. **(Исключен, Изм. № 4).**

2. РАЗМЕРЫ

2.1. Дорожные знаки должны изготовляться четырех типоразмеров: I - малого, II - нормального, III - большого, IV - очень большого.

2.2. Типоразмеры знаков в зависимости от условий применения должны выбираться в соответствии с табл. 9.

Таблица 9

Типоразмер знака	Применение знаков	
	вне населенных пунктов	в населенных пунктах
I	Дороги с одной полосой	Дороги местного значения
II	Дороги с двумя и тремя полосами	Магистральные дороги
III	Дороги с четырьмя и более полосами и автомагистрали	Скоростные дороги
IV	Ремонтные работы на автомагистралях, опасные участки на других дорогах при обосновании целесообразности применения.	

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

2.3. Размеры изображений знаков по типоразмерам должны соответствовать приведенным на черт. 1 - 8.

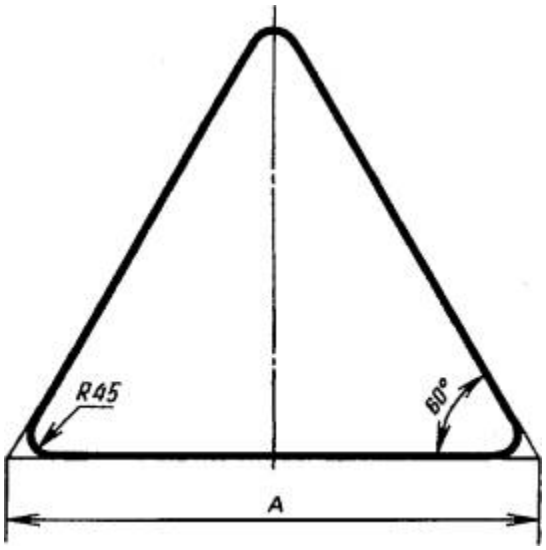

мм

Номер знака	Типоразмер	*A*
Знак 1.1, 1.2, 1.5 - 1.7, 1.9 - 1.14, 1.16, 1.20 - 1.22, 1.24 - 1.30, 2.3, 2.4	I	700
	II	900
	III	1200
Знак 1.8, 1.15, 1.17 - 1.19, 1.23	I	700
	II	900
	III	1200
	IV	1500

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Примечание. Для знака 1.23, предназначенного для обозначения участков дорог, на которых проводят краткосрочные ремонтные работы на проезжей части, допускается уменьшение размера *A* до 550 мм.

Черт. 1

ЗНАКИ 1.3.1, 1.3.2

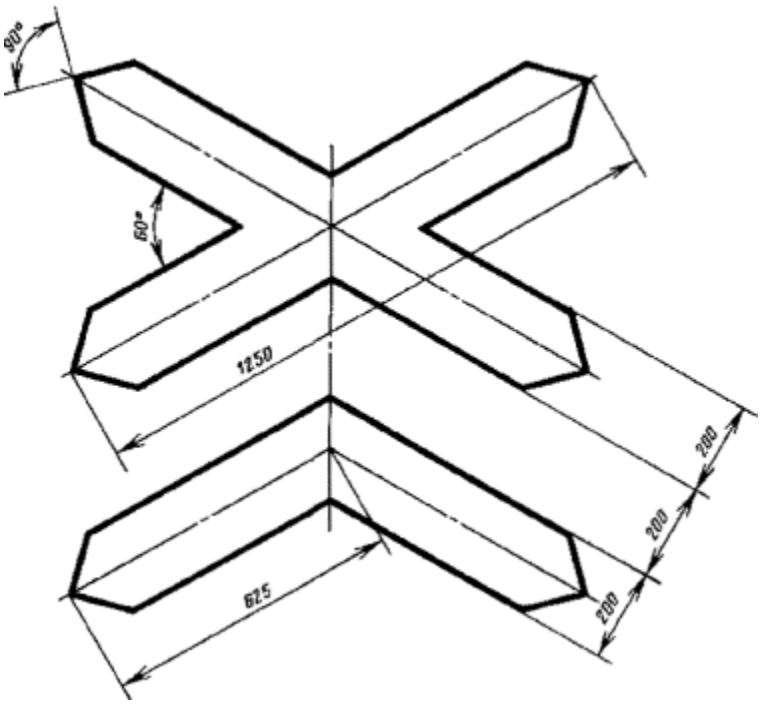

Черт. 2

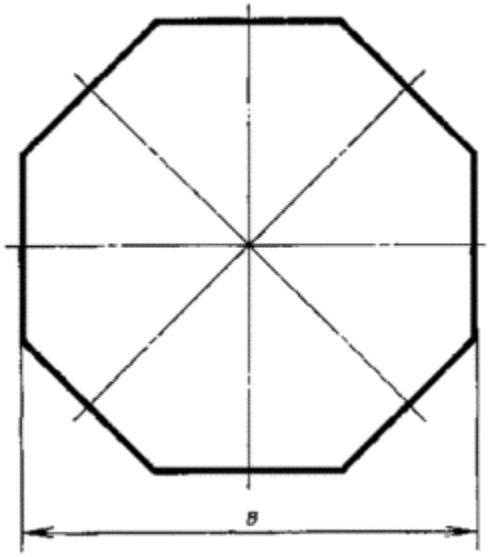

мм

Номер знака	Типоразмер	*B*
Знак 2.5	II	700 (600)
	III	900 (800)
	IV	1200 (1100)

Примечание. В скобках приведены размеры изображения знаков с внутренним освещением.

Черт. 3

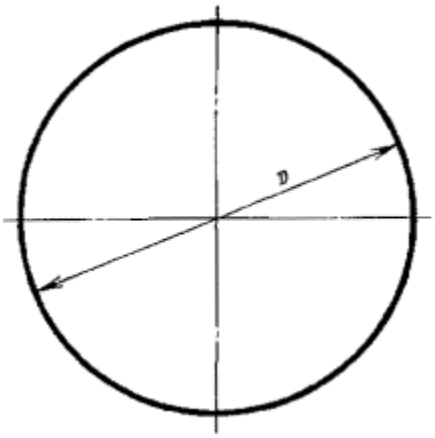

мм

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Номер знака	Типоразмер	*D*
Знак 2.6, 3.1 - 3.9, 3.11 - 3.16, 3.18.1 - 3.19, 3.21 - 3.23, 3.25 – 4.4	I	600
	II	700
	III	900
Знак 3.10, 4.5, 4.6	II	700
Знак 3.17.1, 3.17.2, 4.7, 4.8	II	700
	III	900
Знак 3.20, 3.24	I	600
	II	700
	III	900
	IV	1200

Черт. 4

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

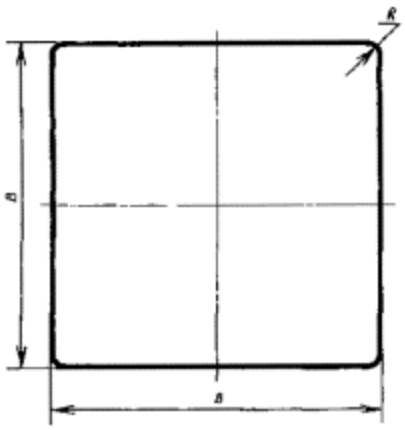

мм

Номер знака	Типоразмер	*B*	*R*
Знак 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15 - 5.16.2, 5.18 - 5.19.3, Знак 7.13	I	600	45
	II	700	
	III	900	
Знак 5.8.2-5.8.6, 5.9 - 5.11.2, 5.35 - 5.37, 7.1.2	II	700	
	III	900	
Знак 5.17.1 - 5.17.4	I	600	
	II	700	
Знак 5.20.3	-	Не менее 1200	
Знак 5.29.1	II	350	

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Примечание. Для знака 2.1 допускается уменьшение размера *B* до 350 мм. Радиус *R* в этом случае должен составлять 20 мм.

Черт. 5

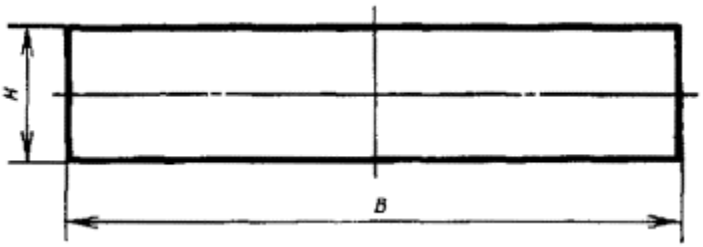

мм

Номер знака	Типоразмер	*H*	*B*
Знак 1.31.1 - 1.31.3	II	500	2250
	III	700	3150

Примечание. Для типоразмера II допускается уменьшение размера *H* до 460 мм.

Черт. 6

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

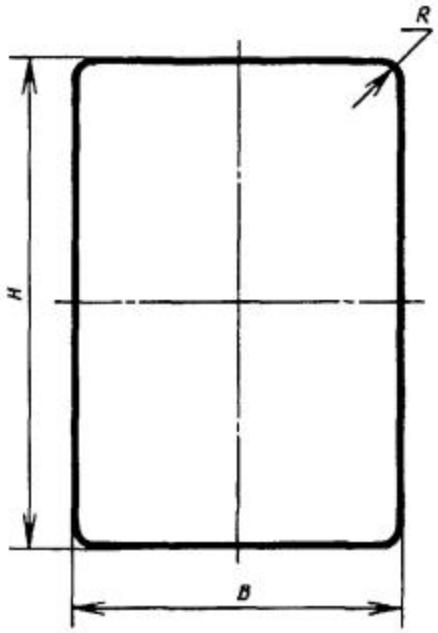

мм

Номер знака	Типоразмер	*H*	*B*	*R*
Знак 5.1 - 5.4	III	1350	900	45
Знак 5.12 - 5.14, 5.38, 5.39	I	900	600	
Знак 6.1 - 6.13	I	900	600	
	II	1050	700	
	III	1350	900	
Знак 5.34.1, 5.34.2	IV	2000	1500	

Примечание. Для знаков 5.12 - 5.14, 5.38, 5.39 допускается уменьшение размеров *H* и *B* соответственно до 800 и 500 мм.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

(Измененная редакция, Изм. № 6)

Для знаков с внутренним освещением радиус *R* в этом случае допускается увеличивать до 100 мм.

Черт. 7

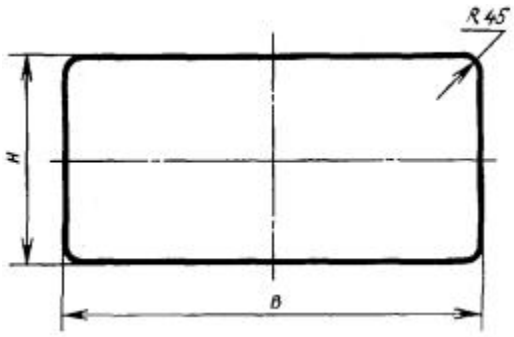

мм

Номер знака	Типоразмер	*H*	*B*
Знак 1.4.1 - 1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2 - 7.11, 7.14 - Знак 7.18	I	300	600
	II	350	700
	III	450	900
Знак 7.1.1, 7.2.1, 7.12	I	300	600
	II	350	700
	III	450	900

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Номер знака	Типоразмер	*H*	*B*
Знак 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1 - 5.30.3, 5.33	IV	600	1200
	II	350	1050
	III	450	1350
Знак 5.29.2, 5.32.1 - 5.32.3	II	350	1050
Знак 5.8.1, 5.8.7, 5.8.8	II	700	1400
	III	900	1800
Знак 5.28	II	200	300
Знак 5.29.1, 5.29.2	II	350	700

Примечание. Для знаков 5.8.1, на которых указывают направления движения для двух полос, допускается уменьшать размер *B* до 930 мм для типоразмера II и до 1200 мм - для типоразмера III.

Черт. 8

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.4. На знаках 1.1 - 2.4, 2.6, 3.2 - 3.31, 5.28, 5.30.1 - 5.30.3, 5.32.1 - 5.34.2 ширина наружной каймы должна быть 10 мм, а на знаках 2.5, 2.7, 3.1, 4.1 - 5.19.3, 5.20.3, 5.35 - 5.39, 6.1 - 6.12 - 20 мм. Внутренний радиус закругления красной каймы на знаках 1.1, 1.2, 1.5 - 1.30, 2.3.1 - 2.3.3, 2.4 должен составлять 10 мм.

На знаках 1.1- 1.3.2, 1.5 - 1.31.3, 2.3.1 - 2.4, 2.6, 3.2 - 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 - 3.30 допускается не наносить наружную кайму при соответствующем увеличении ширины внутренней.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.5. Поле допуска на линейные размеры изображений знаков до 3150 мм - Н14 по ГОСТ 25347, а на размеры св. 3150 мм - по 8-му классу точности ГОСТ 2689.

3. ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1 - 5.27, 5.29.1, 5.29.2, 5.31

3.1 На знаках 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1, 5.21.2, 5.27, 5.29.1 и 5.29.2 для каждого из направлений должно быть указано не более трех названий населенных пунктов, других объектов или номеров маршрута.

3.2. Фон знаков 5.20.1 и 5.20.2 должен быть: зеленого цвета на знаках, предназначенных для установки на автомагистралях, синего цвета - на других дорогах вне населенных пунктов, белого цвета - в населенных пунктах.

При этом, если на знаках, предназначенных для установки в населенных пунктах, указывают только названия других населенных пунктов или объектов, движение к которым осуществляется по автомагистрали или другой дороге, фон знаков должен быть соответственно зеленого или синего цвета.

На знаках, предназначенных для установки на автомагистралях, надпись, содержащая названия населенных пунктов или объектов, движение к которым осуществляется не по автомагистрали, должна быть выполнена на синем фоне, а предназначенных для установки на участке автомагистрали в пределах населенного пункта наименования объектов этого населенного пункта - на белом фоне.

На знаках, предназначенных для установки на дорогах, кроме автомагистралей, надпись, содержащая названия населенных пунктов или объектов, движение к которым осуществляется по автомагистрали, должна быть выполнена на зеленом фоне. При

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

указании только объектов, находящихся в граничащем с дорогой населенном пункте, надпись должна быть выполнена на белом фоне.

На знаках с белым фоном надпись, содержащая названия других населенных пунктов или объектов, движение к которым должно осуществляться по автомагистрали или другой дороге (не автомагистрали), должна быть выполнена на вставке соответственно зеленого или синего цвета.

На знаках (с зеленым фоном), предназначенных для установки на автомагистралях, надпись, содержащая названия населенных пунктов или объектов, движение к которым осуществляется по другой дороге (не автомагистрали) или находящихся в граничащем населенном пункте, должна быть выполнена на вставке с соответственно синим или белым фоном.

На знаках (с синим фоном), предназначенных для установки на других дорогах, надпись, содержащая названия населенных пунктов или объектов, движение к которым осуществляется по автомагистрали или находящихся в граничащем населенном пункте, должна быть выполнена на вставке с соответственно зеленым или белым фоном.

Вставки должны выполняться без каймы, за исключением синих или зеленых вставок соответственно на зеленом или синем фоне.

3.1, 3.2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.2.1. При указании нескольких направлений они должны даваться в последовательности (сверху - вниз): прямо, налево, направо.

При указании одного направления знаки (части знаков), выполненные на фоне разного цвета, должны даваться в последовательности (сверху - вниз): зеленый, синий, белый.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

3.3. Знаки 5.21.1 и части знаков 5.21.2 должны иметь зеленый фон, если движение к указанным на них населенным пунктам или объектам осуществляется по автомагистрали, синий, если движение осуществляется по другим дорогам, и белый, если указанные объекты расположены в населенном пункте.

3.4. Знаки 5.24 - 5.29.2, предназначенные для установки на автомагистралях, должны иметь зеленый фон, а предназначенные для установки на всех остальных дорогах, включая дороги в населенных пунктах, - синий.

Знаки 5.29.1 и 5.29.2 с буквой «Е» должны иметь только зеленый фон.

3.5. Компоновочные размеры изображений знаков и надписей на них должны определяться высотой прописной буквы $h_{П}$, которую в зависимости от места установки знака выбирают из ряда: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500 мм.

Примеры компоновки знаков индивидуального проектирования приведены в приложении 3.

3.4, 3.5. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.6. Имена собственные в названиях объектов должны выполняться прописными буквами, а служебные (поясняющие) слова при них - строчными (например, площадь МИРА, музей А.С. ПУШКИНА, аэропорт ВНУКОВО). При самостоятельном употреблении служебные слова следует выполнять прописными буквами (например, МУЗЕЙ, АЭРОПОРТ).

Высота прописной буквы $h_{П}$ на знаках 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1 - 5.27, предназначенных для установки вне населенных пунктов, должна быть равна: 400 или 500 мм - на автомагистралях, 300 или 400 мм - на дорогах с четырьмя и более полосами (кроме автомагистралей), 200 или 300 мм - на дорогах с двумя и тремя полосами, 100 или 150 мм - на дорогах с одной полосой, а предназначенных для установки в населенных пунктах должна быть равна: 200 или 300 мм - на скоростных дорогах, 150 или 200 мм - на магистральных дорогах, 100 или 150 мм - на других дорогах, 75 или 100 мм - для построения городской подсистемы ориентирования на местной улично-дорожной сети.

Высота прописной буквы $h_{П}$ на знаках 5.29.1 и 5.29.2 должна составлять 150 мм, а на знаке 5.31 должна быть равна: 200 мм - для знаков, предназначенных для установки на дорогах вне населенных пунктов, и 100 мм - в населенных пунктах.

Предпочтительно использовать больший шрифт из двух, установленных для данной дороги. Надписи, относящиеся ко

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

второстепенным объектам, допускается выполнять меньшим шрифтом.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

3.7. Ширину литерных площадок букв и цифр для надписей на синем и зеленом фоне необходимо выбирать в соответствии с табл. 10 - 16. Ширину литерных площадок для $h_П$ = 75 мм определяют путем уменьшения ширины литерных площадок для $h_П$ = 150 мм вдвое.

Для надписей на белом и желтом фоне ширину литерных площадок следует сокращать на $0,05h_П$ с каждой стороны.

Для надписей, содержащих более 10 элементов в строке (за элемент принимают букву, цифру, стрелку, символ, изображение какого-либо знака), допускается применять меньший размер шрифта, расположение надписи в две строки или перенос слов, сокращение часто употребляемых отдельных слов в именах собственных, а для надписей на синем и зеленом фоне, кроме того, - сокращение ширины литерных площадок на $0,05h_П$ с каждой стороны.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.8. Ширина каймы на знаках должна быть равна $0,12h_П$, внутренний радиус закругления каймы - $0,3h_П$.

Ширина наружной каймы на знаках 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1 и 5.21.2 с белым фоном, а также на знаках 5.22, 5.23 и 5.31 должна быть равна $0,06h_П$.

На знаке 5.21.2 ширина линии, разделяющей надписи, относящиеся к разным направлениям, должна быть равна $0,1h_П$. Надписи на белом и синем (или зеленом) фоне разделяться линией не должны.

Ширина каймы на знаках 5.29.1 и 5.29.2 должна быть равна 18 мм, внутренний радиус закругления каймы - 45 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.9. Расстояние по горизонтали и вертикали между словами, числами, стрелками, цветными вставками, каймой знака или вставки, линией, которая разделяет надписи, относящиеся к

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

разным направлениям, символами, изображениями каких-либо знаков должно быть не менее $0,3h_П$. Предпочтительное расстояние между строками разных надписей, относящихся к одному направлению, должно составлять от 0,4 до $0,8h_П$, а для двустрочной надписи одного наименования - $0,4h_П$.

Допускается уменьшение расстояния между оголовком стрелки и другими элементами изображения до $0,2h_П$.

Для знака 5.20.1 расстояние между надписями, относящимися к разным направлениям, не должно быть менее $2,0h_П$. Допускается уменьшение этого расстояния до $1,0h_П$, если границы надписей, расположенных одна под другой, не совпадают.

Если на знаке используют два размера шрифта, то для расчета размеров каймы знака и элементов изображения, относящихся к главным объектам, а также расстояния между ними и надписями, соответствующими второстепенным объектам, применяют больший размер шрифта. Размеры элементов изображения, относящихся ко второстепенным объектам, определяют в этом случае по меньшему размеру шрифта.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.10. Размер вставок на знаках 5.20.1 должен определяться в соответствии с требованиями пп. 3.5 - 3.7.

Ширина каймы вставок должна быть равна $0,1h_П$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.11. Высота цифр знака 5.29.1, изображение которого используют на других знаках или вставках, должна быть равна $h_П$, принятой для надписей на этих знаках. При этом ширина обрамляющей каймы должна быть равна $0,1h_П$, внутренний радиус закругления каймы - $0,15h_П$, внешний вертикальный размер изображения знака - $1,5h_П$.

Таблица 10

РУССКИЙ АЛФАВИТ

мм

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
А	113	169	226	339	452	565	а	86	129	172	258	344	430
Б	102	153	204	306	408	510	б	91	136	182	273	363	455
В	102	153	204	306	408	510	в	87	130	174	261	358	435
Г	90	135	180	270	360	450	г	75	112	150	225	300	375
Д	110	165	220	330	440	550	д	92	138	184	276	368	460
Е	96	144	192	288	384	480	е	90	135	180	270	360	450
Ё	96	144	192	288	384	480	ё	90	135	180	270	360	450
Ж	162	243	324	486	648	810	ж	127	190	254	381	508	635
З	98	147	196	294	392	490	з	85	127	170	255	340	425
И	108	162	216	324	432	540	и	92	138	184	276	368	460
Й	108	162	216	324	432	540	й	92	138	184	276	368	460
К	109	163	218	327	436	545	к	90	135	180	270	360	450

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Л	110	165	220	330	440	550	л	90	135	180	270	360	450
М	129	193	258	387	516	645	м	105	157	210	315	420	525
Н	107	160	214	321	428	535	н	90	135	180	270	360	450
О	109	163	218	327	436	545	о	90	135	180	270	360	450
П	106	159	212	318	424	530	п	90	135	180	270	360	450
Р	100	150	200	300	400	500	р	94	141	188	282	376	470
С	103	154	206	309	412	515	с	88	132	176	264	352	440
Т	99	148	198	297	396	495	т	78	117	156	234	312	390
У	101	151	202	303	404	505	у	84	126	168	252	336	420
Ф	126	189	252	378	504	630	ф	122	183	244	366	488	610
Х	102	153	204	306	408	510	х	84	126	168	252	336	420
Ц	110	165	220	330	440	550	ц	93	139	186	279	372	465

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Ч	102	153	204	306	408	510	ч	86	129	172	258	344	430
Ш	144	216	288	432	576	720	ш	122	183	244	366	488	610
Щ	148	222	296	444	592	740	щ	124	186	248	372	496	620
Ъ	110	165	220	330	440	550	ъ	91	136	182	273	364	455
Ы	131	196	262	393	524	655	ы	115	172	230	345	460	575
Ь	98	147	196	294	392	490	ь	85	127	170	255	340	425
Э	103	154	206	309	412	515	э	82	123	164	246	328	410
Ю	145	217	290	435	580	725	ю	120	180	240	360	480	600
Я	108	162	216	324	432	540	я	87	130	174	261	358	435

Примечание к табл. 10 - 16. Дробные значения ширины литерных площадок для $h_п$ = 150 мм округлены до ближайшего меньшего целого значения.

Таблица 11

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ

мм

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
A	113	169	226	339	452	565	a	86	129	172	258	344	430
B	102	153	204	306	408	510	b	94	141	188	282	376	470
C	103	154	206	309	412	515	c	88	132	176	264	352	440
D	106	159	212	318	424	530	d	94	141	188	282	376	470
E	96	144	192	288	384	480	e	90	135	180	270	360	450
F	94	141	188	282	376	470	f	68	102	136	204	272	340
G	106	159	212	318	424	530	g	94	141	188	282	376	470
H	107	160	214	321	428	535	h	90	135	180	270	360	450
I	52	78	104	156	208	260	i	48	72	96	144	192	240
J	75	112	150	225	300	375	j	49	73	98	147	196	245
K	105	157	210	315	420	525	k	86	129	172	258	344	430
L	90	135	180	270	360	450	l	57	85	114	171	228	285

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
M	129	193	258	387	516	645	m	128	192	256	384	512	640
N	109	163	218	327	436	545	n	90	135	180	270	360	450
O	109	163	218	327	436	545	o	90	135	180	270	360	450
P	96	144	192	288	384	480	p	94	141	188	282	376	470
Q	108	162	216	324	432	540	q	94	141	188	282	376	470
R	105	157	210	315	420	525	r	74	111	148	222	296	370
S	102	153	204	306	408	510	s	85	127	170	255	340	425
T	99	148	198	297	396	495	t	72	108	144	216	288	360
U	107	160	214	321	428	535	u	90	135	180	270	360	420
V	106	159	212	318	424	530	v	84	126	168	252	336	450
W	145	217	290	435	580	725	w	123	184	246	369	492	615
X	102	153	204	306	408	510	x	84	126	168	252	336	420

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Y	106	159	212	318	424	530	y	84	126	168	252	336	420
Z	101	151	202	303	404	505	z	85	127	170	255	340	425

При нанесении нескольких изображений знака 5.29.1 на поле знаков 5.20.1 и 5.20.2 их вертикальные размеры допускается уменьшать до $1,0h_П$ при уменьшении размеров букв и цифр до подходящего меньшего.

Изображение знака 5.29.1 на поле знаков 5.20.1 и 5.20.2 должно располагаться около стрелки соответствующего направления, а на знаках 5.21.1 и 5.21.2 - слева от наименования объекта.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

Таблица 12

АРМЯНСКИЙ АЛФАВИТ

мм

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Ա	110	165	220	330	440	550	ա	128	192	256	384	512	640
Բ	104	156	208	312	416	520	բ	90	135	180	270	360	450

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Գ	105	157	210	315	420	525	գ	96	144	192	288	384	480
Դ	104	156	208	312	416	520	դ	93	139	186	279	372	465
Ե	105	157	210	315	420	525	ե	90	135	180	270	360	450
Զ	105	157	210	315	420	525	զ	95	142	190	285	380	475
Է	102	153	204	306	408	510	է	87	130	174	261	348	435
Ը	107	160	214	321	428	535	ը	90	135	180	270	360	450
Թ	126	189	252	378	504	630	թ	117	175	234	351	468	585
Ժ	105	157	210	315	420	525	ժ	93	139	186	279	372	465
Ի	102	153	204	306	408	510	ի	90	135	180	270	360	450
Լ	90	135	180	270	360	450	լ	64	96	128	192	256	320
Խ	119	178	238	357	476	595	խ	125	187	250	375	500	625
Ծ	108	162	216	324	432	540	ծ	94	141	188	282	376	470

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Կ	104	156	208	312	416	520	կ	90	135	180	270	360	450
Հ	100	150	200	300	400	500	հ	90	135	180	270	360	450
Ձ	105	157	210	315	420	525	ձ	92	138	184	276	368	460
Ղ	105	157	210	315	420	525	ղ	91	136	182	273	364	455
Ճ	107	160	214	321	428	535	ճ	94	141	188	282	376	470
Մ	109	163	218	327	436	545	մ	91	136	182	273	364	455
Յ	103	154	206	309	412	515	յ	49	73	98	147	196	245
Ն	104	156	208	312	416	520	ն	91	136	182	273	364	455
Շ	107	160	214	321	428	535	շ	86	129	172	258	344	430
Ո	107	160	214	321	428	535	ո	90	135	180	270	360	450
Չ	101	151	202	303	404	505	չ	80	120	160	240	320	400
Պ	123	184	246	369	492	615	պ	128	192	256	384	512	640

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Զ	106	159	212	318	424	530	զ	87	130	174	261	348	435
Ո	109	163	218	327	436	545	ո	93	139	186	279	372	465
Ս	107	160	214	321	428	535	ս	90	135	180	270	360	450
Վ	105	157	210	315	420	525	վ	91	136	182	273	364	455
Տ	99	148	198	297	396	495	տ	128	192	256	384	512	640
Ր	103	154	206	309	412	515	ր	90	135	180	270	360	450
Ց	99	148	198	297	396	495	ց	94	141	188	282	376	470
Ւ	87	130	174	261	348	435	ւ	68	102	136	204	272	340
Փ	120	180	240	360	480	600	փ	128	192	256	384	512	640
Ք	102	153	204	306	408	510	ք	96	144	192	288	384	480
Օ	108	162	216	324	432	540	և	92	138	184	276	368	460
Ֆ	120	180	240	360	480	600	օ	90	135	180	270	360	450

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
							ჯ	113	169	226	339	452	565

Таблица 13

ГРУЗИНСКИЙ АЛФАВИТ

мм

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
ა	102	153	204	306	408	510	ა	101	151	202	303	404	505
ბ	98	147	196	294	392	490	ბ	98	147	196	294	392	490
გ	98	147	196	294	392	490	გ	96	144	182	288	364	480
დ	132	198	264	396	528	660	დ	131	196	262	393	524	655
ე	104	156	208	312	416	520	ე	104	156	208	312	416	520
ვ	103	154	206	309	412	515	ვ	103	154	206	309	412	515

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
	126	189	252	378	504	630		126	189	252	378	504	630
	137	205	274	411	548	685		136	204	272	408	544	680
	106	159	212	318	424	530		106	159	212	318	424	530
	101	151	202	303	404	505		100	150	200	300	400	500
	172	258	344	516	688	860		172	268	344	516	688	860
	103	154	206	309	412	515		103	154	206	309	412	515
	103	154	206	309	412	515		103	154	206	309	412	515
	136	204	272	408	544	680		136	204	272	408	544	680
	99	148	198	297	396	495		99	148	198	297	396	495
	102	153	204	306	408	510		102	153	204	306	408	510
	136	204	272	408	544	680		136	204	272	408	544	680
	101	151	202	303	404	505		103	154	206	309	412	515

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
В	106	159	212	318	424	530	в	105	157	210	315	420	525
Д	118	177	236	354	472	590	д	118	177	236	354	472	590
З	115	172	230	345	460	575	з	115	172	230	345	460	575
Л	102	153	204	306	408	510	л	103	154	206	309	412	515
Ф	131	196	262	393	524	655	ф	130	195	260	390	520	650
У	103	154	206	309	412	515	у	103	154	206	309	412	515
Э	118	177	236	354	472	590	э	118	177	236	354	472	590
Я	104	156	208	312	416	520	я	104	156	208	312	416	520
Ц	106	159	212	318	424	530	ц	106	159	212	318	424	530
д	100	150	200	300	400	500	д	101	151	202	303	404	505
Б	112	168	224	336	448	560	б	110	165	220	330	440	550
Ф	103	154	206	309	412	515	ф	104	156	208	312	416	520

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Ь	100	150	200	300	400	500	Ь	100	150	200	300	400	500
Х	119	178	238	357	476	595	Х	113	169	226	339	452	565
З	100	150	200	300	400	500	з	100	150	200	300	400	500

Таблица 14

мм

Цифры, знаки препинания	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Цифры, знаки препинания	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
1	58	87	116	174	232	290	!	47	70	94	161	188	235
2	89	133	178	267	356	445	№	147	220	294	441	588	735
3	88	132	176	264	352	440	(	65	97	130	195	260	325
4	91	136	182	273	364	455	)	65	97	130	195	260	325
5	89	133	178	267	356	445	«	73	109	146	219	292	365

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Цифры, знаки препинания	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Цифры, знаки препинания	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
6	91	136	182	273	364	455	»	73	109	146	219	292	365
7	84	126	168	252	336	420	.	43	64	86	129	172	215
8	91	136	182	273	364	455	,	43	64	86	129	172	215
9	90	135	180	270	360	450	– (тире)	91	136	182	273	364	455
0	93	139	186	279	372	465	- (дефис)	61	91	122	183	244	305
?	83	124	166	249	332	415	' (апостроф)	48	72	96	144	192	240

Таблица 15

БУКВЫ НА ОСНОВЕ РУССКОГО АЛФАВИТА

мм

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Ä	113	169	226	339	452	565	ä	86	129	172	258	344	430

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Æ	155	232	310	465	620	775	æ	127	190	254	381	508	635
Ă	113	169	226	339	452	565	ă	86	129	172	258	344	430
Ғ	95	142	190	285	380	475	ғ	77	115	154	231	308	385
Б	105	157	210	315	420	525	б	89	133	178	267	356	445
Ə	107	160	214	321	428	535	ə	90	135	180	270	360	450
Є	103	154	206	309	412	515	є	82	123	164	246	328	410
Ҽ	126	189	252	378	504	630	ҽ	103	154	206	309	412	515
Ҿ	126	189	252	378	504	630	ҿ	103	154	206	309	412	515
Ӗ	96	144	192	288	384	480	ӗ	90	135	180	270	360	450
Ж	162	243	324	486	648	810	ж	127	190	254	381	508	635
Ӂ	162	243	324	486	648	810	ӂ	127	190	254	381	508	635
Ӝ	162	243	324	486	648	810	ӝ	127	190	254	381	508	635

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
З	94	141	188	282	376	470	з	78	117	156	234	312	390
Ҙ	98	147	196	294	392	490	ҙ	85	127	170	255	340	425
Ӟ	98	147	196	294	392	490	ӟ	85	127	170	255	340	425
J	75	112	150	225	300	375	j	48	72	96	144	192	240
І	52	78	104	156	208	260	і	48	72	96	144	192	240
Й̄	108	162	216	324	432	540	й̄	92	138	184	276	368	460
Ї	52	78	104	156	208	260	ї	48	72	96	144	192	240
Й	108	162	216	324	432	540	й	92	138	184	276	368	460
К	121	181	242	363	484	605	к	100	150	200	300	400	500
Қ	109	163	218	327	436	545	қ	90	135	180	270	360	450
Ҡ	119	178	238	357	476	595	ҡ	90	135	180	270	360	450
Ҝ	115	172	230	345	460	575	ҝ	94	141	188	282	376	470

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Ӈ	107	160	214	321	428	535	ӈ	90	135	180	270	360	450
Ґ	123	184	246	369	492	615	ґ	100	150	200	300	400	500
Ө	109	163	218	327	436	545	ө	90	135	180	270	360	450
Ѡ	136	204	272	408	544	680	ѡ	107	160	214	321	428	535
Ӧ	109	163	218	327	436	545	ӧ	90	135	180	270	360	450
Ҧ	158	237	316	474	632	790	ҧ	130	195	260	390	520	650
Ҫ	103	154	206	309	412	515	ҫ	88	132	176	264	352	440
Ҫ	103	154	206	309	412	515	ҫ	88	132	176	264	352	440
Ҭ	99	148	198	297	396	495	ҭ	78	117	156	234	312	390
Ү	106	159	212	318	424	530	ү	83	124	166	249	332	415
Ў	101	151	202	303	404	505	ў	84	126	168	252	336	420
Ұ	106	159	212	318	424	530	ұ	83	124	166	249	332	415

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Ӯ	100	150	200	300	400	500	ӯ	84	126	168	252	336	420
Ӱ	100	150	200	300	400	500	ӱ	84	126	168	252	336	420
Ӳ	100	150	200	300	400	500	ӳ	84	126	168	252	336	420
Һ	104	156	208	312	416	520	һ	90	135	180	270	360	450
Ҳ	102	153	204	306	408	510	ҳ	84	126	168	252	336	420
Ҷ	107	160	214	321	428	535	ҷ	90	135	180	270	360	450
Ҵ	132	198	264	396	528	660	ҵ	105	157	210	315	420	525
Ҹ	106	159	212	318	424	530	ҹ	91	136	182	273	364	455
Ҷ	102	153	204	306	408	510	ҷ	86	129	172	258	344	430
Ӌ	102	153	204	306	408	510	ӌ	86	129	172	258	344	430
Ӹ	131	196	262	393	524	655	ӹ	115	172	230	345	460	575
							I	48	72	96	144	192	240

Таблица 16

БУКВЫ НА ОСНОВЕ ЛАТИНСКОГО АЛФАВИТА

мм

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Ā	113	169	226	339	452	565	ā	86	129	172	258	344	430
Ä	113	169	226	339	452	565	ä	86	129	172	258	344	430
Ą	113	169	226	339	452	565	ą	86	129	172	258	344	430
Č	103	154	206	309	412	515	č	88	132	176	264	352	440
Ē	96	144	192	288	384	480	ē	90	135	180	270	360	450
Ė	96	144	192	288	384	480	ė	90	135	180	270	360	450
Ę	96	144	192	288	384	480	ę	90	135	180	270	360	450
Ģ	106	159	212	318	424	530	ģ	94	141	188	282	376	470
Ī	52	78	104	156	208	260	ī	48	72	96	144	192	240
Į	52	78	104	156	208	260	į	48	72	96	144	192	240

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Прописная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$						Строчная буква	Ширина литерных площадок при высоте прописной буквы $h_п$					
	100	150	200	300	400	500		100	150	200	300	400	500
Ķ	105	157	210	315	420	525	ķ	86	129	172	258	344	430
Ļ	90	135	180	270	360	450	ļ	57	85	114	171	228	285
Ņ	109	163	218	327	436	545	ņ	90	135	180	270	360	450
Õ	109	163	218	327	436	545	õ	90	135	180	270	360	450
Ö	109	163	218	327	436	545	ö	90	135	180	270	360	450
Š	102	153	204	327	408	510	š	85	127	170	255	340	425
Ū	107	160	214	306	428	535	ū	90	135	180	270	360	450
Ü	107	160	214	321	428	535	ü	90	135	180	270	360	450
Ų	107	160	214	321	428	535	ų	90	135	180	270	360	450
Ž	101	151	202	303	404	505	ž	85	127	170	255	340	425
							ß	88	132	176	264	352	440
							&	109	163	218	327	436	545

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

3.12. Высота символа автомагистрали или аэропорта должна составлять от 1,0 до 1,5$h_{П}$ для однострочной надписи и от 2,0 до 2,5$h_{П}$ - для двустрочной надписи названия одного населенного пункта или объекта. Изображения символов должны соответствовать символам знаков 1.28 и 5.1.

Символы автомагистрали или аэропорта на знаках 5.20.1, 5.20.2 и 5.21 должны располагаться слева от названия населенного пункта или объекта. На знаках 5.20.1 и 5.20.2 при наличии изображения знака 5.29.1, относящегося к данному населенному пункту или объекту, символы относительно названия населенного пункта или объекта должны располагаться в стороне, противоположной изображению знака 5.29.1.

3.13. На знаках 5.20.1, 5.20.2 и 5.21 для обозначения объектов допускается наносить пиктограммы, которые должны размещаться в месте, предназначенном для символа автомагистрали, аэропорта или изображения знака 5.29.1. Высота пиктограммы должна быть от $h_{П}$ до 1,5$h_{П}$.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.14. Стрелки на знаках должны выполняться в соответствии с черт. 9.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

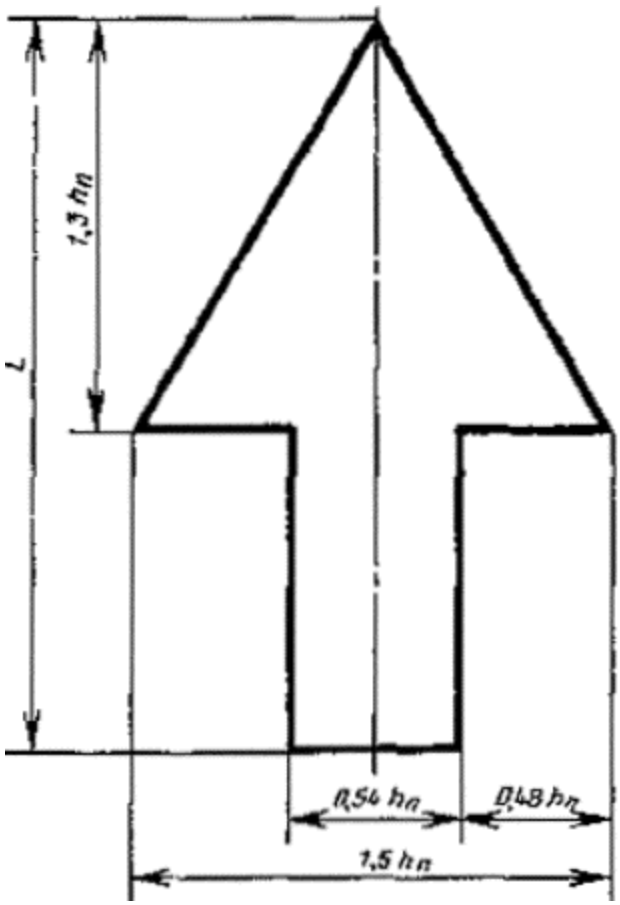

Черт. 9

На знаках 5.20.2 и 5.21.2 стрелки должны быть длиной $L = 2{,}3h_{П}$ и располагаться симметрично относительно верхней и нижней каймы (линии, разделяющей надписи). При вертикальном расположении стрелки допускается уменьшение ее длины за счет стержня до $2{,}0h_{П}$.

На знаках 5.20.1 и 5.31 длина стрелок должна выбираться из компоновочных соображений, ширину стрелок для второстепенных направлений допускается уменьшать на 30 % по отношению к стрелке основного направления.

На знаках 5.20.2 при указании наименований нескольких пунктов маршрута допускается увеличение размера стрелки при сохранении пропорций, заданных черт. 9.

На знаке 5.29.2 стрелка должна быть длиной $L = 240$ мм (высота оголовка стрелки 138 мм, размер стороны оголовка стрелки 160

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

мм, толщина ножки стрелки 60 мм) и располагаться симметрично на поле.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.15. Оголовок знака 5.21.1 должен выполняться в соответствии с черт. 10.

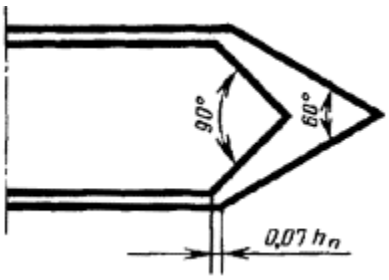

Черт. 10

Расстояние по горизонтали между началом внутренней границы оголовка знака и надписью, числом, символом автомагистрали или аэропорта должно составлять от 0,15 до 0,5$h_П$.

3.16. На знаке 5.20.1, в нижней части, должно указываться расстояние от места установки знака до пересечения. Высота цифр при этом должна соответствовать ближайшему меньшему значению $h_П$ из ряда, приведенного в п. 3.5.

3.17. При нанесении на знаках 5.20.1, 5.20.2, 5.21, 5.27 наименований нескольких пунктов маршрута, соответствующих одному направлению движения, первым сверху указывают пункт, ближайший к месту установки знака.

3.18. Числа на знаках 5.21.1, 5.27 и отдельных частях (полях) знака 5.21.2, указывающие расстояние от места установки знака до названного пункта, должны размещаться справа от надписи, при этом цифры, выражающие одинаковые разряды чисел, должны находится друг под другом.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.19. На знаках 5.20.1 и 5.31 допускается наносить изображения других знаков, информирующих участников движения об особенностях маршрута или режима движения. При этом наибольший габаритный размер наносимых изображений должен составлять от 3,0 до 5,0$h_П$.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

3.20. Ширина красной полосы на знаках 5.23 и 5.25 должна быть равна $0,4h_{п}$.

Расстояние по горизонтали между началом или концом полосы и каймой должно быть равно $h_{п}$.

3.21. Наиболее часто употребляемые на знаках служебные слова допускается сокращать. Сокращения слов на русском и английском языках должны соответствовать, приведенным в табл. 17.

Таблица 17

Слова		Сокращения слов	
На русском языке	На английском языке	На русском языке	На английском языке
Аэропорт	airport	аэрп.	Не сокращается
Бульвар	boulevard	бул.	Blvd.
Водохранилище	-	вдхр.	-
Вокзал	-	вокз.	-
Главный	main	гл.	M.
Гора	mount	г.	Mt.
Гостиница	hotel	гост.	Не сокращается

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Слова		Сокращения слов	
На русском языке	На английском языке	На русском языке	На английском языке
Долина	valley	дол.	Val.
Дом отдыха	holiday home	д.о.	Не сокращается
Железнодорожный	-	ж.-д.	-
Завод	-	з-д	-
Имени	-	им.	-
Институт	-	ин-т	-
Канал	canal	кан.	Не сокращается
Километр в час	kilometre per hour	км/ч	km. p. h.
Класс	-	кл.	-
Колхоз	-	клх.	-
Комбинат	-	к-т	-

Слова		Сокращения слов	
На русском языке	На английском языке	На русском языке	На английском языке
Магазин	shop	маг.	Не сокращается
Метр	metre	м	m
Минута	minute	мин.	min
Морской	-	мор.	-
Музей	museum	муз.	Не сокращается
Набережная	embankment	наб.	emb.
Область	region	обл.	reg.
Озеро	lake	03.	L.
Остров	isle	о-в.	Isl.
Памятник	monument	пам.	Не сокращается
Перевал	pass	пер.	P.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Слова		Сокращения слов	
На русском языке	На английском языке	На русском языке	На английском языке
Переулок	side-street	п.	Не сокращается
Пионерский лагерь	-	п. л.	-
Площадь	square	пл.	sq.
Почтовое отделение	post office landing	п. о.	post
Пристань	place	прист.	Не сокращается
Проезд	passage	пр.	pass.
Проспект	avenue	пр-т	Ave.
Район	district	р-н	D.
Река	river	р.	riv.
Речной	-	реч.	-
Санаторий	sanatorium	сан.	Не сокращается

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Слова		Сокращения слов	
На русском языке	На английском языке	На русском языке	На английском языке
Сельскохозяйственный	-	с.-х.	-
Совхоз	-	свх.	-
Станция	-	ст.	-
Тонна	tonne	т	t
Тупик	blind alley	туп.	Не сокращается
Улица	street	ул.	Str.
Ущелье	canyon	ущ.	Не сокращается
Фабрика	-	ф-ка	-
Центр города	(urban) centre	центр	Не сокращается
Час	hour	ч	То же
Шоссе	highway	ш.	»

Слова «город», «село», «хутор» и т.п. и их сокращения на знаках при названии населенного пункта не пишут.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

3.22. На знаках, предназначенных для установки на дорогах республик СНГ, надписи на русском языке допускается дублировать соответствующими надписями на государственном языке республики при различии в форме написания наименования объекта.

На знаках, предназначенных для установки на дорогах международной сети «Е», имена собственные на русском языке должны дублироваться в латинской транслитерации в соответствии с табл. 18, а служебные слова при них - на английском языке (табл. 17). Такое дублирование допускается и на других дорогах, открытых для международного сообщения, в установленном порядке.

В республиках, использующих латинский алфавит, дублирование имен собственных в латинской транслитерации применять не следует, если национальная форма их написания совпадает с транслитерируемой.

Таблица 18

Русские буквы	Латинские буквы	Примечание
А	A	-
Б	B	-
В	V	-
Г	G	-
Д	D	-
Е	E	После согласных

Русские буквы	Латинские буквы	Примечание
Ё	YE	Инициалы* и после гласных, ъ, ь
	YE	После согласных, кроме ч, ш, щ, ж
	E	После ч, ш, щ, ж
	YO	Инициалы и после гласных, ъ, ь
Ж	ZH	-
З	Z	-
И	I	Инициалы и после гласных и согласных
	YI	После ь
Й	Y	-
К	K	-
Л	L	-
М	M	-
Н	N	-

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Русские буквы	Латинские буквы	Примечание
О	O	-
П	P	-
Р	R	-
С	S	-
Т	T	-
У	U	-
Ф	F	-
Х	KH	-
Ц	TS	-
Ч	CH	-
Ш	SH	-
Щ	SHCH	-
Ъ	'	Апостроф
Ы	Y	-

Русские буквы	Латинские буквы	Примечание
Ь	'	Апостроф
Э	E	-
Ю	YU	-
Я	YA	-

* Инициалы - отдельно стоящие буквы и буквы в начале слова.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Знаки должны изготовляться в климатических исполнениях У и ХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150 в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий, утвержденных в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2. Требования к конструкции

4.2.1. Знаки должны изготовляться со световозвращающей поверхностью или с внутренним или внешним освещением. Черные и серые элементы изображения знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.

Допускается фон знаков и вставок на знаках 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1, 5.21.2, 5.24 - 5.27 (кроме белого фона знаков и белых вставок), предназначенных для применения вне автомагистралей и дорог общегосударственного значения, выполнять несветовозвращающим.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

4.2.2. Допускается изготовлять знаки как односторонними, так и двусторонними, а также размещать изображения знаков на щите прямоугольной формы.

4.2.3. Конструкция знаков с внутренним освещением должна обеспечивать:

- фиксированную установку резьбовых электропатронов, выдерживающих воздействие вращающего момента, равного 3,0 Н×м;

- легкий доступ к элементам знака, подлежащим чистке или замене, и местам электрических соединений;

- плотность соединений стекла с корпусом при воздействии дождя интенсивностью 5 мм/мин.

4.2.4. Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие. Покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.401.

4.2.3, 4.2.4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.2.5. Изображения знаков следует выполнять полиграфическими или другими красками, обеспечивающими колориметрические характеристики, приведенные в табл. 19.

Таблица 19

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Цвет	Координаты цветности угловых точек допустимых цветовых областей				Координаты цветности угловых точек основных цветовых областей				Коэффициент яркости b, %
	Номера угловых точек цветовых областей на черт. 11								
	1	2	3	4	1¢	2¢	3¢	4¢	
Черный	Не нормируются								Не более 3
Серый									7 - 25
Белый	x = 0,285	x = 0,340	x = 0,355	x = 0,300	x = 0,300	x = 0,315	x = 0,334	x = 0,320	Более 65
	y = 0,315	y = 0,370	y = 0,355	y = 0,300	y = 0,330	y = 0,345	y = 0,334	y = 0,320	
Красный	x = 0,517	x = 0,654	x = 0,710	x = 0,540	x = 0,537	x = 0,567	x = 0,567	x = 0,537	7 - 15
	y = 0,334	y = 0,346	y = 0,290	y = 0,300	y = 0,327	y = 0,327	y = 0,307	y = 0,307	
Желтый	x = 0,452	x = 0,488	x = 0,540	x = 0,495	x = 0,476	x = 0,500	x = 0,500	x = 0,476	45 - 65
	y = 0,471	y = 0,511	y = 0,460	y = 0,432	y = 0,474	y = 0,474	y = 0,454	y = 0,454	

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Цвет	Координаты цветности угловых точек допустимых цветовых областей				Координаты цветности угловых точек основных цветовых областей				Коэффициент яркости b, %
	Номера угловых точек цветовых областей на черт. 11								
	1	2	3	4	1¢	2¢	3¢	4¢	
Зеленый	x = 0,014	x = 0,300	x = 0,304	x = 0,216	x = 0,259	x = 0,289	x = 0,289	x = 0,259	7 - 14
	y = 0,482	y = 0,690	y = 0,415	y = 0,370	y = 0,449	y = 0,449	y = 0,419	y = 0,419	
Синий	x = 0,080	x = 0,206	x = 0,230	x = 0,138	x = 0,186	x = 0,206	x = 0,206	x = 0,186	5 - 14
	y = 0,164	y = 0,247	y = 0,180	y = 0,036	y = 0,200	y = 0,200	y = 0,180	y = 0,180	

4.2.6. Корпус и оборотная сторона знаков, а также все элементы крепления должны быть серого цвета.

4.2.7. **(Исключен, Изм. № 1).**

4.3. Электротехнические требования

4.3.1. Для присоединения знаков с внутренним освещением к питающей электросети должна быть предусмотрена клеммная колодка типа $С_в$-2-4,0/250 У3 или $СО_в$-2-4,0/250 У3 по ГОСТ 17557. Клеммная колодка должна быть размещена внутри корпуса знака.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

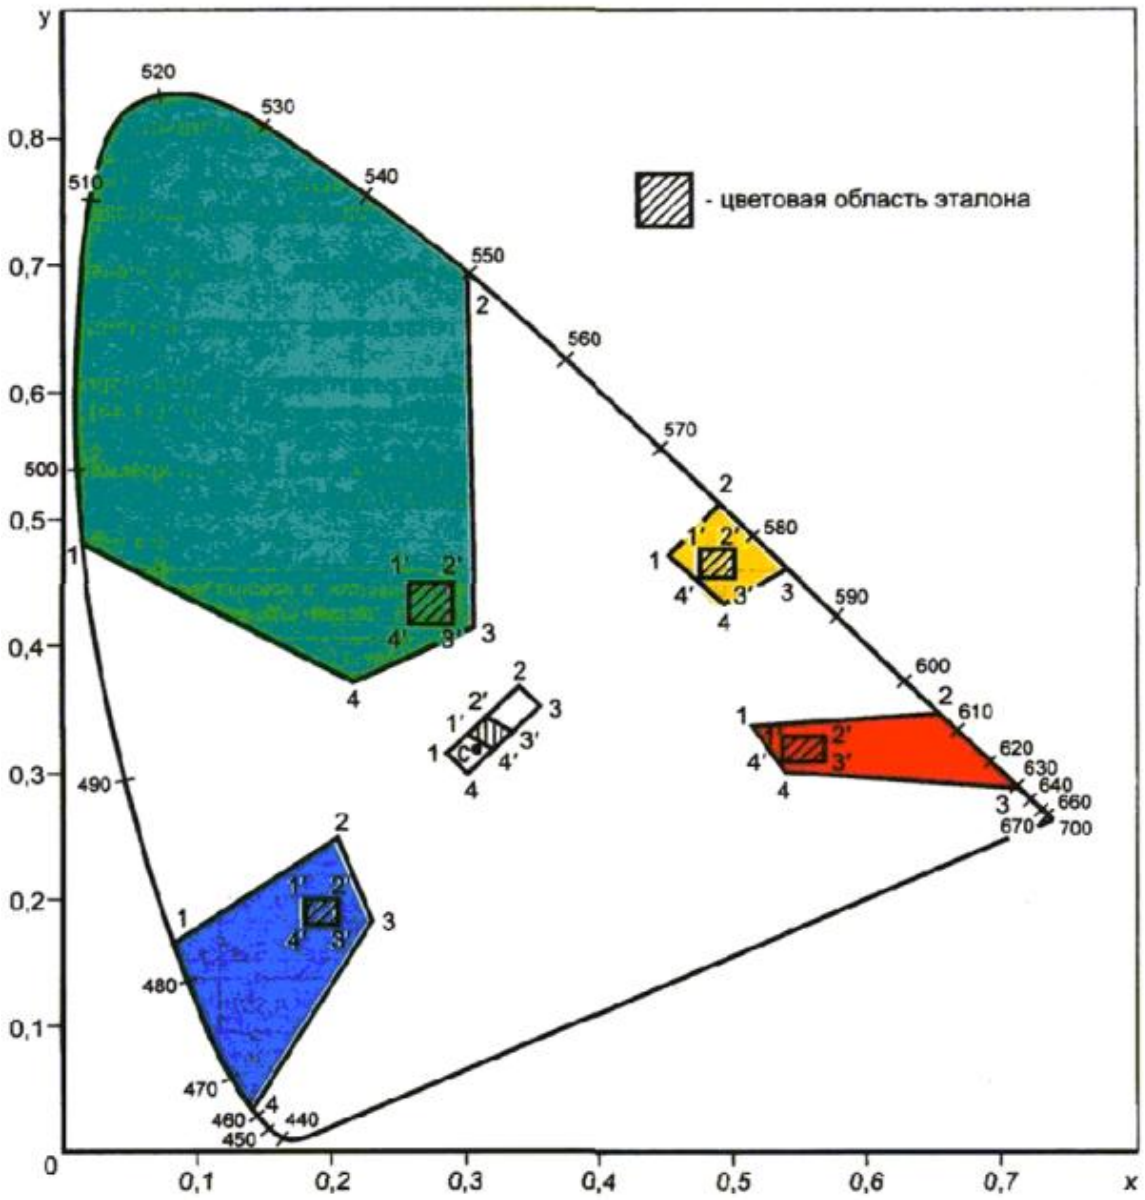

Черт. 11

4.3.2. Сопротивление изоляции между токоведущими проводами, а также между ними, соединенными вместе, и заземляющим контактом должно быть не менее 20 МОм в холодном (обесточенном) состоянии.

4.3.3. Изоляция между токоведущими проводами, а также между ними, соединенными вместе, и заземляющим контактом должна выдерживать испытательное напряжение 1500 В частотой 50 Гц без пробоя или перекрытия не менее 1 мин.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

4.3.4. Для внутренней электропроводки освещаемых знаков должны применяться медные провода сечением не менее 1 $мм^2$ с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В переменного тока частотой 50 Гц.

4.3.5. Для заземления металлических нетоковедущих частей знак должен иметь контактный зажим по ГОСТ 10434 с условным обозначением заземления по ГОСТ 2930. Заземляющие провода должны иметь маркировку или окраску, отличную от окраски фазовых проводов.

4.4. Фотометрические характеристики

4.4.1. Средняя яркость ($кд \times м^{-2}$) элементов изображения знака должна быть: 240 ± 40 - для белого цвета; 35 ± 10 - для красного; 150 ± 30 - для желтого; 50 ± 15 - для зеленого; 20 ± 5 - для синего.

Допускается на поле изображения знака иметь отдельные точки с минимальной и максимальной яркостью ($кд \times м^{-2}$) соответственно: 100 и 300 - для белого цвета; 10 и 60 - для красного; 50 и 250 - для желтого; 20 и 90 - для зеленого; 5 и 35 - для синего. Допустимое количество точек изображения на данном цвете с минимальной и максимальной яркостью - не более 3, а для знаков индивидуального проектирования - не более 3 на 1 $м^2$ поверхности изображения знака.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4.2. Знаки с внутренним освещением должны иметь равномерное распределение яркости по всему полю изображения.

4.4.3. Для знаков с внешним освещением освещенность на поверхности изображения должна быть 200 лк. В отдельных зонах знака, не несущих информацию для водителя, допускается освещенность не менее 40 лк.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4.4. Удельный коэффициент силы света ($кд \times лк^{-1} \times м^{-2}$) знаков со световозвращающей поверхностью при угле отклонения a = 20¢ и угле освещения b = (0 ± 5)° (см. черт. 13) должен быть не менее: 20 - для белого цвета; 5 - для красного; 15 - для желтого; 7 - для зеленого; 3 - для синего.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Допускается перепад удельного коэффициента силы света одного цвета изображения знака не более 10 %.

Удельный коэффициент силы света для знаков со световозвращающей поверхностью, размещаемых на международных автомобильных дорогах, при угле наблюдения a = 20¢ и угле освещения b = 5°, должен соответствовать значениям, указанным в табл. 20.

Таблица 20

Удельный коэффициент силы света, кд×лк$^{-1}$×м$^{-2}$, не менее		Цвет
для знаков с равномерной укладкой стеклосфер в световозвращающей пленке	для знаков с ячеистой структурой световозвращающей пленки	
2	7,5	Синий
5	15	Зеленый
8	24	Красный
15	45	Оранжевый
25	75	Желтый
50	180	Белый

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.4.5. Яркость знаков с внутренним и внешним освещением, размещаемых на международных автомобильных дорогах, в зависимости от яркости дорожного фона, должна соответствовать значениям, указанным в табл. 21.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

4.4.6. Отношение максимальной яркости к минимальной для знаков с внутренним и внешним освещением, размещаемых на международных автомобильных дорогах, соответственно должно быть не более 5:1 и 10:1.

4.4.5, 4.4.6. **(Введены дополнительно, Изм. № 3).**

Таблица 21

Цвет	Площадь знака, $м^2$	Характер применения	Яркость дорожных знаков, $кд \times м^{-2}$	
			при низкой яркости дорожного фона до 0,5 $кд \times м^{-2}$	при нормальной яркости дорожного фона более 0,5 $кд \times м^{-2}$
Белый или желтый	Менее 1,5	-	От 60 до 100	От 150 до 350
	Более 1,5	В качестве фона	От 25 до 50	От 75 до 130
		В качестве символа	От 50 до 80	От 100 до 200

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Цвет	Площадь знака, $м^2$	Характер применения	Яркость дорожных знаков, $кд \times м^{-2}$	
			при низкой яркости дорожного фона до 0,5 $кд \times м^{-2}$	при нормальной яркости дорожного фона более 0,5 $кд \times м^{-2}$
Оранжевый	-	-	От 0,10 до 0,25	от яркости белого или желтого элементов знака
Зеленый	-	-	От 0,08 до 0,20	
Красный	-	-	От 0,05 до 0,13	
Синий	-	-	От 0,03 до 0,10	
Черный	-	-	Менее 0,03	

4.5. Колориметрические характеристики

4.5.1. Для знаков с внутренним и внешним освещением координаты цветности *x*, *y* и коэффициенты яркости b, определяемые в колориметрической системе МКО 1931 г. при источнике света *С* по ГОСТ 7721, должны соответствовать табл. 19 и черт. 11.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.5.2. Координаты цветности *x* и *y* точек пересечения граничных линий цветовых областей дорожных знаков, размещаемых на международных автомобильных дорогах, определяемые в колориметрической системе МКО 1931 г. при источнике света Д65 и геометрии измерения 45°/0°, должны соответствовать указанным в табл. 22 и на черт. 14, 15.

Таблица 22

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Цвет	Обозначение координат	Координаты цветности							
		знаков со световозвращающей поверхностью для точек				знаков с внутренним и внешним освещением для точек			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Красный	x	0,569	0,655	0,690	0,595	0,569	0,655	0,690	0,595
	y	0,341	0,345	0,310	0,315	0,341	0,345	0,310	0,315
Оранжевый	x	0,506	0,570	0,610	0,535	0,506	0,570	0,610	0,585
	y	0,404	0,429	0,390	0,375	0,404	0,429	0,390	0,375
Желтый	x	0,427	0,465	0,522	0,470	0,427	0,465	0,522	0,470
	y	0,483	0,534	0,477	0,440	0,483	0,534	0,477	0,440
Зеленый	x	0,026	0,007	0,248	0,177	0,013	0,313	0,313	0,209
	y	0,399	0,703	0,409	0,362	0,486	0,682	0,453	0,383
Зеленый*	x	-	-	-	-	0,026	0,313	0,313	0,177
	y					0,399	0,682	0,453	0,362

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Цвет	Обозначение координат	Координаты цветности							
		знаков со световозвращающей поверхностью для точек				знаков с внутренним и внешним освещением для точек			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Синий	x	0,078	0,150	0,210	0,137	0,078	0,196	0,225	0,137
	y	0,171	0,220	0,160	0,038	0,171	0,250	0,184	0,038
Белый	x	0,285	0,335	0,355	0,305	0,290	0,340	0,350	0,300
	y	0,325	0,375	0,355	0,305	0,320	0,370	0,360	0,310
Белый**	x	-	-	-	-	0,285	0,440	0,440	0,285
	y					0,322	0,432	0,382	0,264
Серый	x	-	-	-	-	0,290	0,340	0,350	0,300
	y					0,320	0,370	0,360	0,310
Черный	x	-	-	-	-	0,260	0,345	0,385	0,300
	y					0,310	0,395	0,355	0,270

* Координаты цветности приведены для знаков с внутренним освещением, когда зеленый цвет используют в качестве фона.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

** Координаты цветности приведены для знаков с внутренним освещением для ночных условий.

4.5.3. Коэффициент яркости дорожных знаков, размещаемых на международных автомобильных дорогах, должен соответствовать значениям, указанным в табл. 23.

Таблица 23

Цвет	Коэффициент яркости, %, не менее	
	знаков со световозвращающей поверхностью	знаков с внутренним и внешним освещением
Синий	1	5
Зеленый	4	10
Красный	5	7
Оранжевый	17	20
Желтый	27	45
Белый	35	75
Серый	-	От 16 до 24
Черный	-	До 3

График цветовых областей для знаков со световозвращающей поверхностью

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

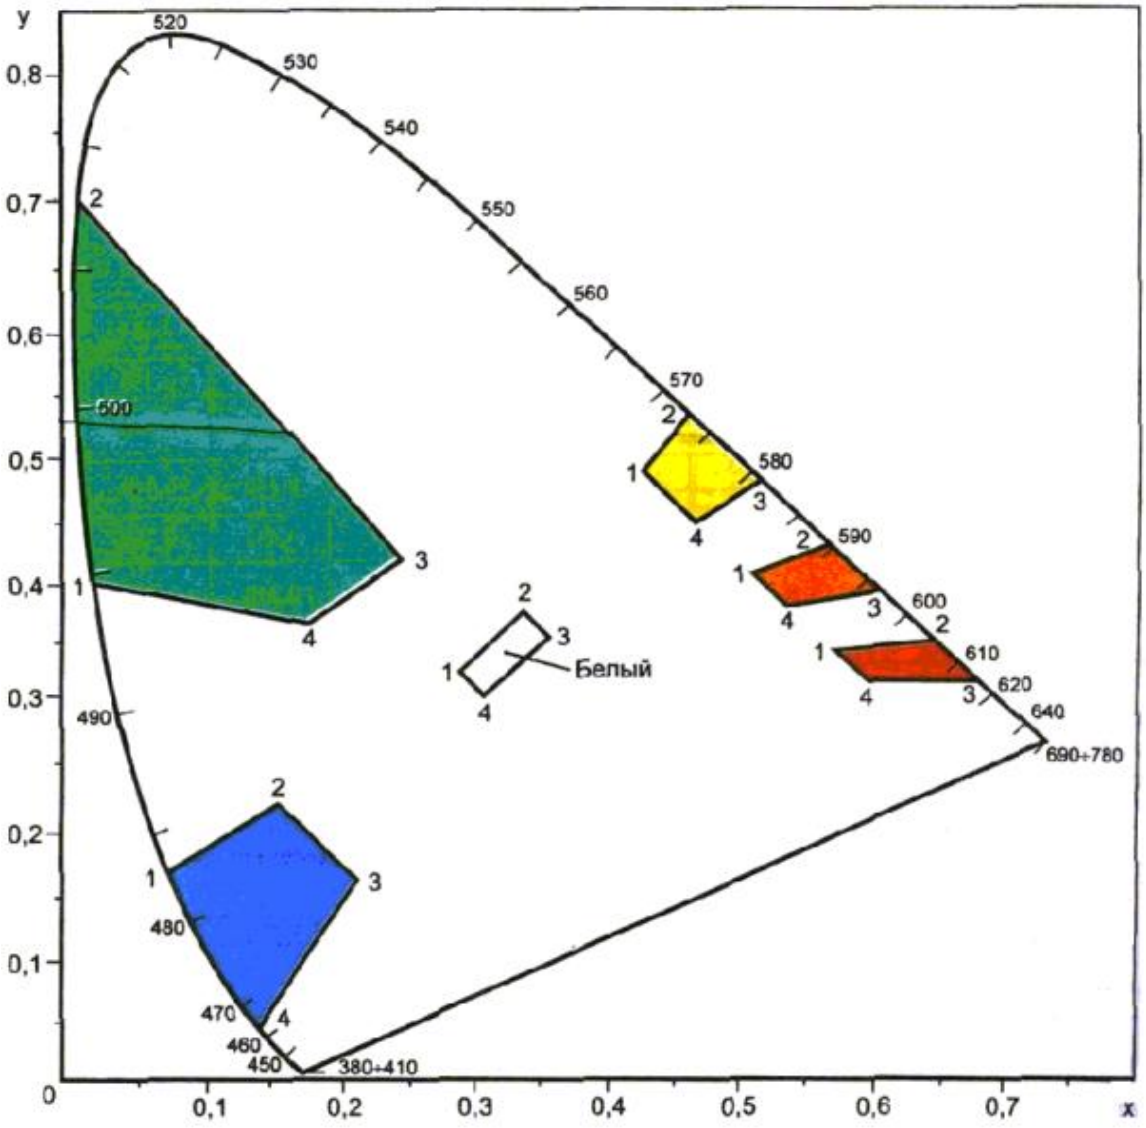

Черт. 14

График цветовых областей для знаков с внутренним и внешним освещением

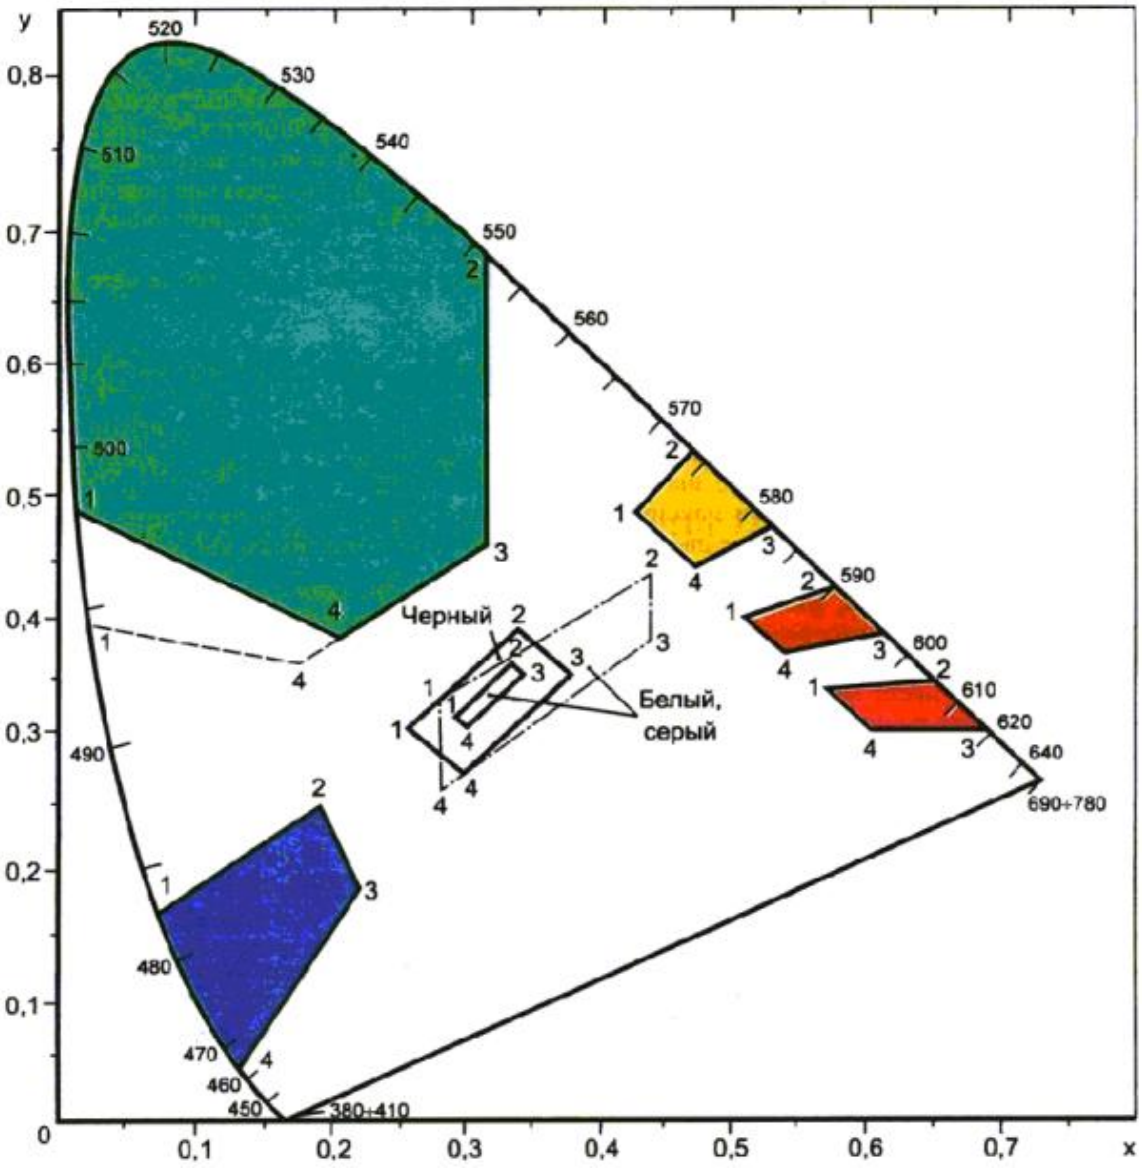

Черт. 15

4.5.2, 4.5.3. **(Введены дополнительно, Изм. № 3).**

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Для проверки соответствия дорожных знаков требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные и периодические испытания.

5.2. Объем испытаний и их периодичность - по техническим условиям на знаки конкретных видов.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Испытания должны проводиться при температуре воздуха (25 ± 10) °С, относительной влажности 45 - 80 %, атмосферном давлении 84 - 107 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

6.2. Прочность лакокрасочных покрытий (пп. 4.2.4, 4.2.5) проверяют путем нанесения на покрытие стальным острием перекрещивающихся царапин до основного материала. В месте пересечения царапин не должно быть отслаивания покрытия.

6.3. **(Исключен, Изм. № 1).**

6.4. Сопротивление изоляции (п. 4.3.2) проверяют без ламп. Сопротивление изоляции должно измеряться мегаомметром постоянного тока напряжением 500 В с погрешностью измерения ±15 %.

6.5. Электрическую прочность изоляции (п. 4.3.3) проверяют без ламп на высоковольтной установке переменного тока частотой 50 Гц, мощностью не менее 500 Вт. Напряжение повышают плавно от нуля или от значения, не превышающего номинального, до испытательного значения в течение 20 с.

Под испытательным напряжением знаки выдерживают в течение 1 мин, после чего напряжение плавно, не менее чем на 10 с, снижают до нуля.

Погрешность измерения не должна превышать ±5 %.

6.6. Для проверки яркости (п. 4.4.1) изображение знака разделяют на равные участки квадратной формы со стороной не более 150 мм. Размер стороны выбирают таким образом, чтобы было выделено не менее 10 участков, распределенных по возможности равномерно по поверхности измеряемого элемента. Яркость измеряют фотоэлектрическим фотометром в центре каждого участка и определяют ее среднеарифметическое значение для каждого цвета.

Для проверки минимальной и максимальной яркости (кд×м$^{-2}$) изображения на знаке визуально выбирают на цветном элементе две точки с минимальной и максимальной яркостью и измеряют величины их яркостей.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

6.7. Равномерность распределения яркости (п. 4.4.2) проверяют для знаков в сборе в следующей последовательности.

Для каждого цвета визуально выделяют на поверхности знака две площадки с центрами в точках *1* и *2* с наибольшим возможным перепадом в яркости, отстоящих на расстоянии 50 мм друг от друга (черт. 12).

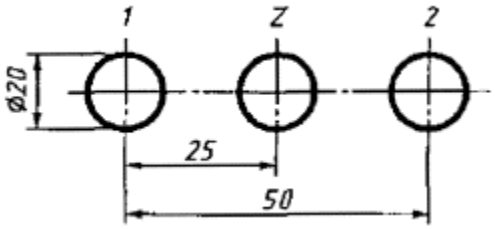

Черт. 12

Измеряют фотоэлектрическим фотометром величины яркостей L_1, L_2 и L_z (кд×м$^{-2}$) соответственно в точках *1*, *2* и *z*, симметрично расположенной между точками *1* и *2*, и определяют равномерность распределения яркости, которую считают допустимой при соблюдении неравенства: $|L_1 - L_2| \le 0{,}5 L_z$.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

6.8. Освещенность (п. 4.4.3) измеряют люксметром с верхним пределом измерения не менее 500 лк и классом точности не ниже 10.

6.9. Удельный коэффициент силы света (п. 4.4.4) проверяют фотоэлектрическим методом. Для измерения используют следующие приборы и оборудование:

- измерительный прибор класса точности не ниже 1,5 типа микроамперметра с пределами измерения от 0,05 до 0,1 мкА;

- осветитель с источником света *А* ($T_{цв}$ = 2854 К), создающий на поверхности образца освещенность 1 - 20 лк с неравномерностью не более 5 %;

- фотоприемник, коррегированный под спектральную чувствительность стандартного фотометрического наблюдателя МКО;

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

- поворотное устройство для вращения образца в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для измерений осветитель *S*, фотоприемник *R* и образец *K* световозвращающей пленки с габаритными размерами не более 100´100 мм устанавливают в соответствии со схемой, приведенной на черт. 13. Угловые апертуры осветителя (d) и фотоприемника (g) £ 10¢, а образцов h £ 20¢. Измерение производят при угле наблюдения a = 20¢ и угле освещения b = -5°.

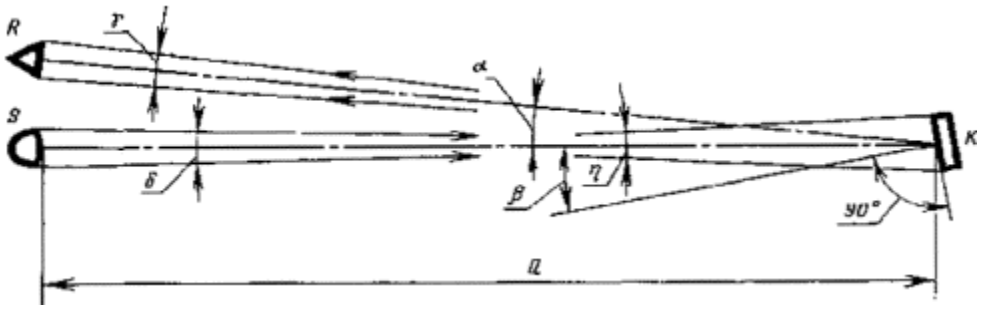

Черт. 13

6.10. Координаты цветности *x*, *y* и коэффициенты яркости b (п. 4.5.1) измеряют при освещении источником света *C* по ГОСТ 7721 под углом 45°, а наблюдение - в направлении перпендикуляра к поверхности.

Допускается контроль цвета производить визуально методом сравнения по образцам цвета, утвержденным в установленном порядке.

Координаты цветности *x*, *y* и коэффициенты яркости знаков, размещаемых на международных автомобильных дорогах, измеряют с помощью колориметра или другого прибора при освещении источником света Д65 под углом 45° и наблюдения в направлении, перпендикулярном к поверхности знака. Допускается при измерениях пользоваться приборами с источником света *C*.

Координаты цветности и коэффициенты яркости определяют в соответствии с инструкцией, приложенной к применяемому прибору.

6.9, 6.10. **(Измененная редакция, Изм. № 3).**

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. На корпусе знака или специальной табличке, прикрепленной к знаку, должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;

б) дату изготовления;

в) обозначение настоящего стандарта и технических условий.

Кроме этого, на знаках с внутренним освещением необходимо указывать:

г) номинальное напряжение в вольтах;

д) количество ламп;

е) номинальную мощность каждой лампы.

7.2. Готовые знаки (кроме световозвращающих) должны быть обернуты в упаковочную по ГОСТ 8273 или влагонепроницаемую по ГОСТ 515 бумагу и уложены в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082 или фанерные ящики по ГОСТ 5959.

7.3. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192.

7.4. При транспортировании светозащищающих знаков должны применяться прокладочные материалы.

7.5. Условия хранения и транспортирования знаков в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения ОЖ4 ГОСТ 15150.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие знаков требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок для знаков с внутренним и внешним освещением - два года, а для знаков со световозвращающей поверхностью - один год со дня ввода в эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗНАКОВ НА МАСШТАБНОЙ СЕТКЕ

Предупреждающие знаки

1.1

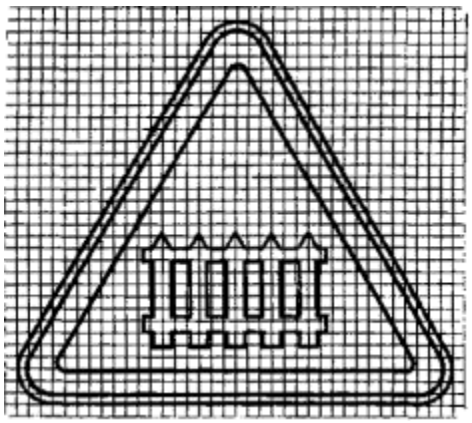

1.2

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

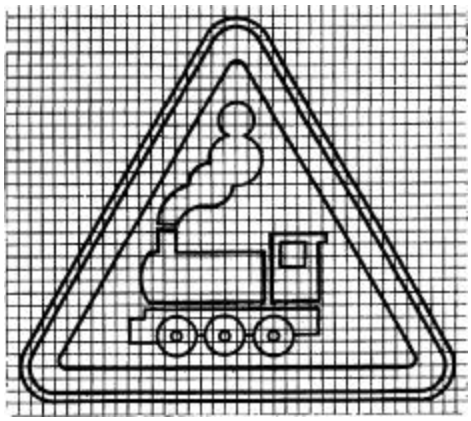

1.3.1

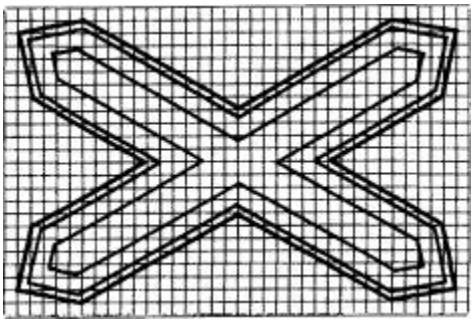

1.3.2

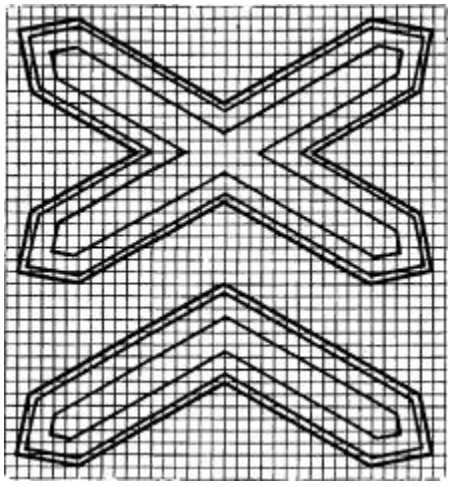

1.4.1

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

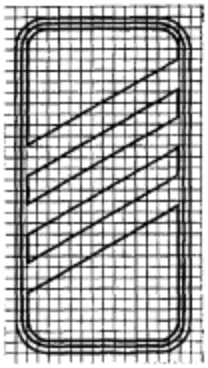

1.4.2

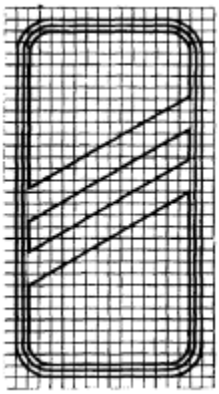

1.4.3

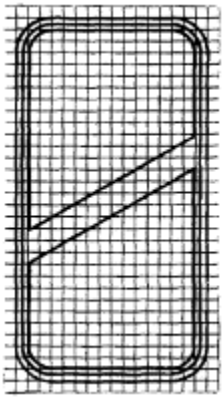

1.4.4

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

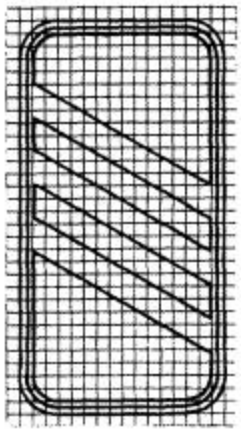

1.4.5

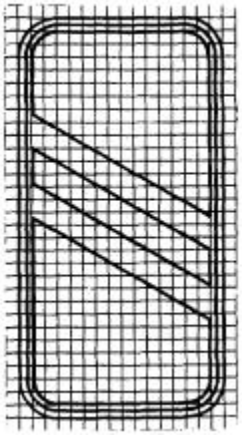

1.4.6

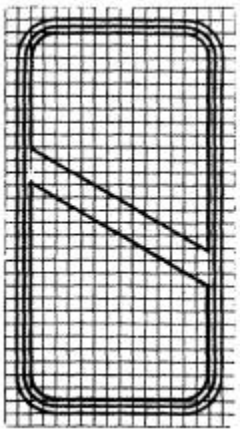

1.5

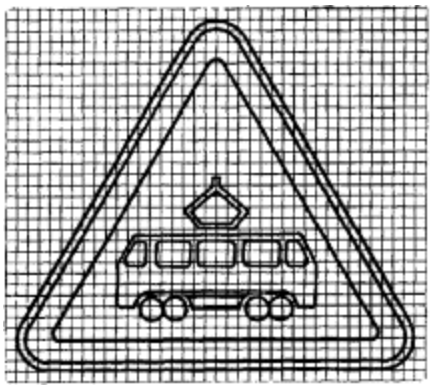

1.6

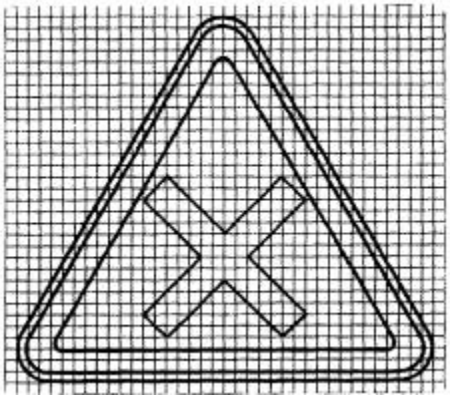

1.7

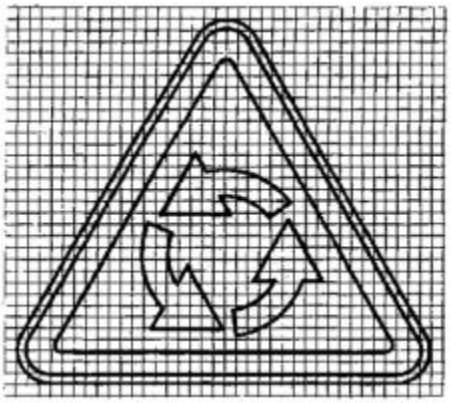

1.8

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

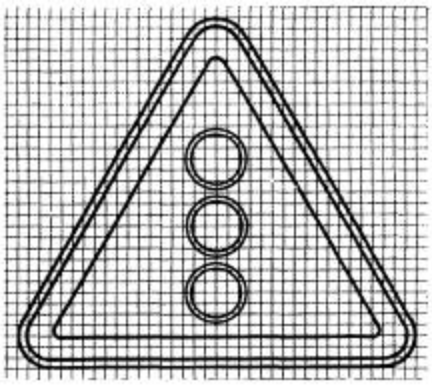

1.9

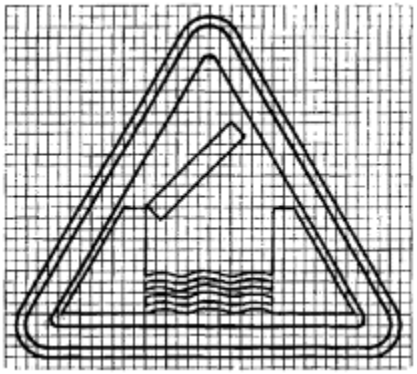

1.10

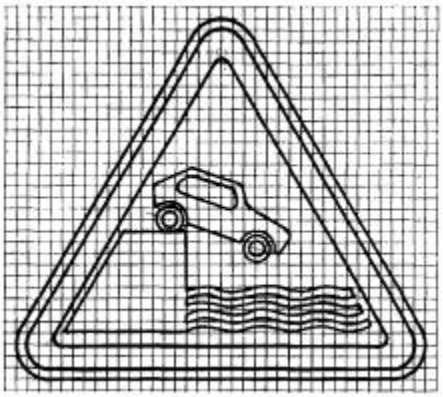

1.11.1

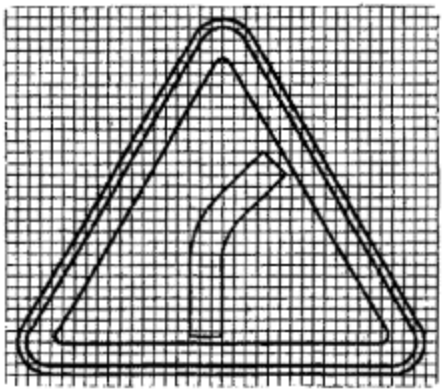

1.11.2

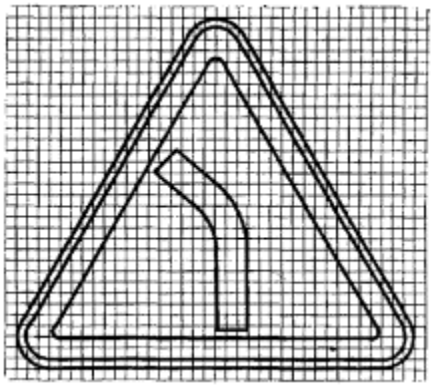

1.12.1

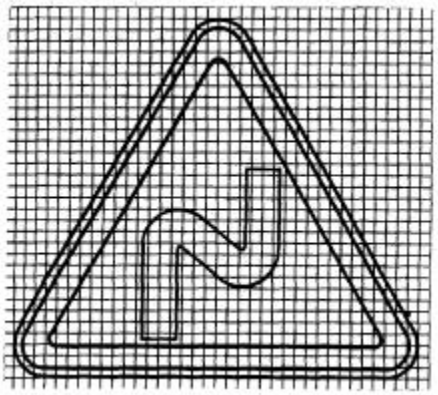

1.12.2

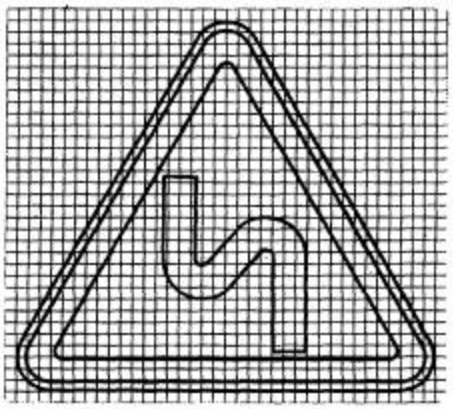

1.13

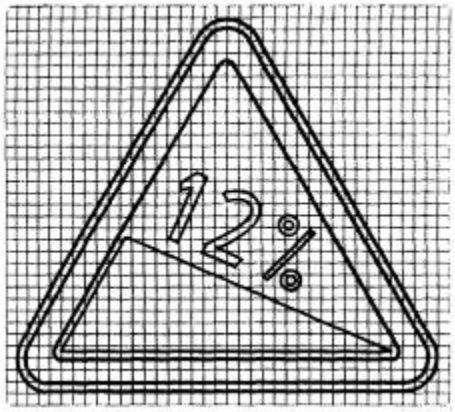

1.14

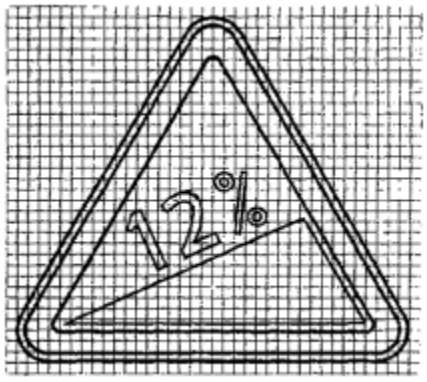

1.15

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

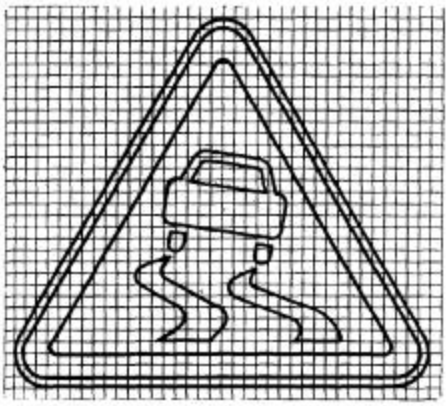

1.16

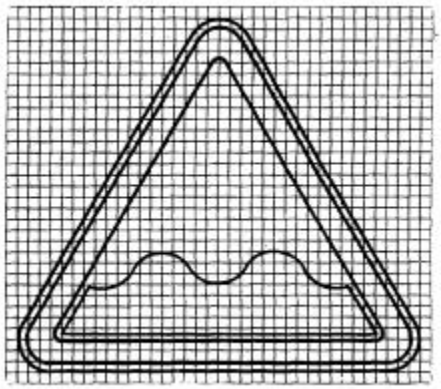

1.17

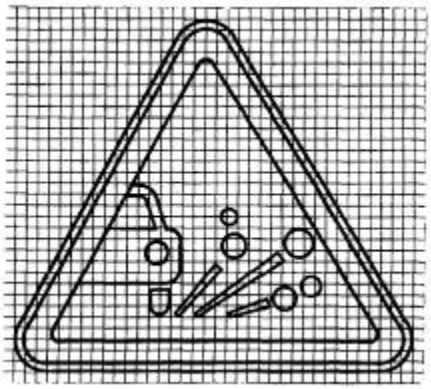

1.18.1

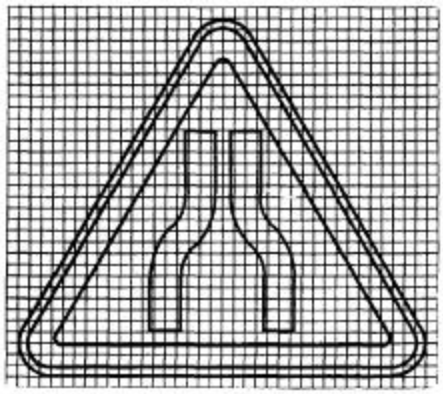

1.18.2

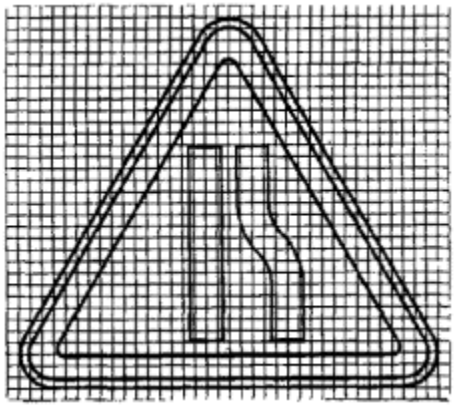

1.18.3

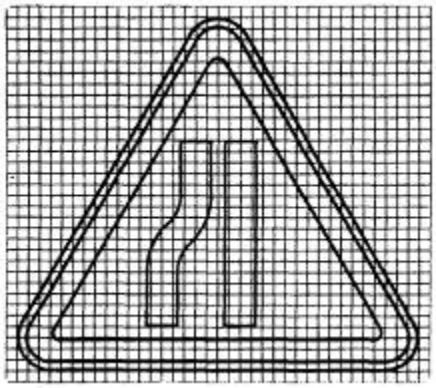

1.19

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

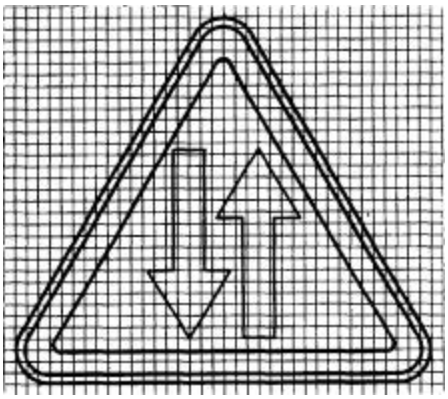

1.20

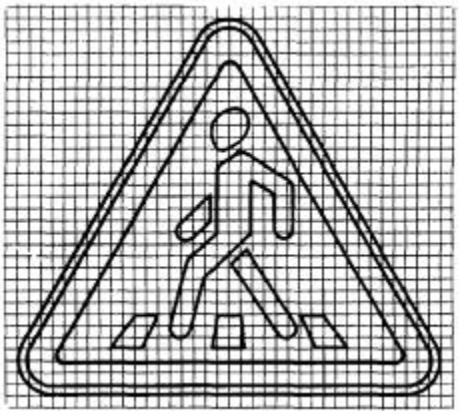

1.21

1.22

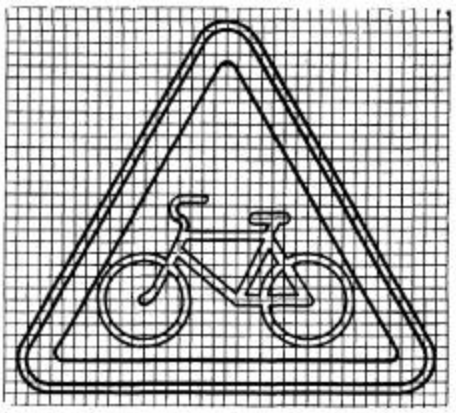

1.23

1.24

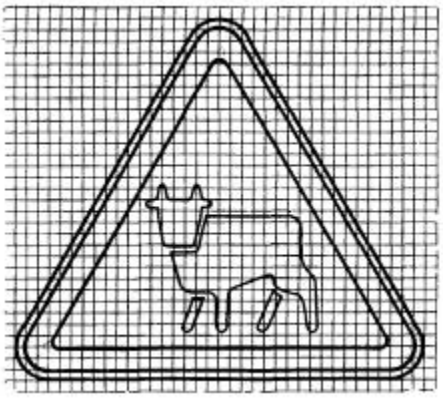

1.25

1.26

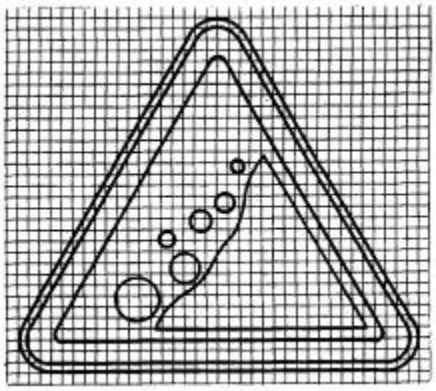

1.27

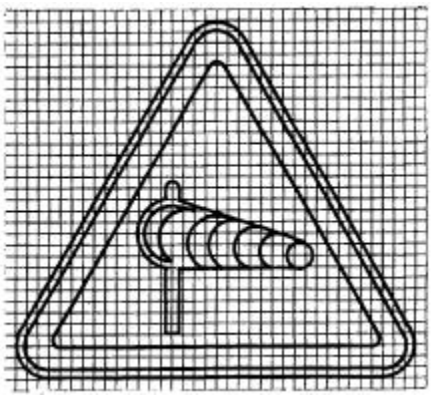

1.28

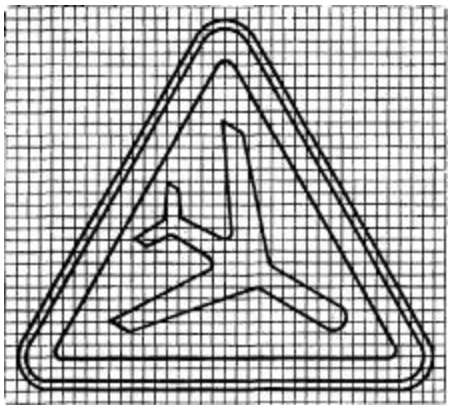

1.29

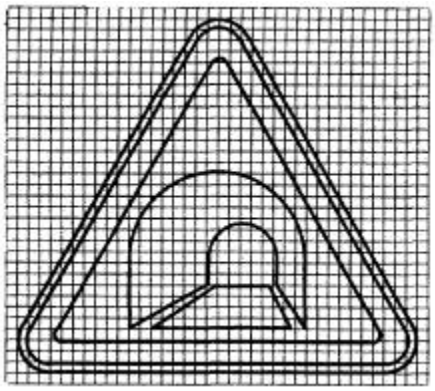

1.30

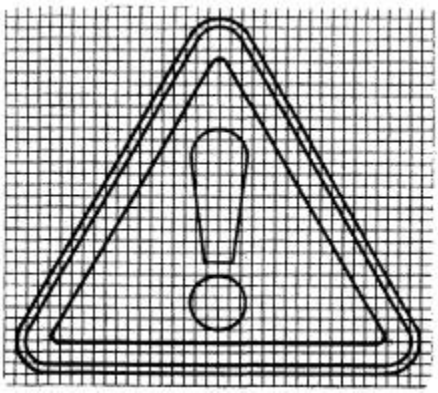

1.31.1

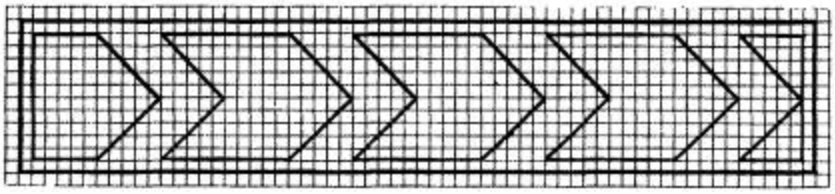

1.31.2

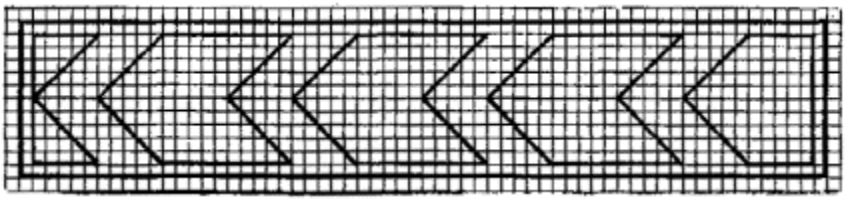

1.31.3

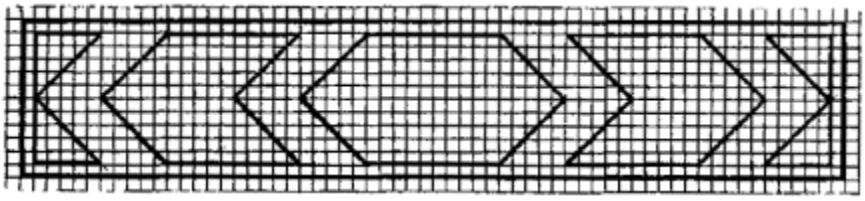

Знаки приоритета

2.1

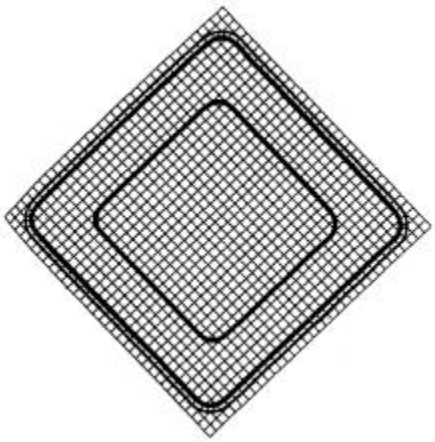

2.2

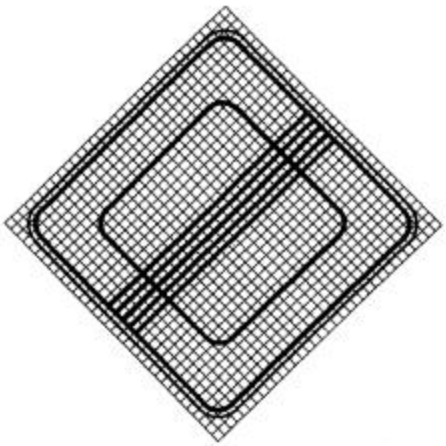

2.3.1

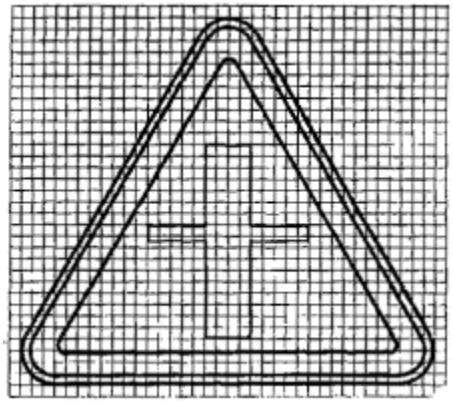

2.3.2

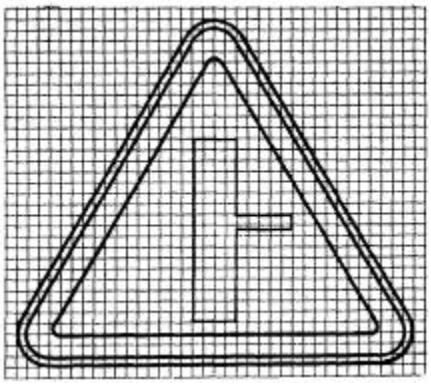

2.3.3

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

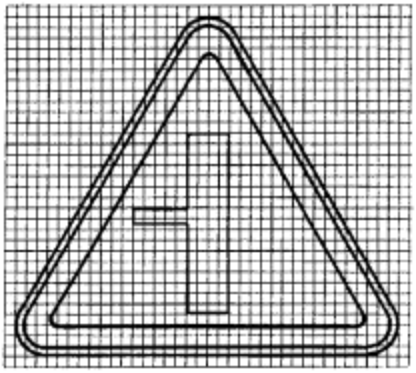

2.4

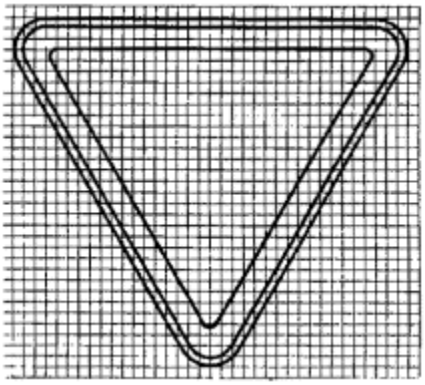

2.5

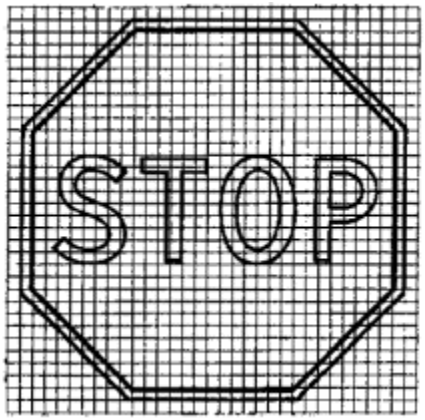

2.6

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

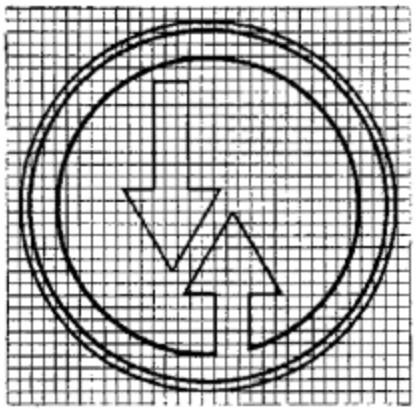

2.7

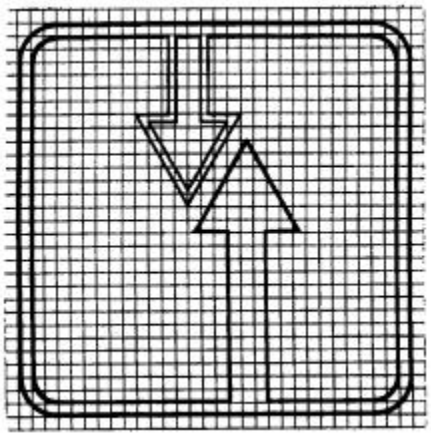

Запрещающие знаки

3.1

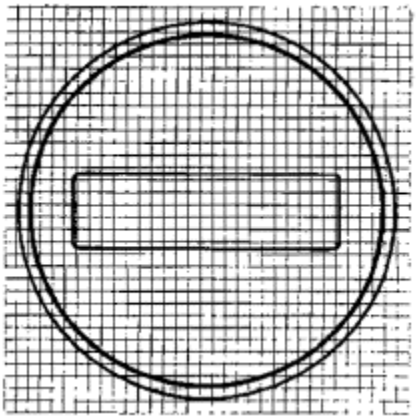

3.2

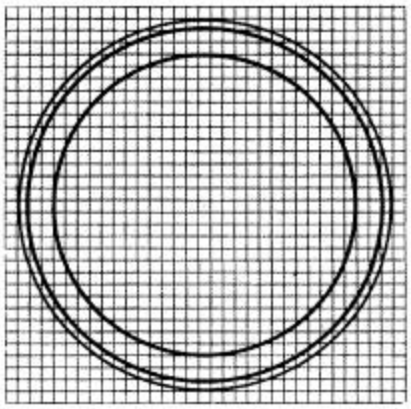

3.3

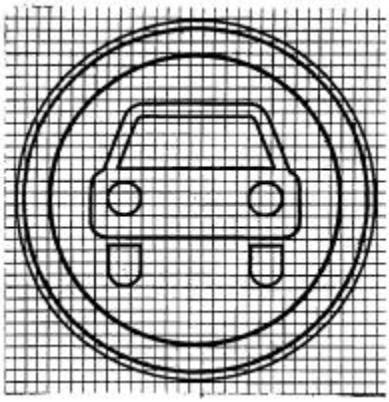

3.4

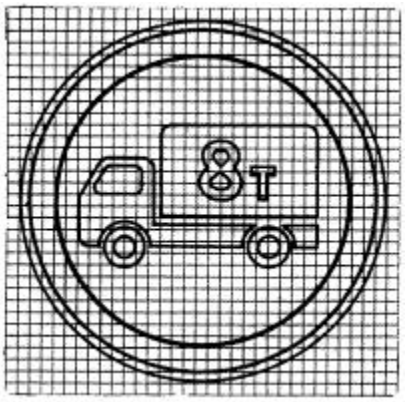

3.5

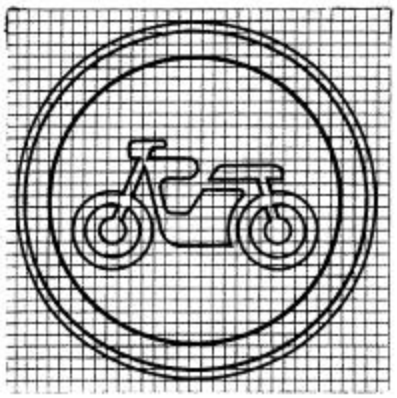

3.6

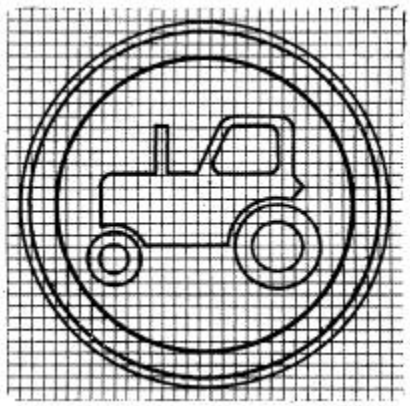

3.7

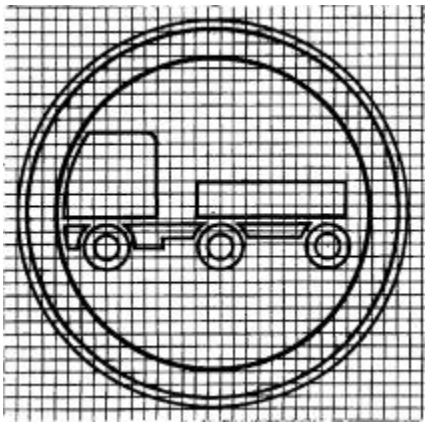

3.8

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

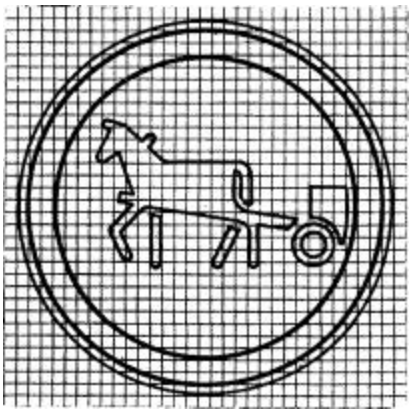

3.9

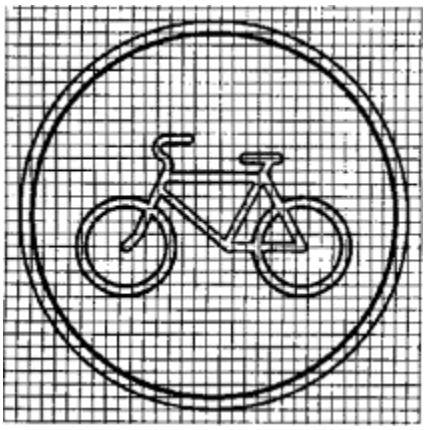

3.10

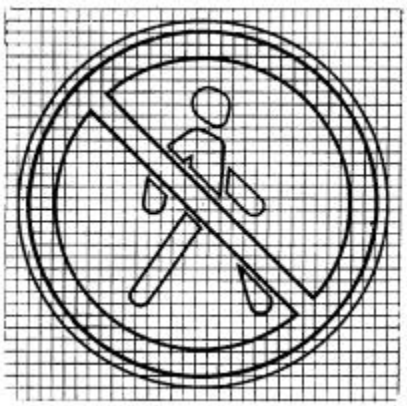

3.11

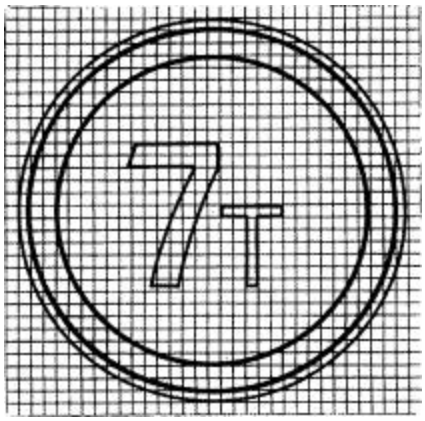

3.12

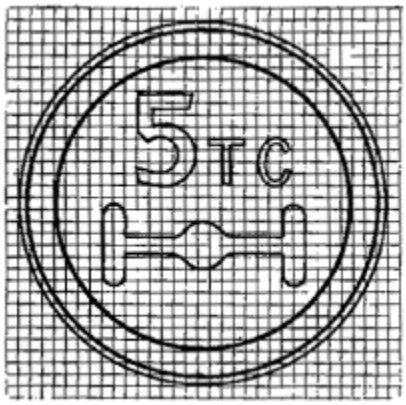

3.13

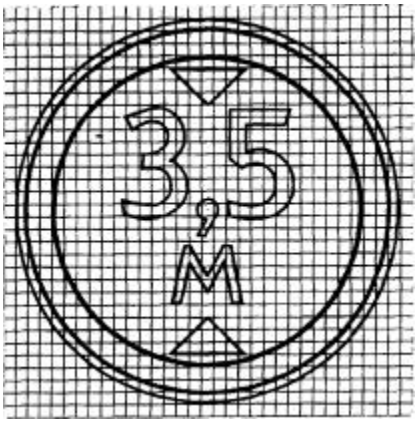

3.14

3.15

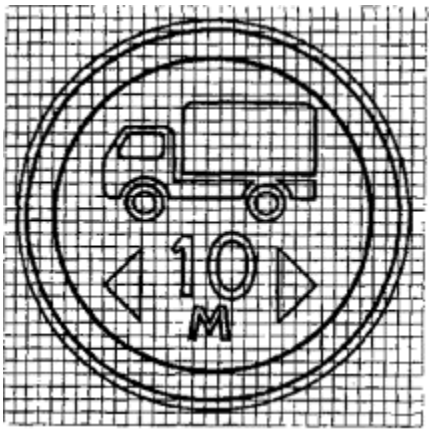

3.16

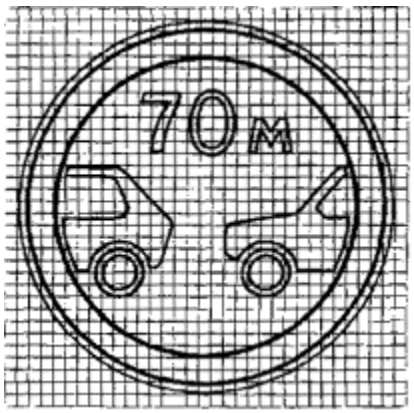

3.17.

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

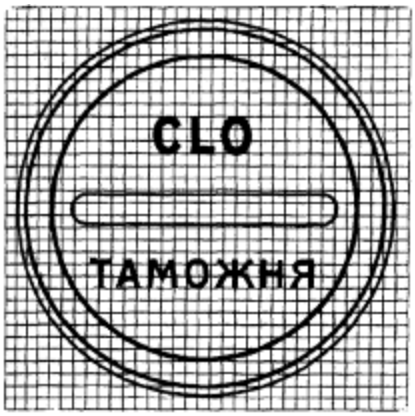

3.17.2

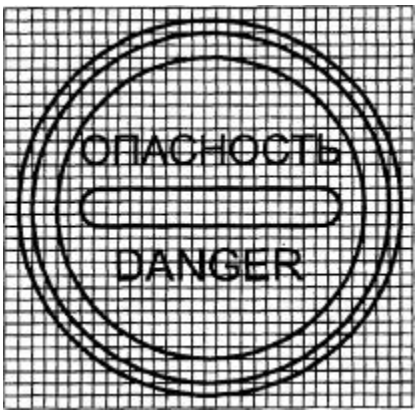

3.18.1

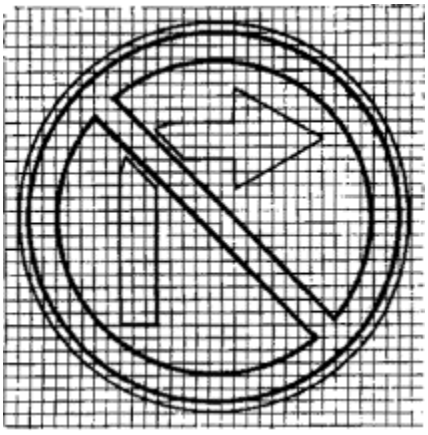

3.18.2

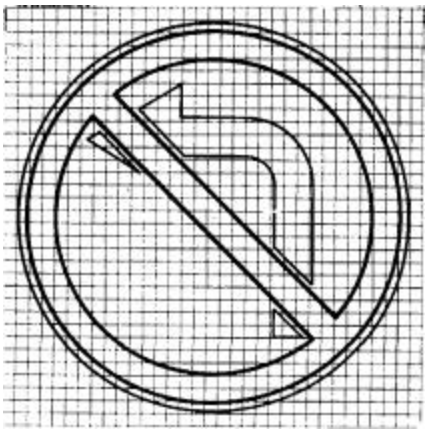

3.19

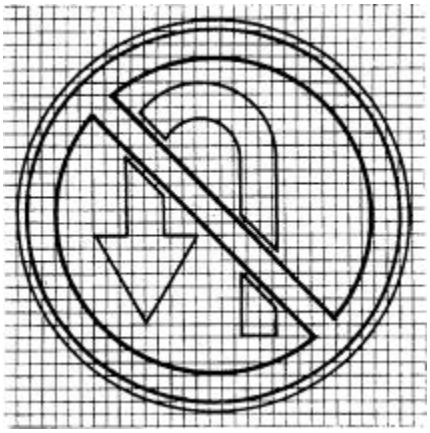

3.20

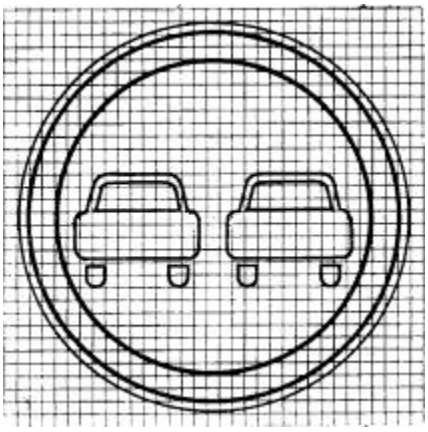

3.21

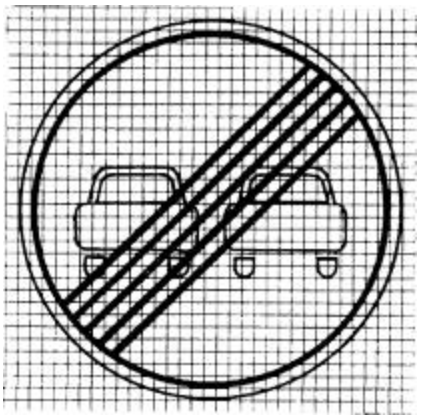

3.22

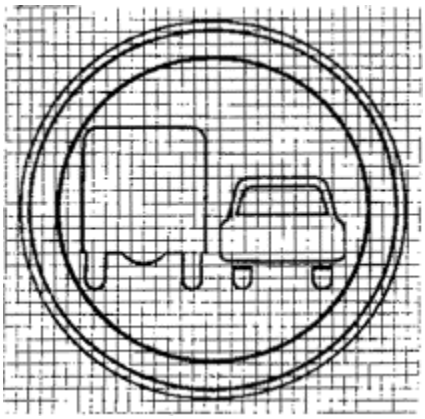

3.23

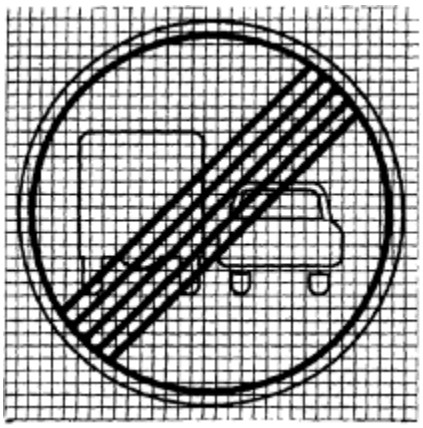

3.24

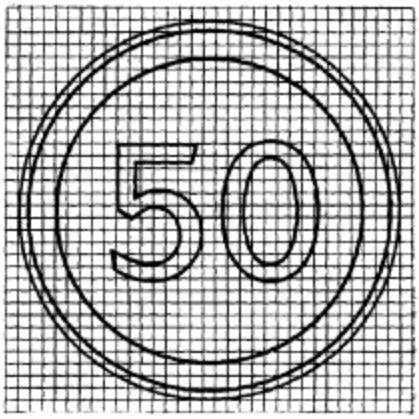

3.25

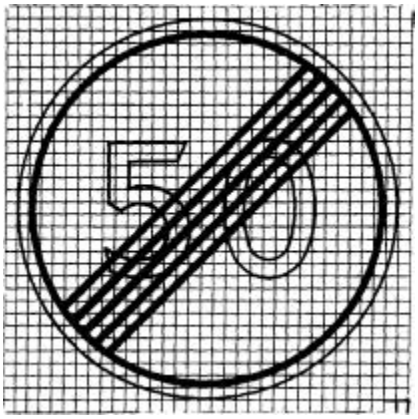

3.26

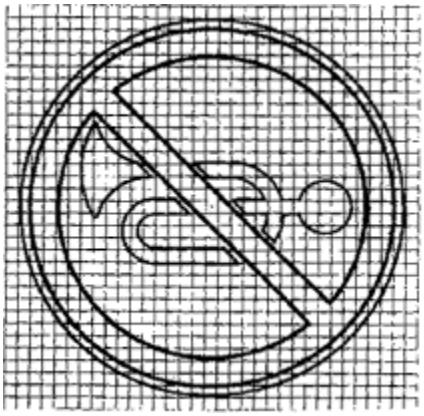

3.27

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

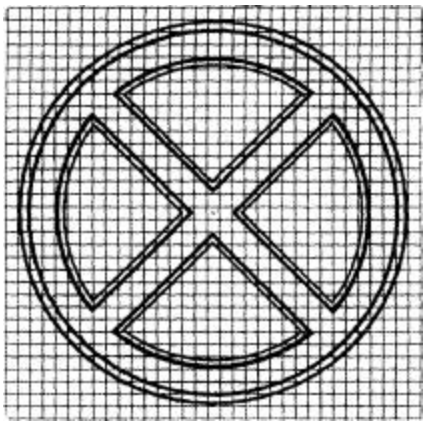

3.28

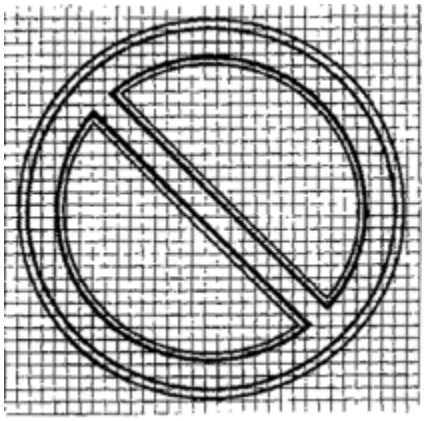

3.29

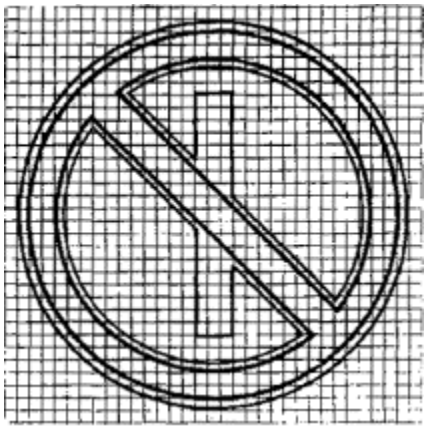

3.30

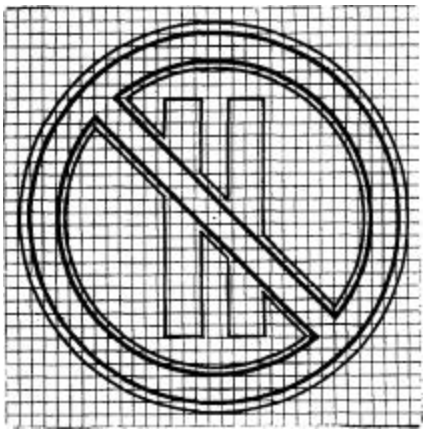

3.31

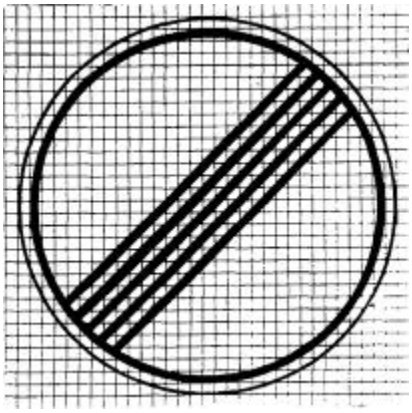

3.32

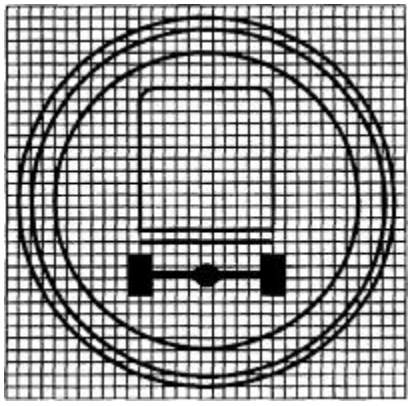

3.33

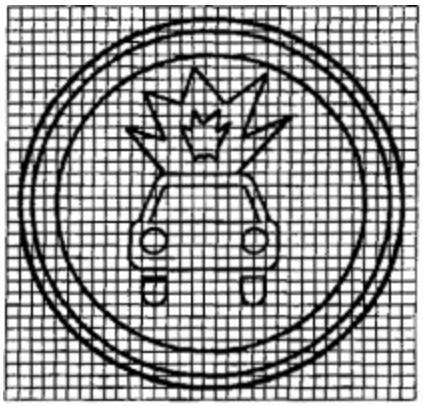

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

4.1.1

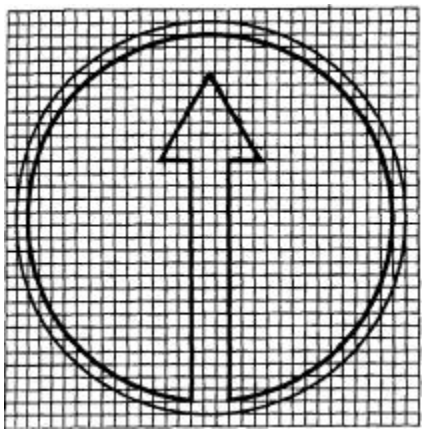

4.1.2

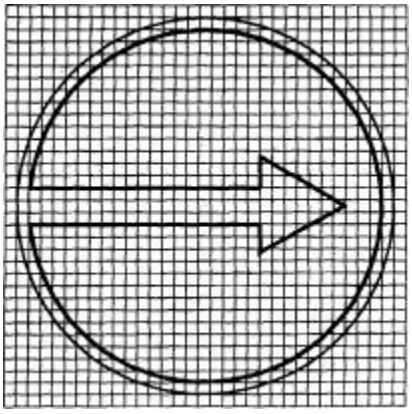

4.1.3

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

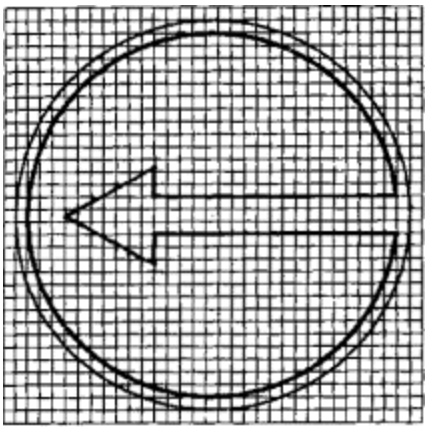

4.1.4

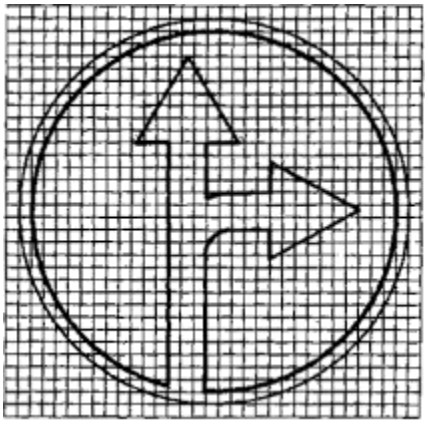

4.1.5

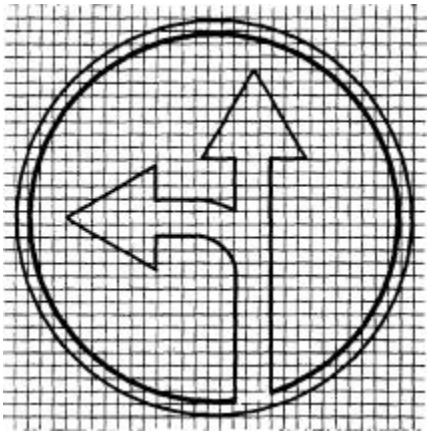

4.1.6

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

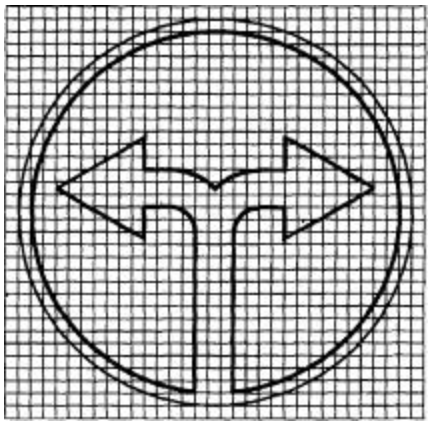

4.2.

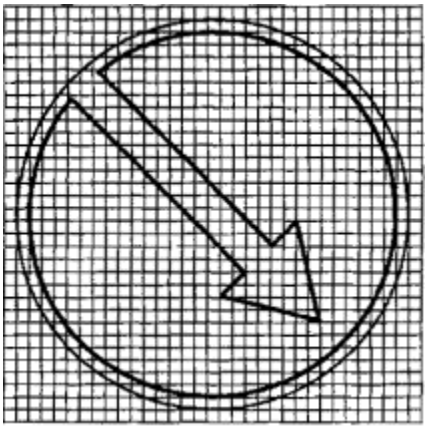

4.2.2

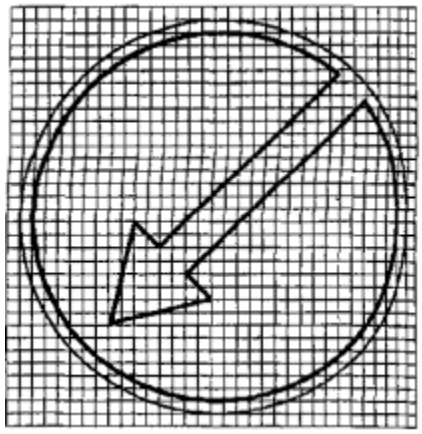

4.2.3

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

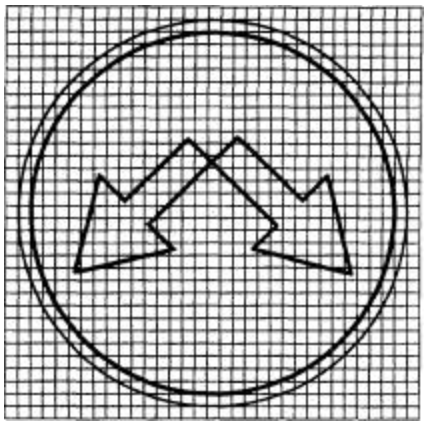

4.3

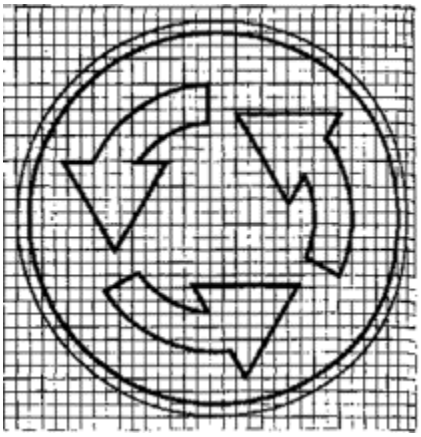

4.4

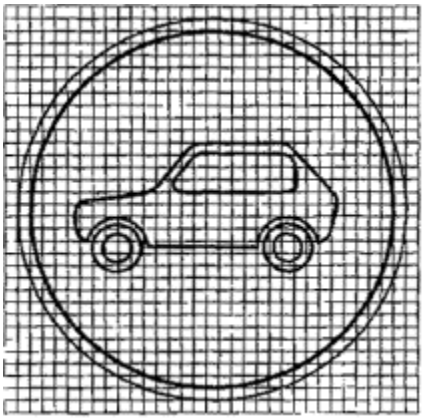

4.5

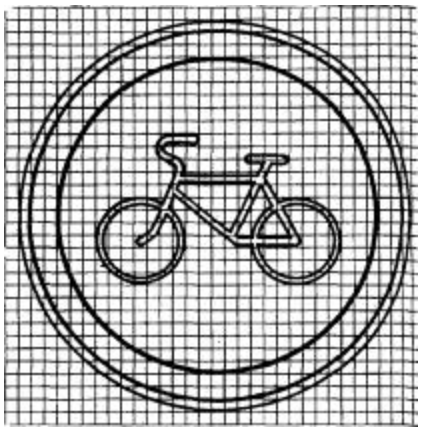

4.6

4.7

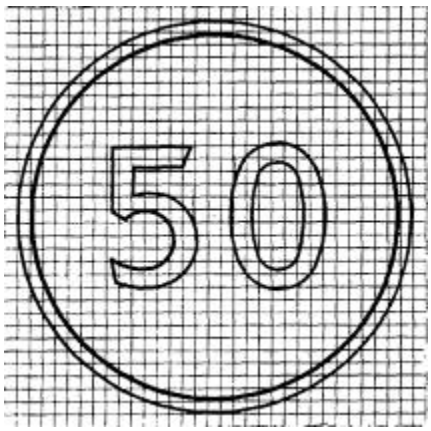

4.8

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

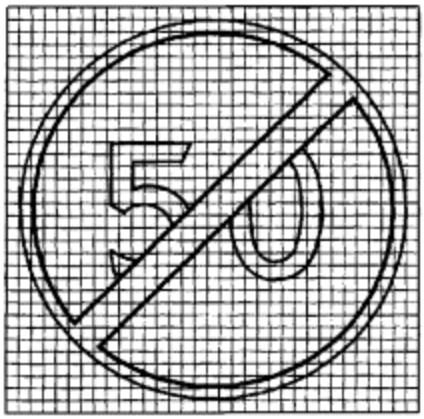

4.9.

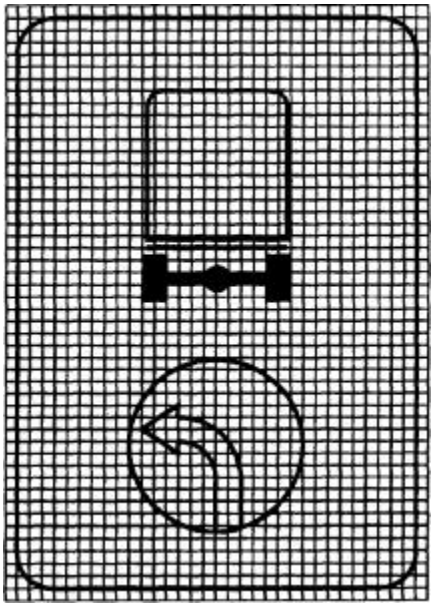

4.9.2

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

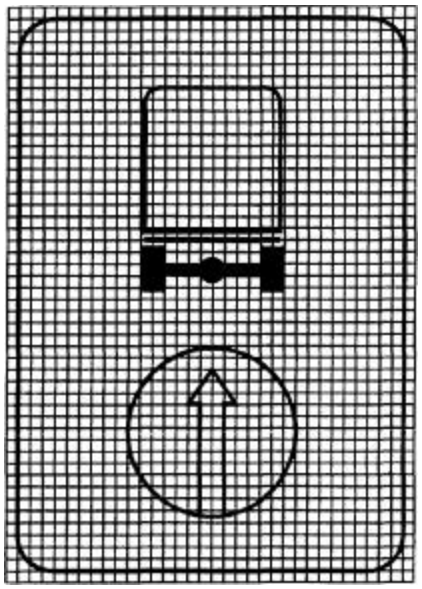

4.9.3

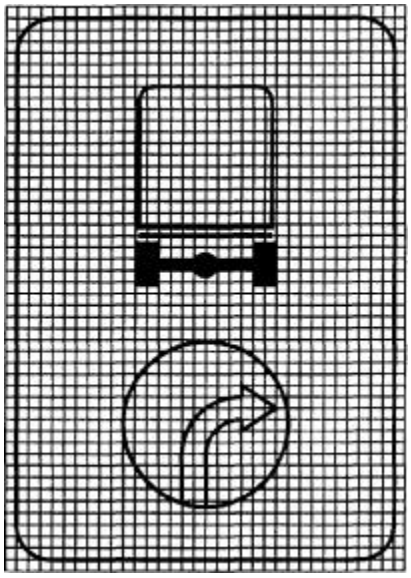

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

5.1

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

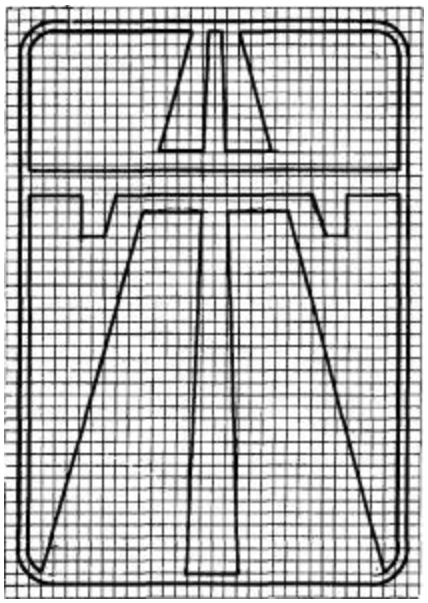

5.2

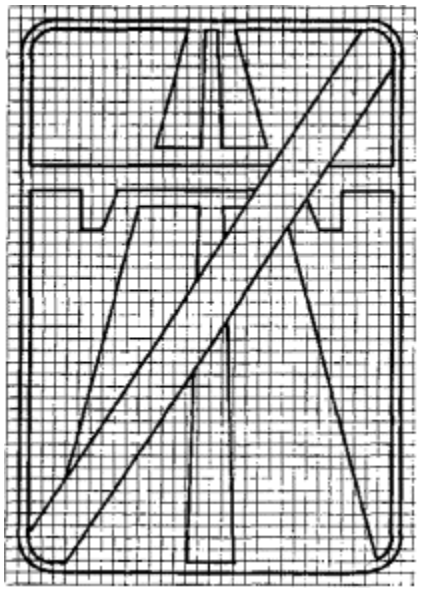

5.3

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

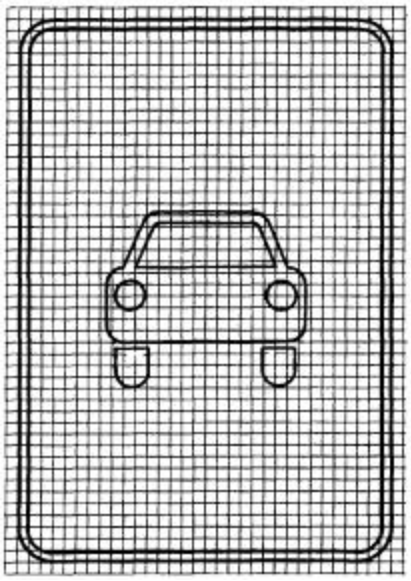

5.4

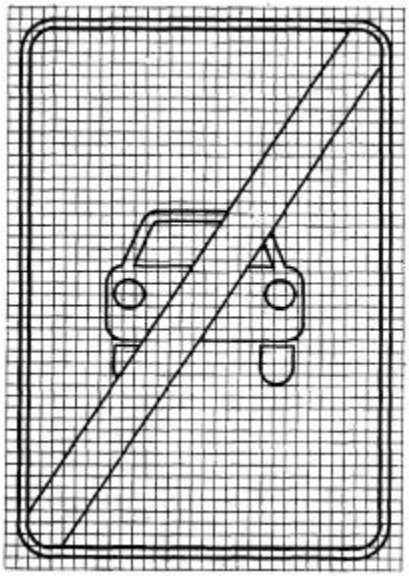

5.5

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

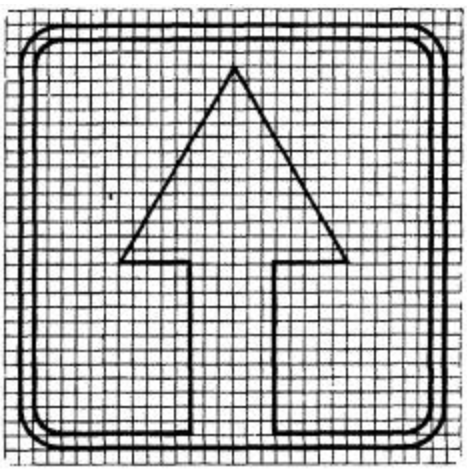

5.6

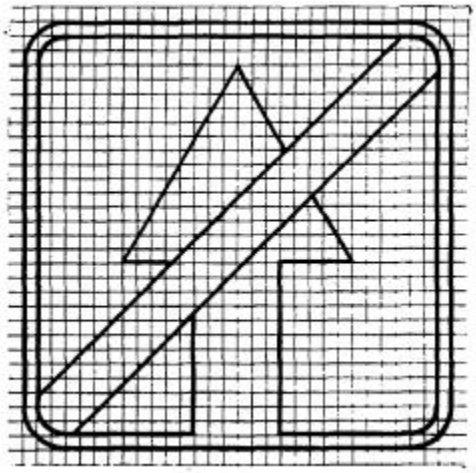

5.7.1

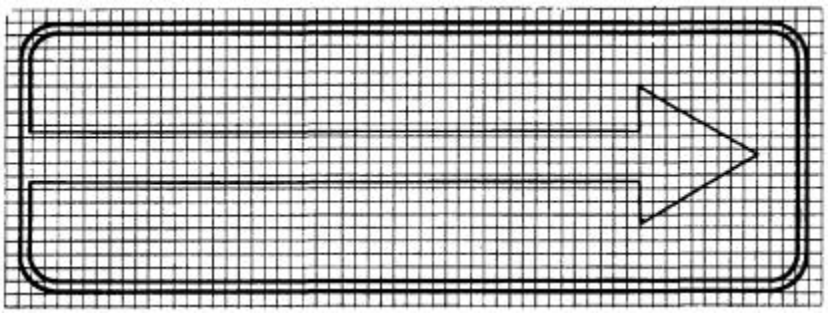

5.7.2

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

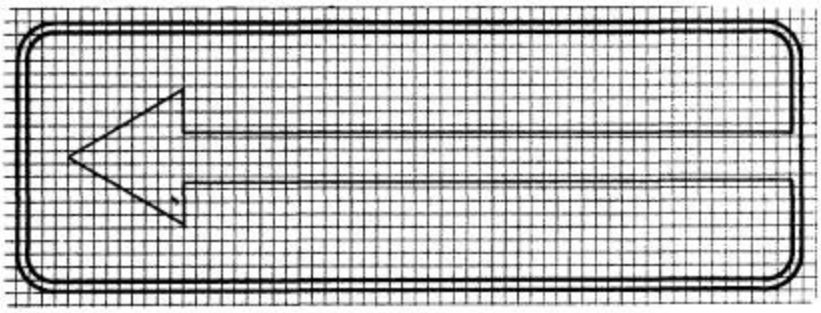

5.8.1

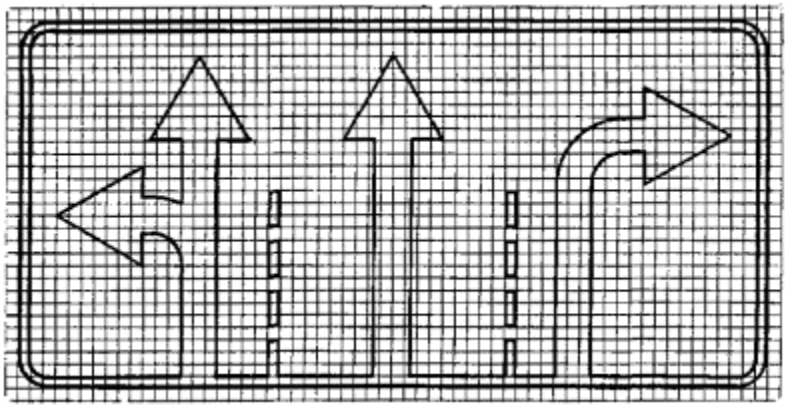

5.8.2

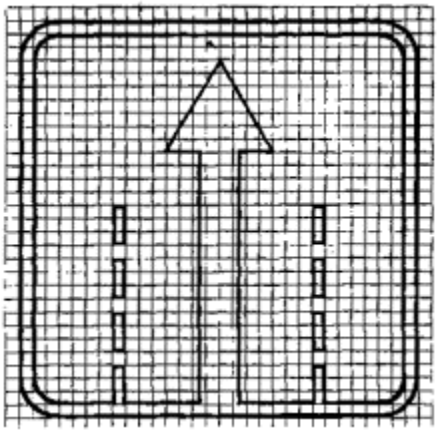

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

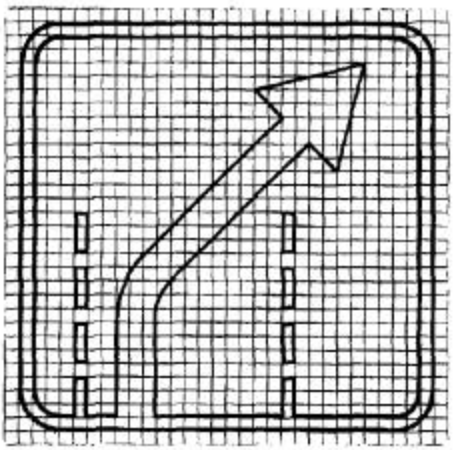

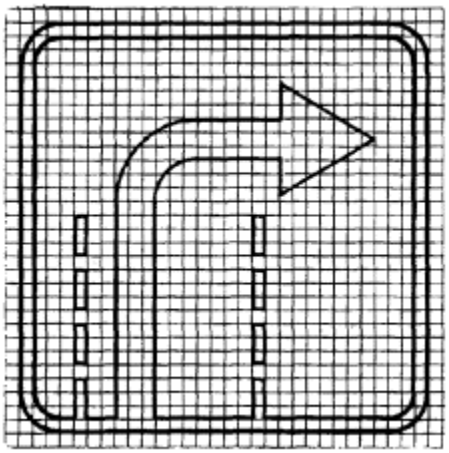

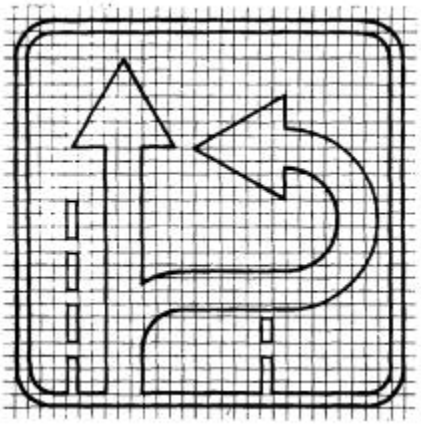

5.8.3

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

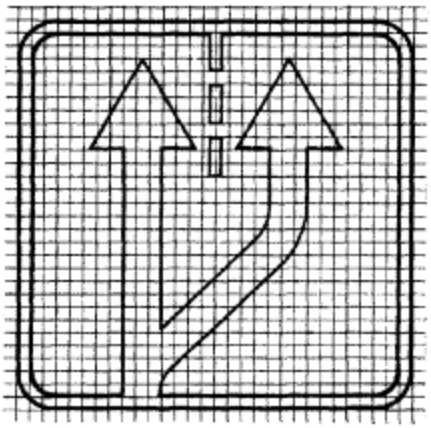

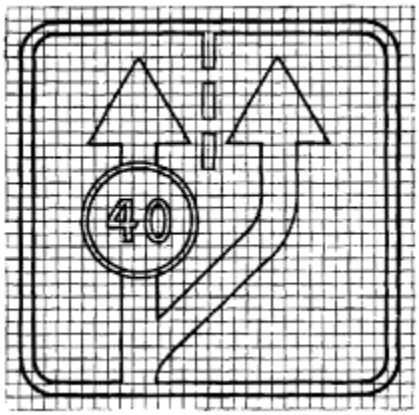

5.8.4

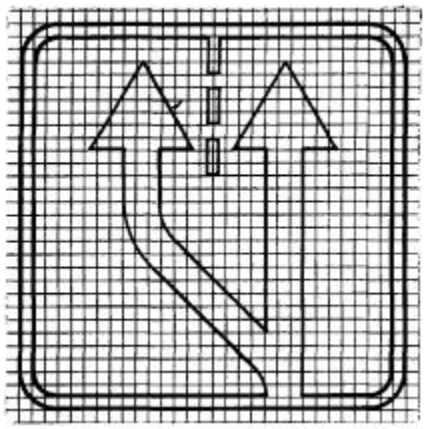

5.8.5

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

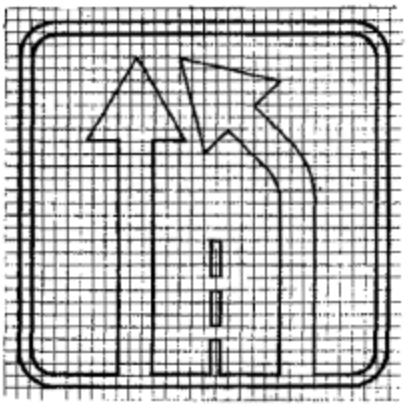

5.8.6

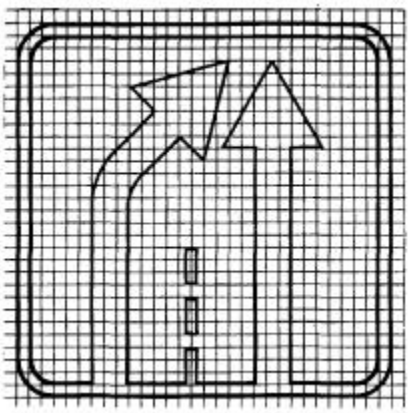

5.8.7

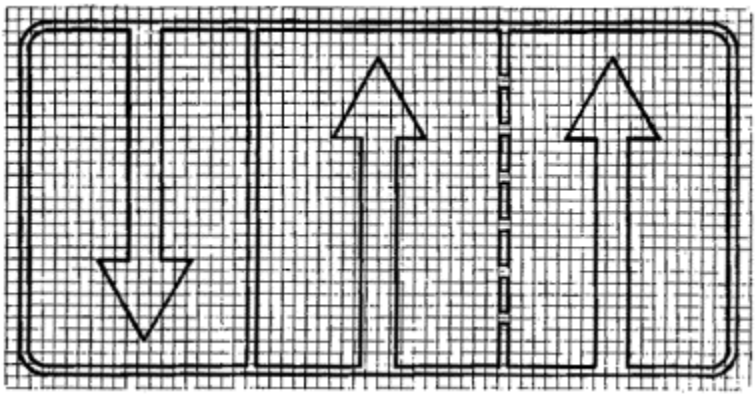

5.8.7

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

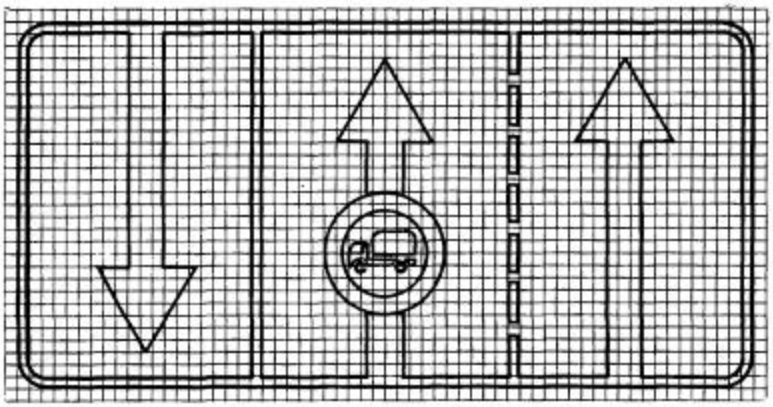

5.8.8

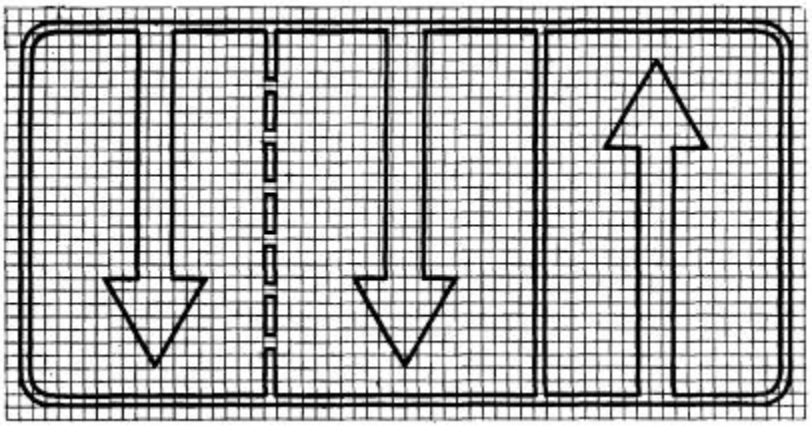

5.9

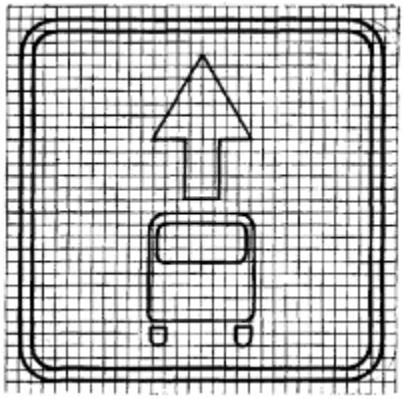

5.10.1

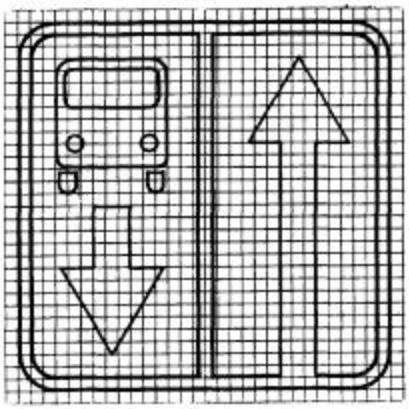

5.10.2

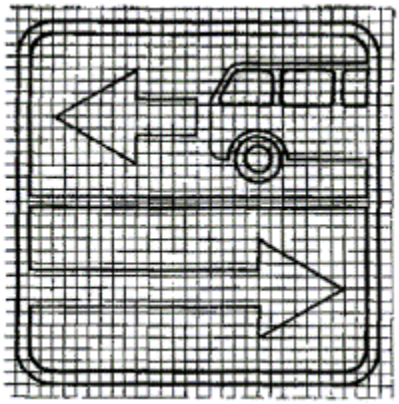

5.10.3

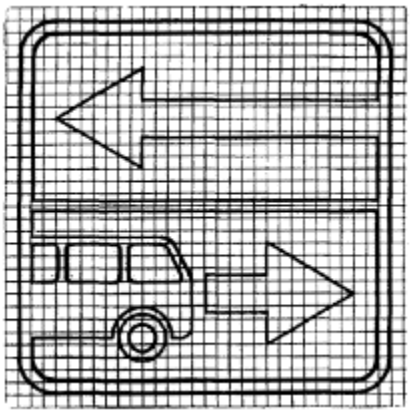

5.10.4

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

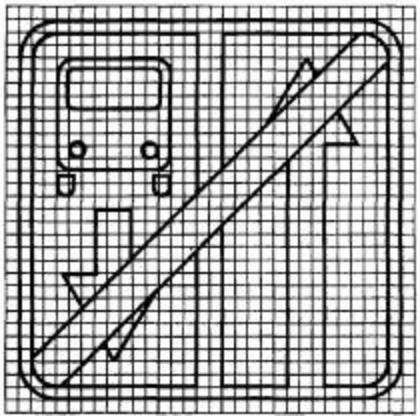

5.11.1

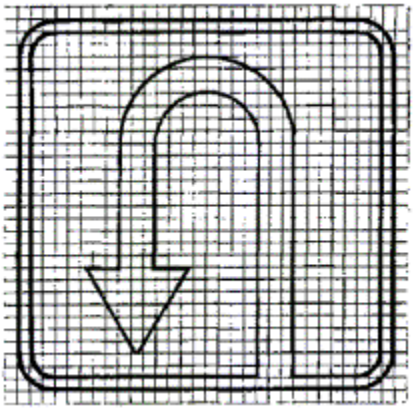

5.11.2

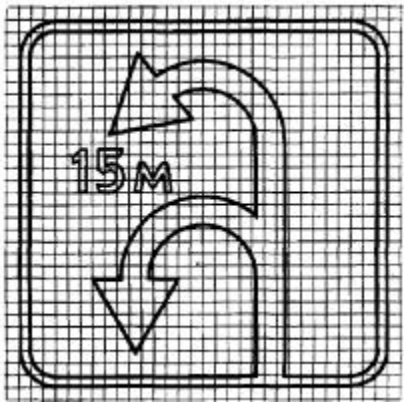

5.12

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

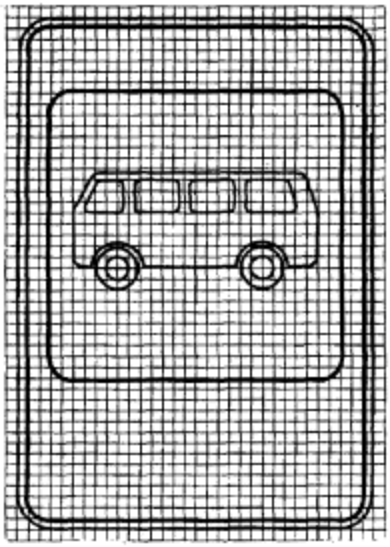

5.13

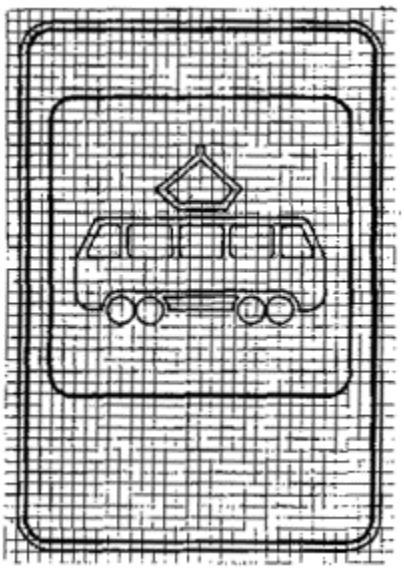

5.14

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

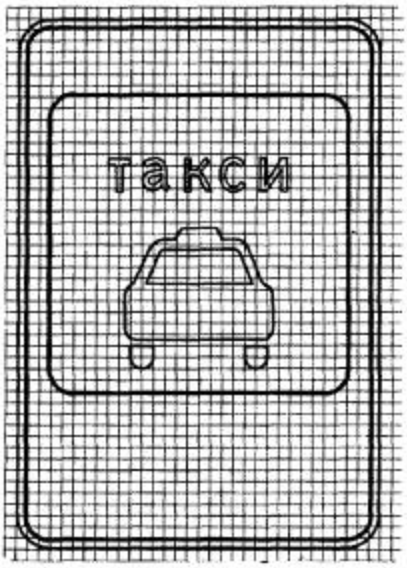

5.15

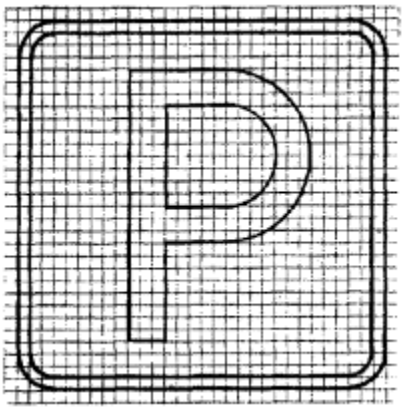

5.16.1

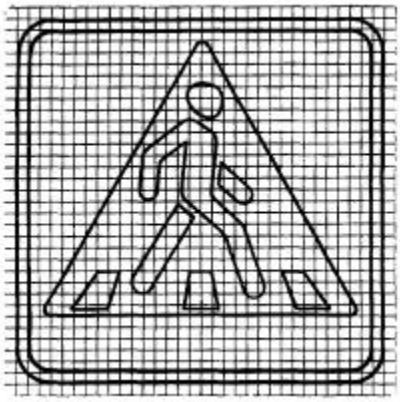

5.16.2

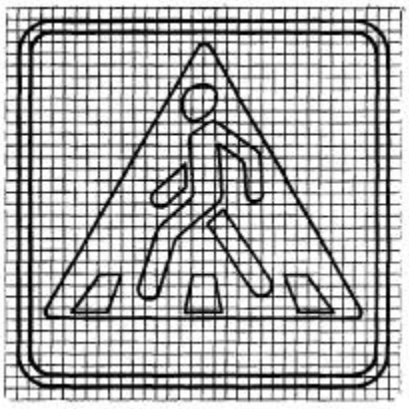

5.17.1

5.17.2

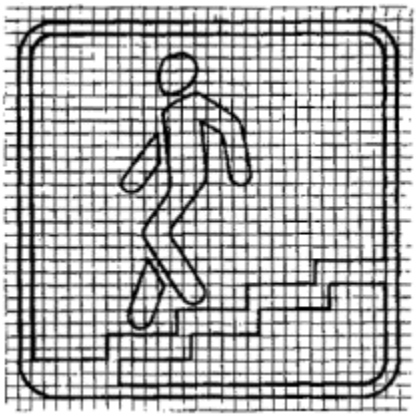

5.17.3

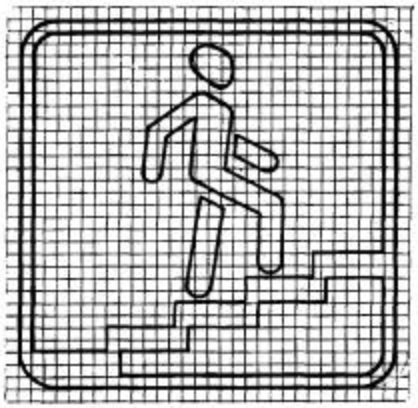

5.17.4

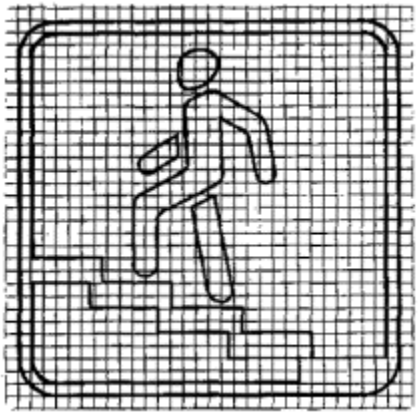

5.18

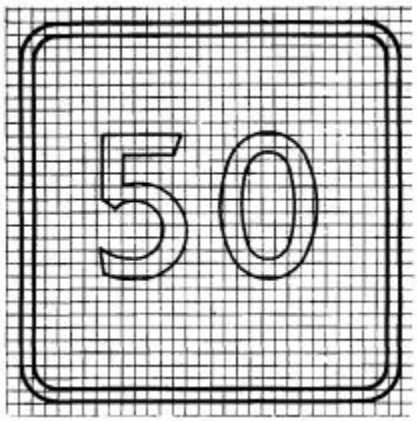

5.19.1

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

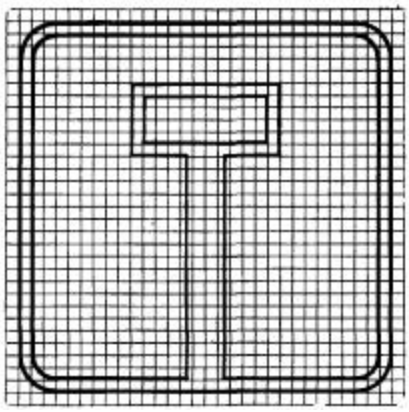

5.19.2

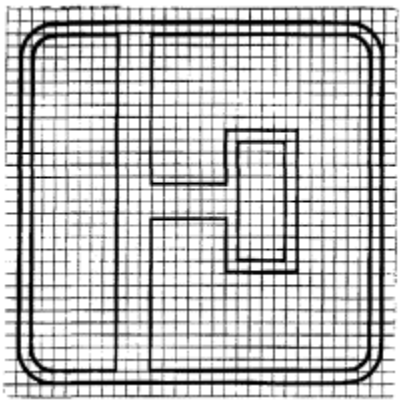

5.19.3

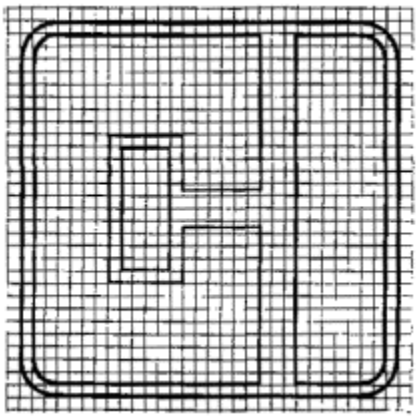

5.20.3

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

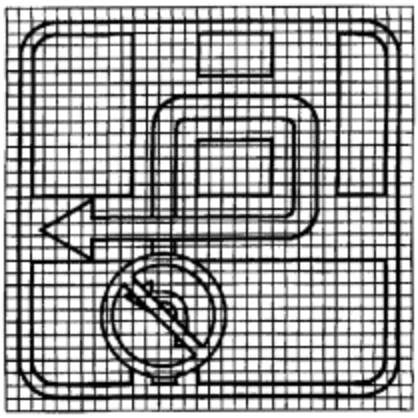

5.28





5.29.1

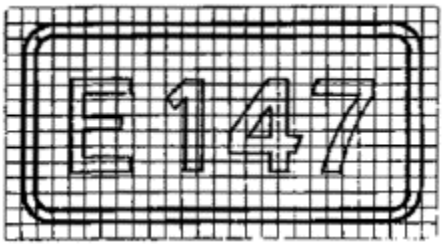

5.29.2

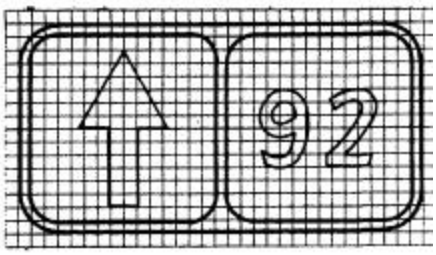

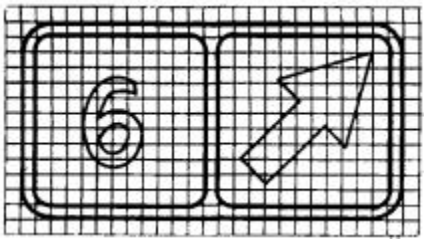

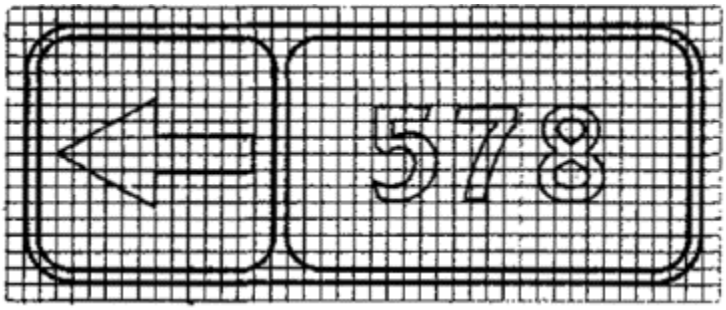

5.30.1

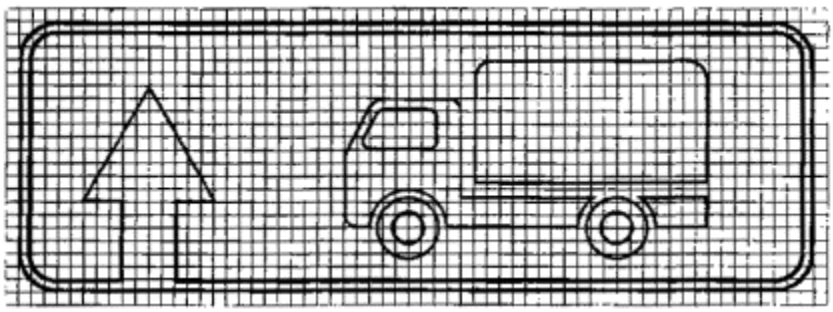

5.30.2

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

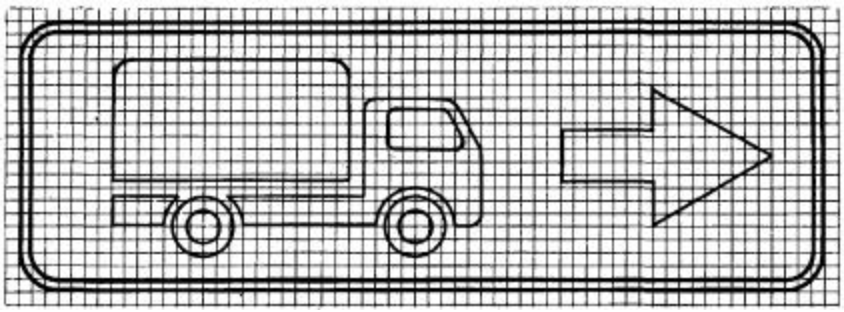

5.30.3

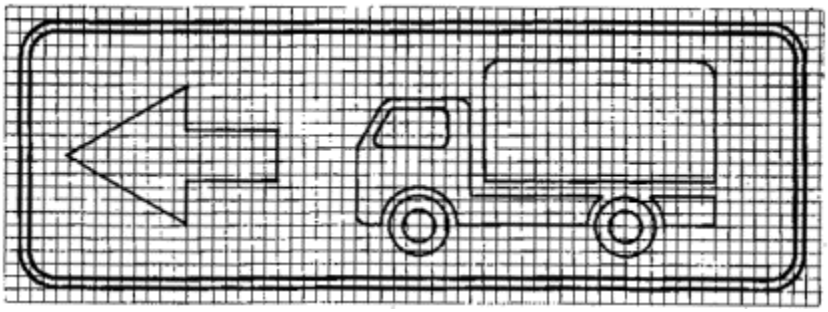

5.32.1

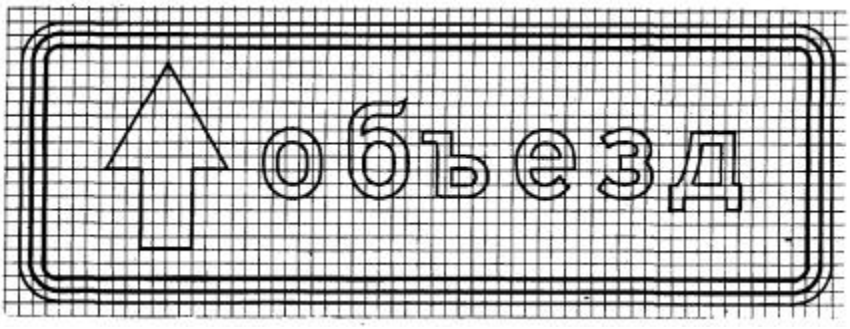

5.32.2

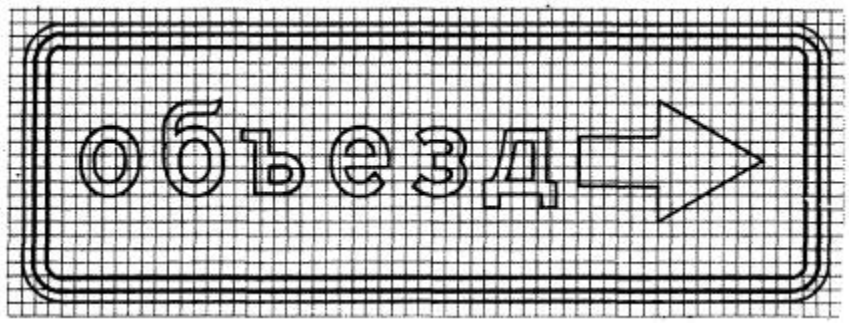

5.32.3

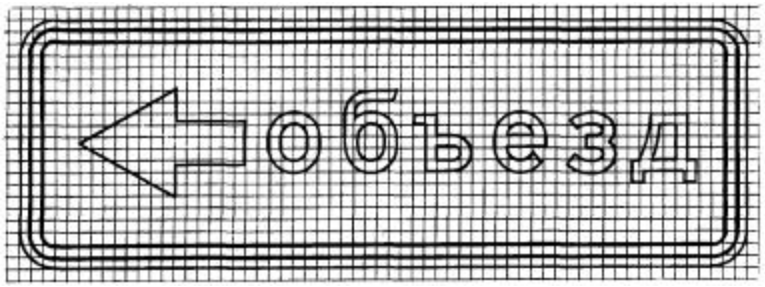

5.33

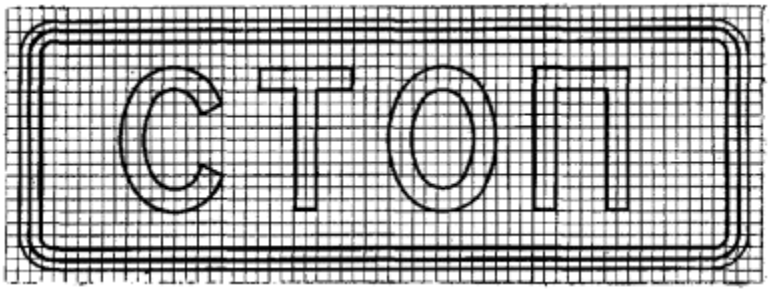

5.34.1

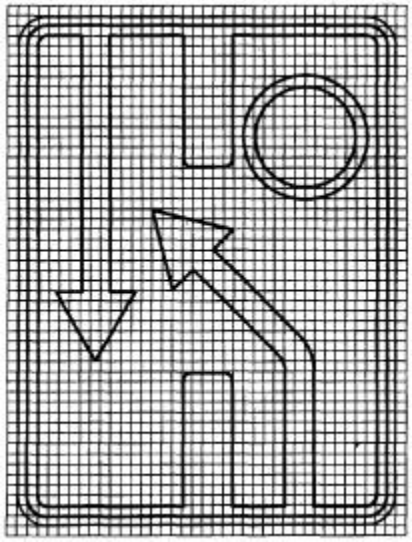

5.34.2

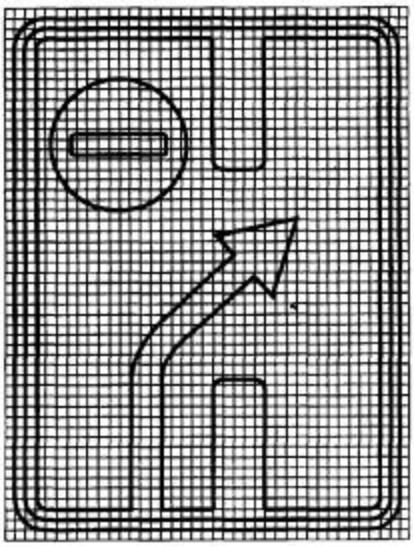

5.35

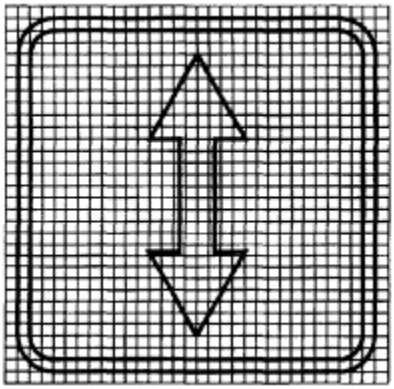

5.36

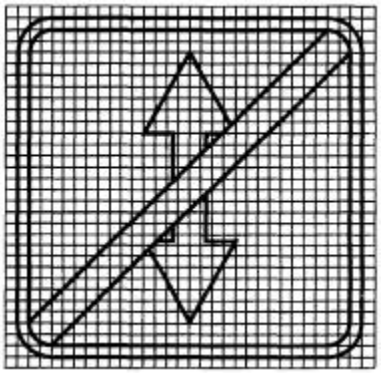

5.37

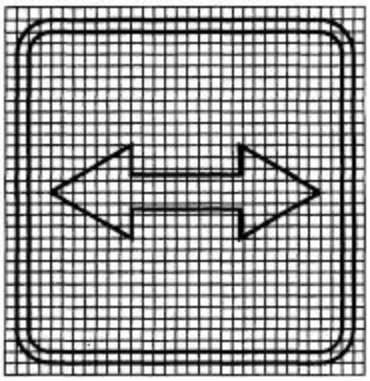

5.38

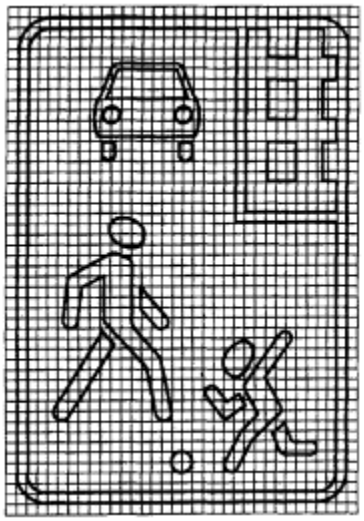

5.39

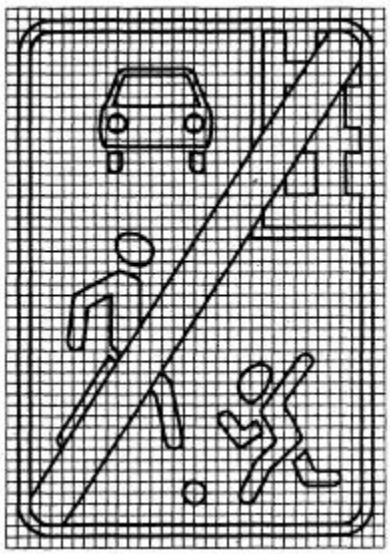

ЗНАКИ СЕРВИСА

6.1

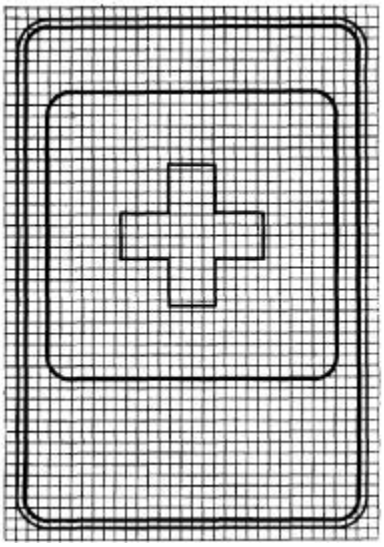

6.2

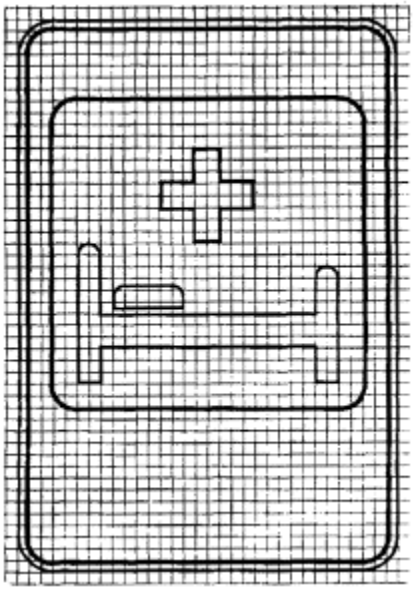

6.3

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

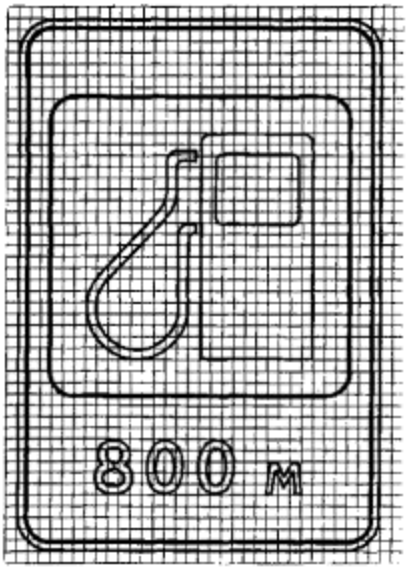

6.4

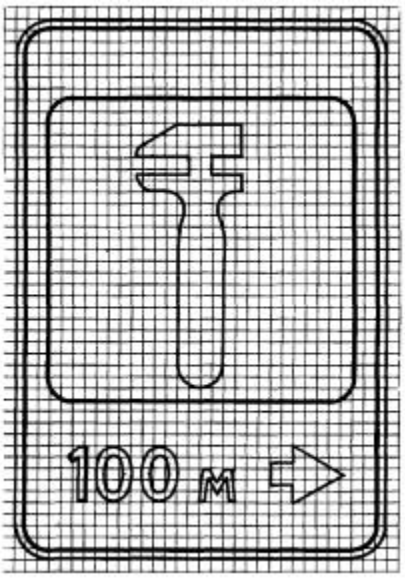

6.5

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

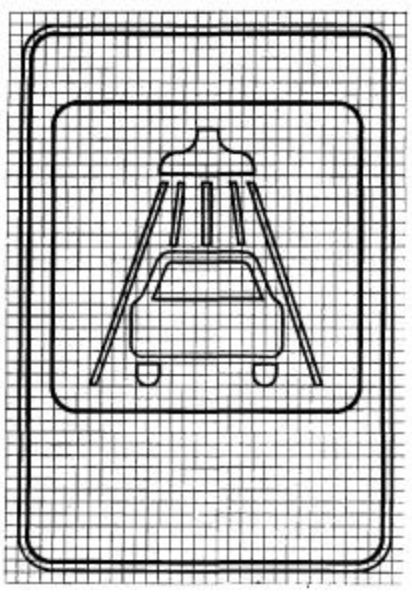

6.6

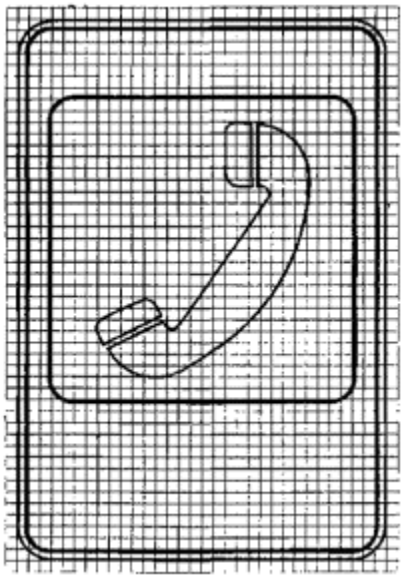

6.7

Промышленная и экологическая безопасность,
охрана труда, аудит и сертификация,
согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы
в документах:
reklama.complexdoc.ru

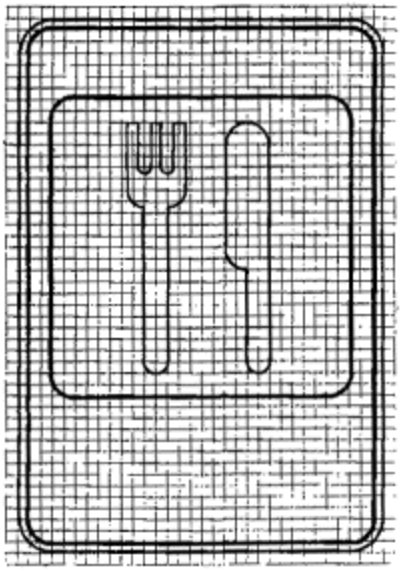

6.8

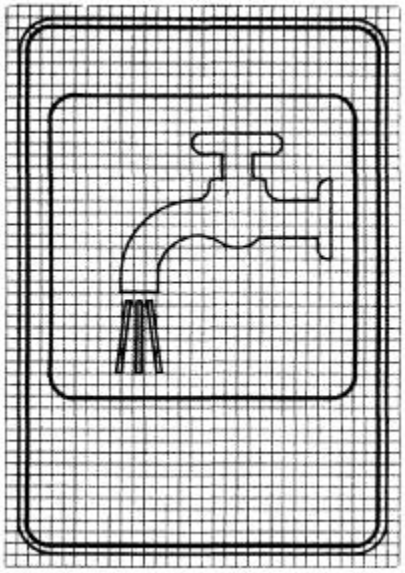

6.9

Промышленная и экологическая безопасность,
охрана труда, аудит и сертификация,
согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы
в документах:
reklama.complexdoc.ru

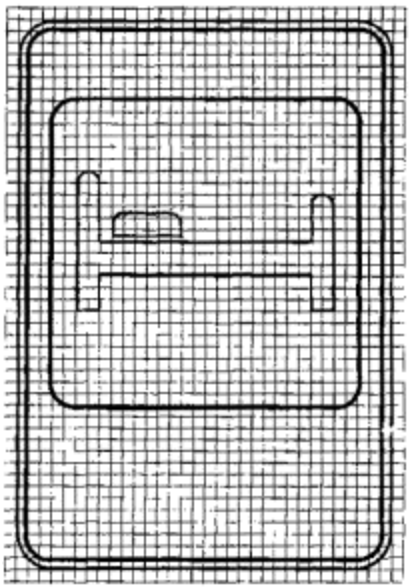

6.10

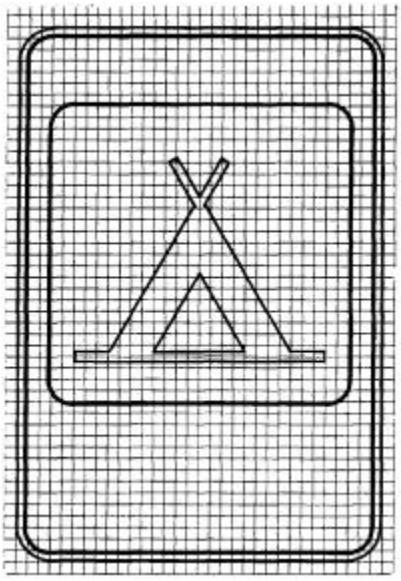

6.11

Промышленная и экологическая безопасность,
охрана труда, аудит и сертификация,
согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы
в документах:
reklama.complexdoc.ru

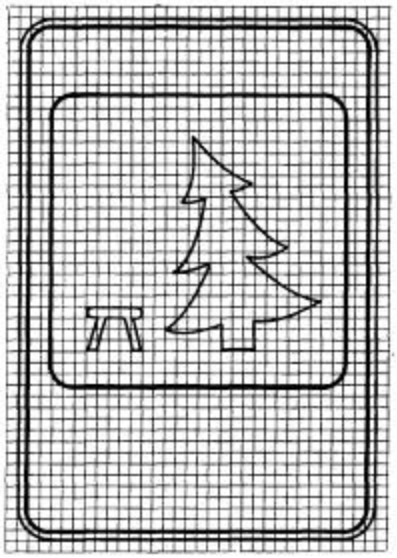

6.12

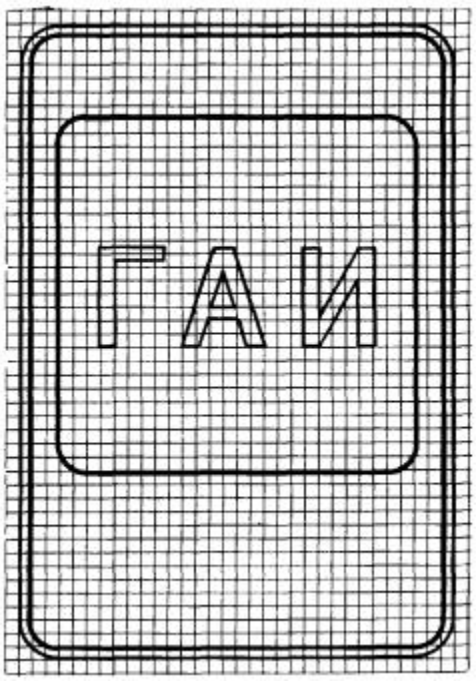

6.13

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

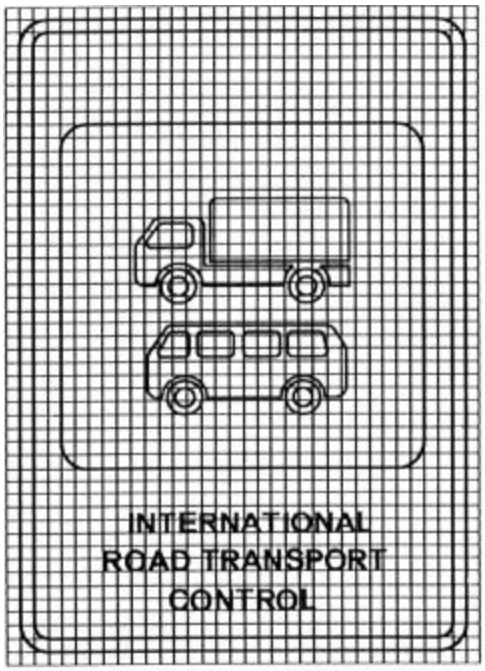

(Введен дополнительно, Изм. № 6).

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

(таблички)

7.1.1

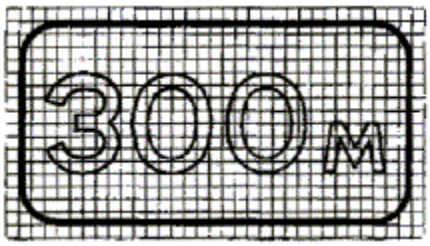

7.1.2

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

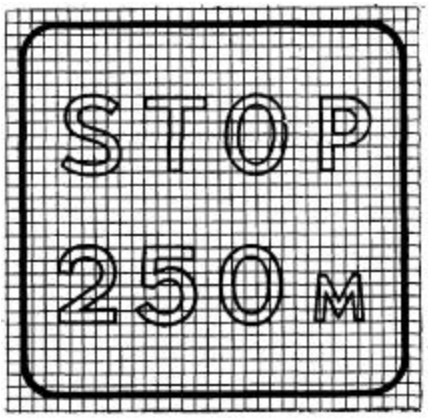

7.1.3

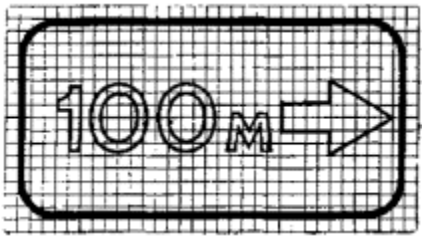

7.1.4

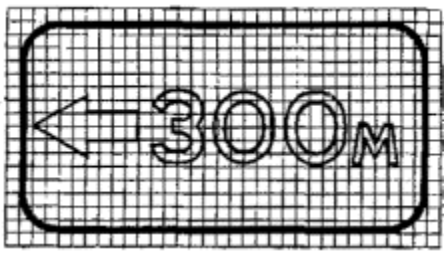

7.2.1

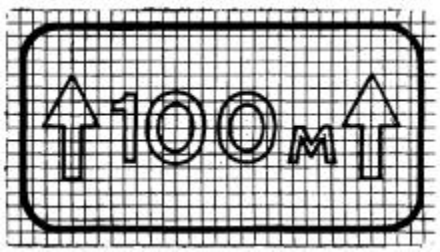

7.2.2

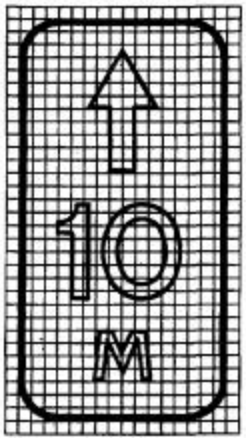

7.2.3

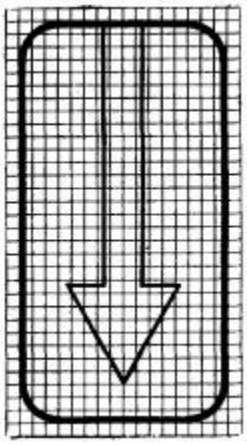

7.2.4



7.2.5

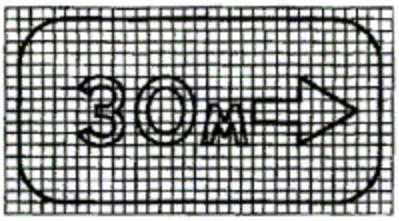

7.2.6

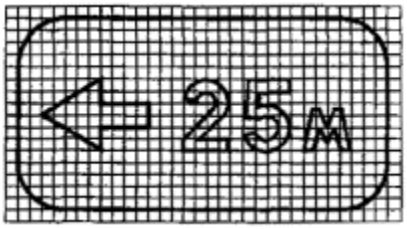

7.3.1

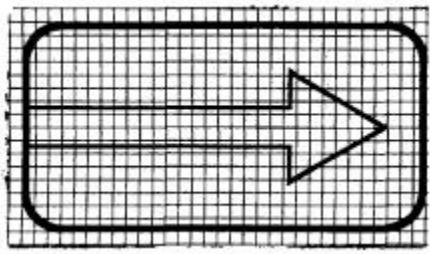

7.3.2

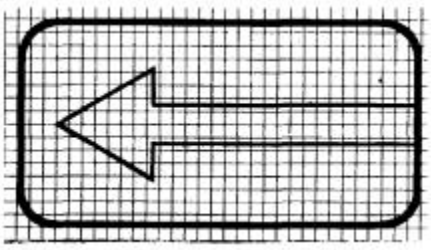

7.3.3

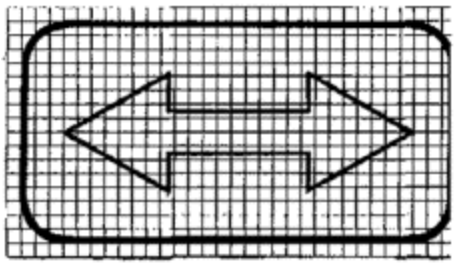

7.4.1

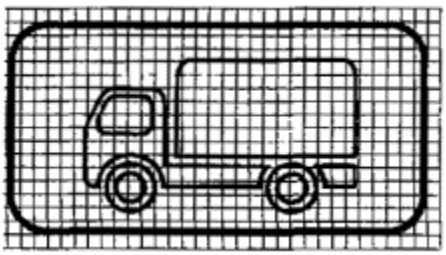

7.4.2

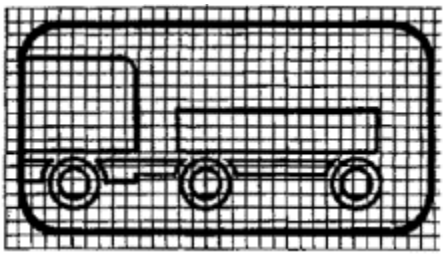

7.4.3

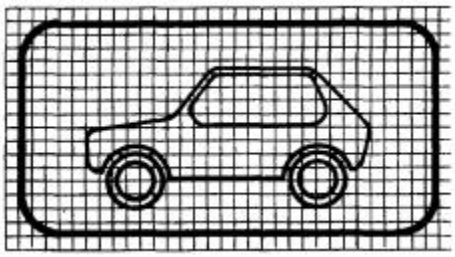

7.4.4

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

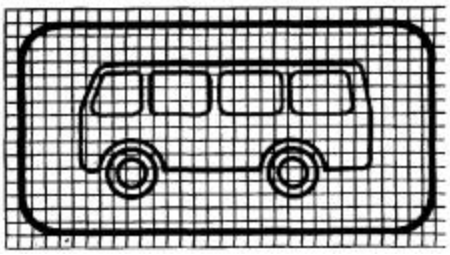

7.4.5

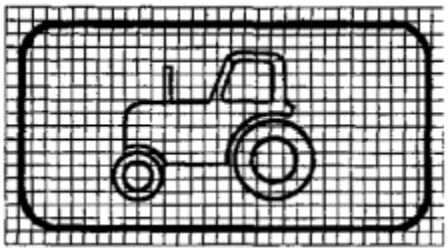

7.4.6

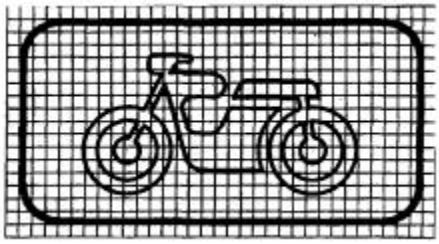

7.4.7

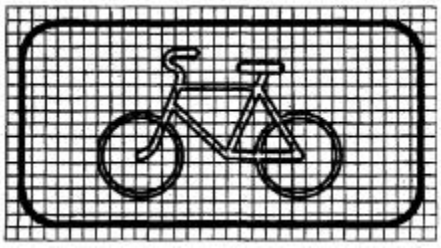

7.4.8

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

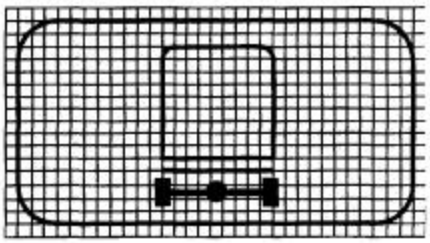

7.5.1

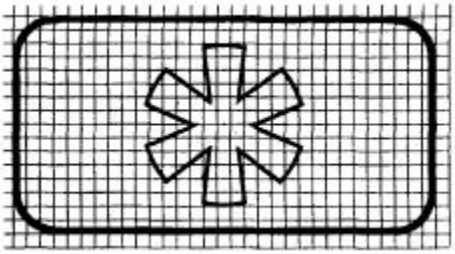

7.5.2

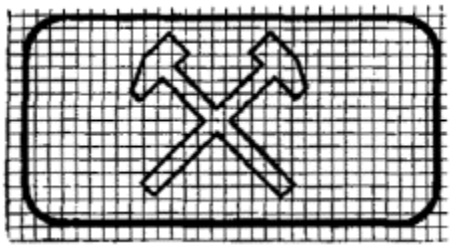

7.5.3

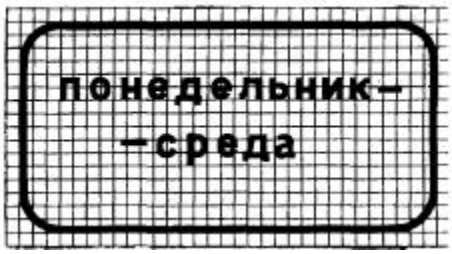

7.5.4

Промышленная и экологическая безопасность,
охрана труда, аудит и сертификация,
согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы
в документах:
reklama.complexdoc.ru

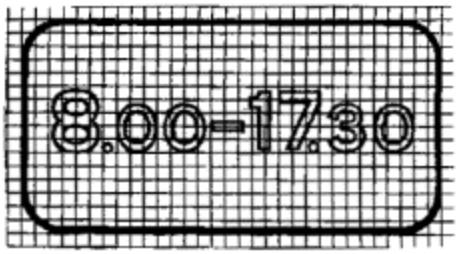

7.5.5

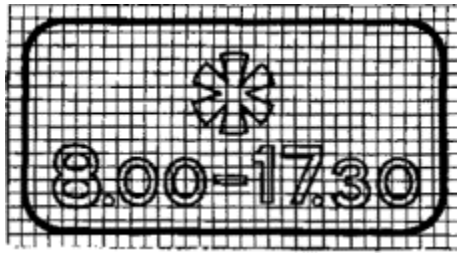

7.5.6

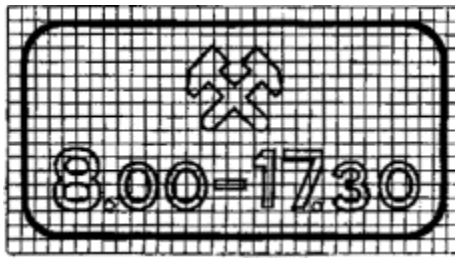

7.5.7

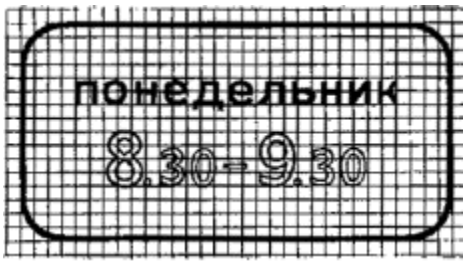

7.6.1

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

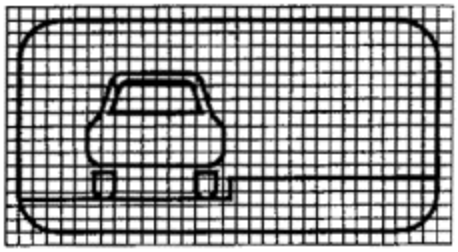

7.6.2

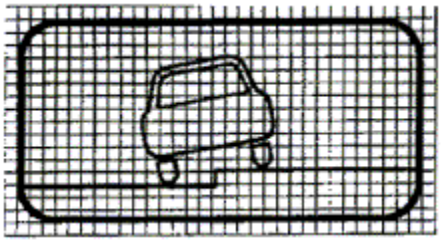

7.6.3

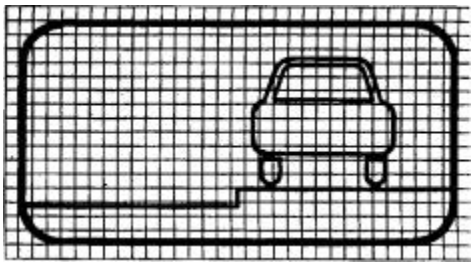

7.6.4

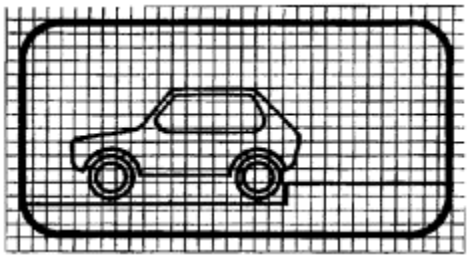

7.6.5

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

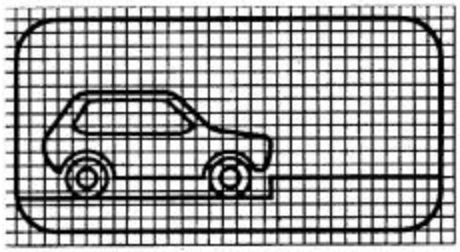

7.6.6

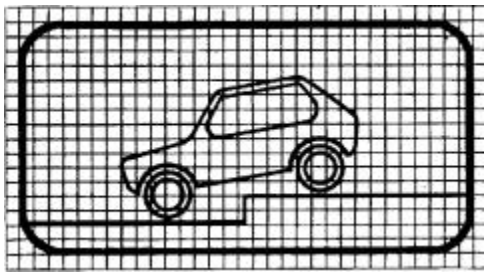

7.6.7

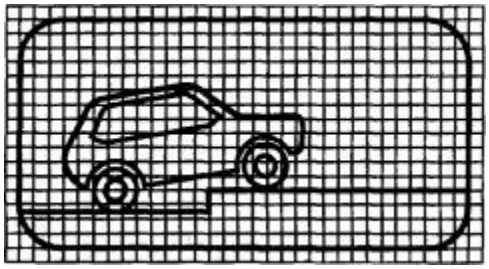

7.6.8

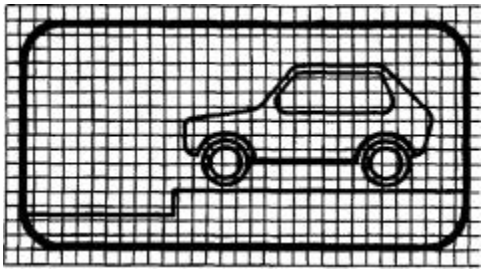

7.6.9

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

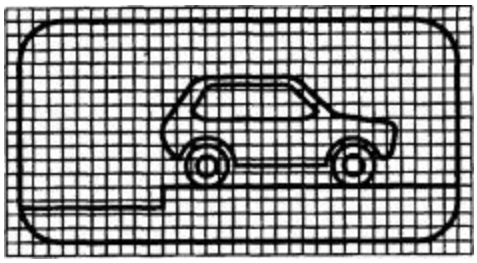

7.7

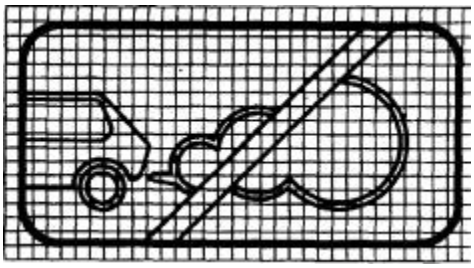

7.8

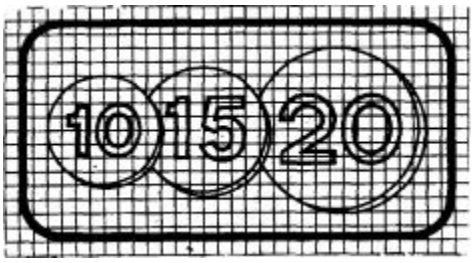

7.9

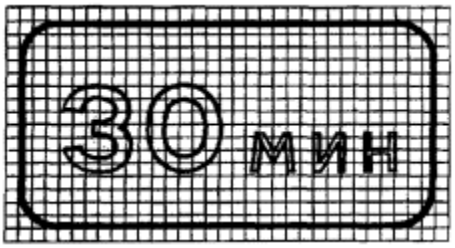

7.10

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

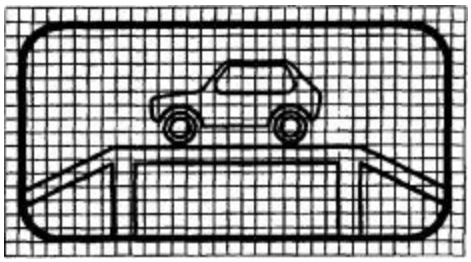

7.11

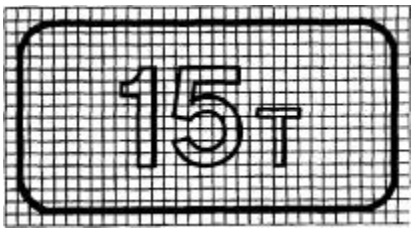

7.12

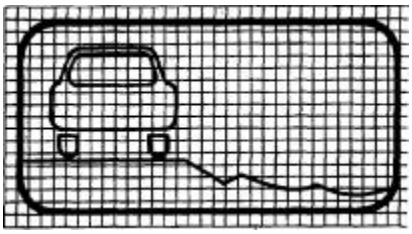

7.13

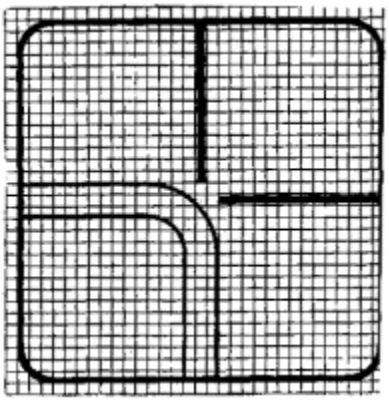

7.14

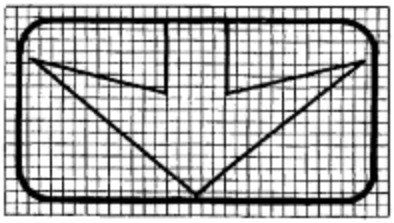

7.15

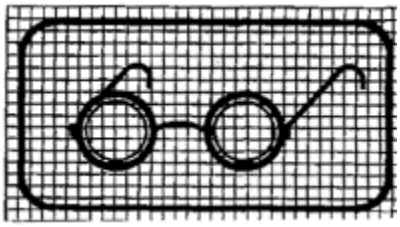

7.16

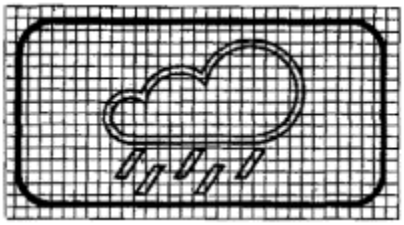

7.17

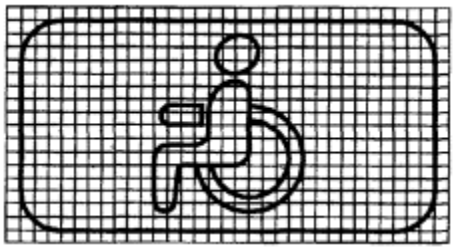

7.18

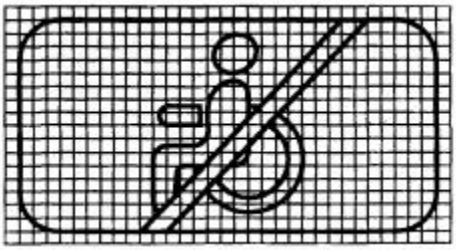

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

7.19

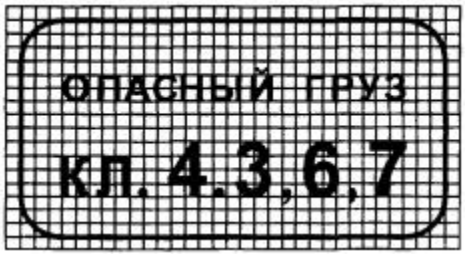

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ШРИФТ НА МАСШТАБНОЙ СЕТКЕ

Буквы русского алфавита

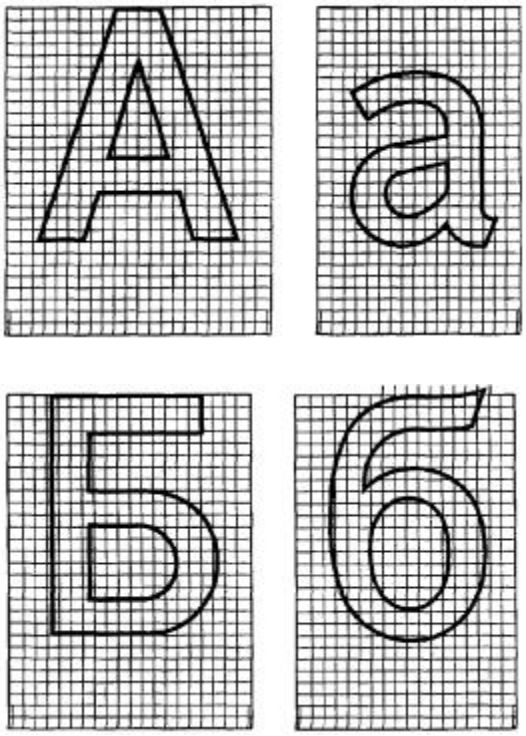

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

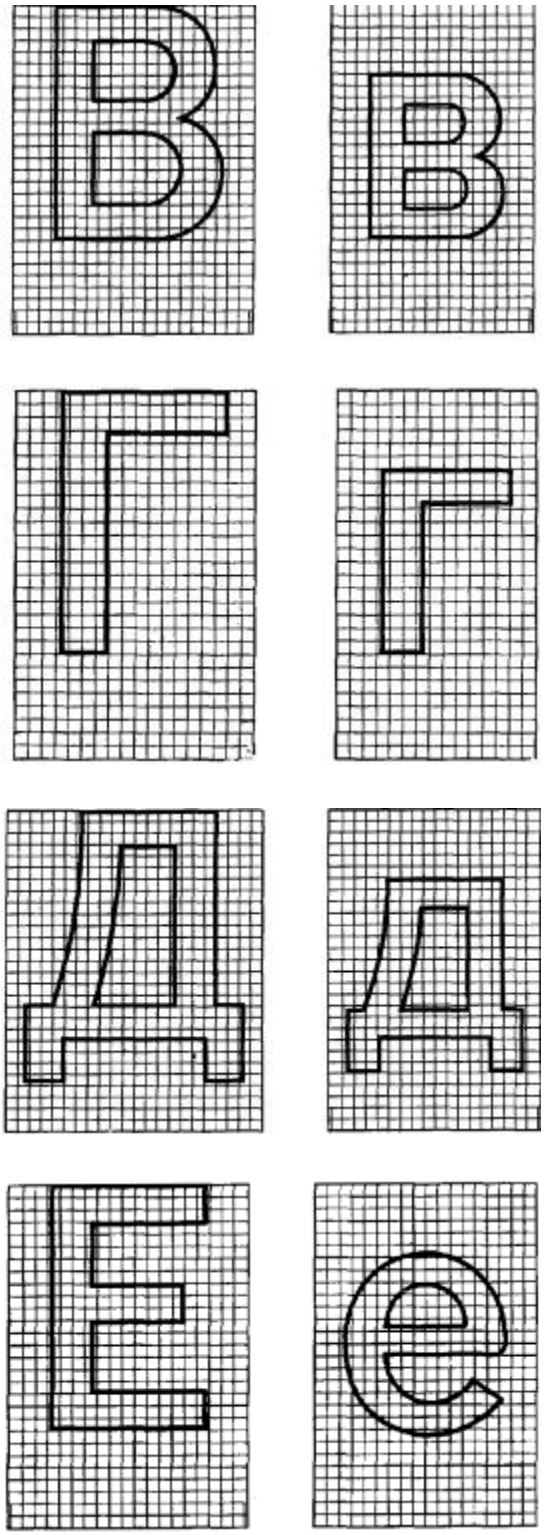

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

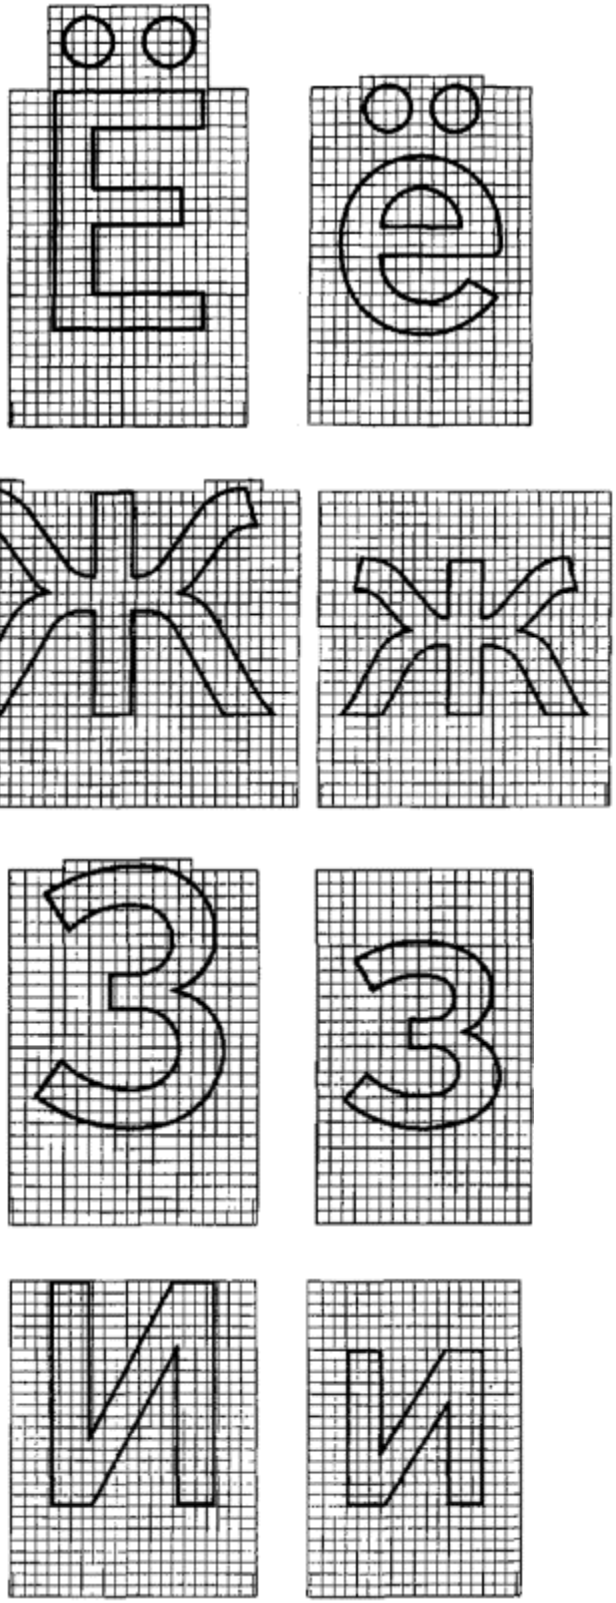

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

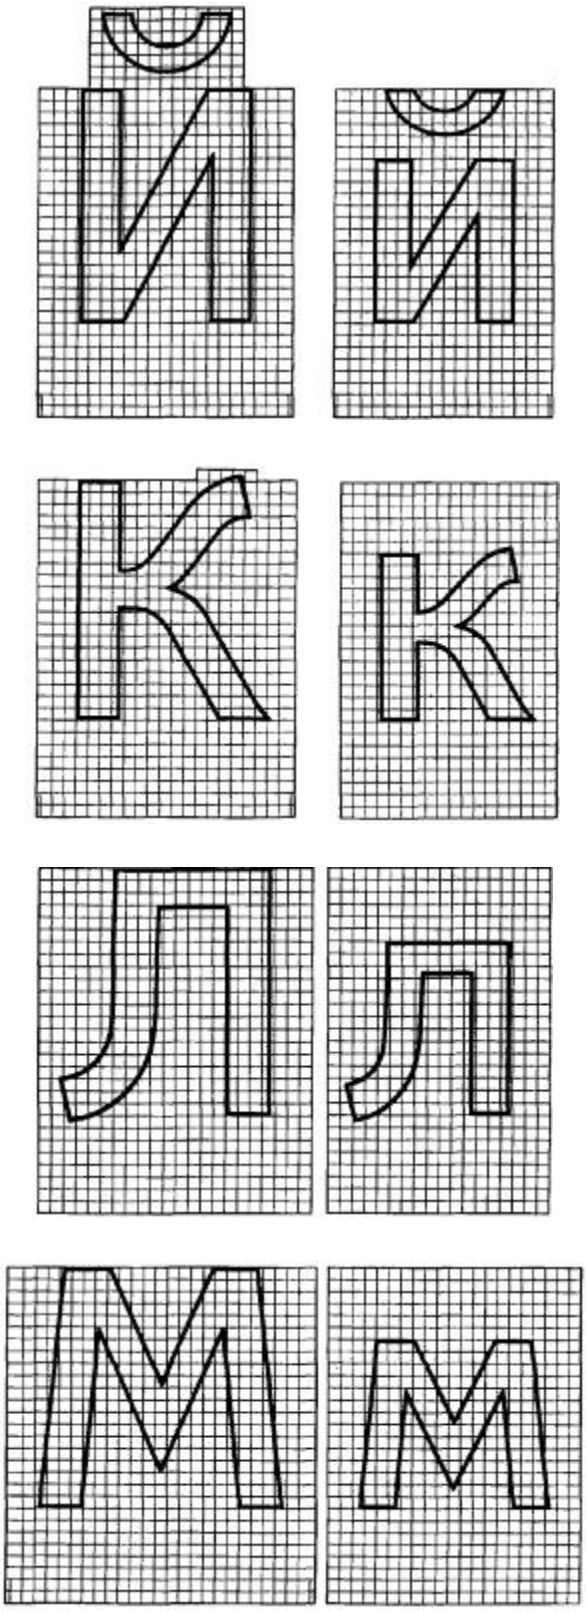

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

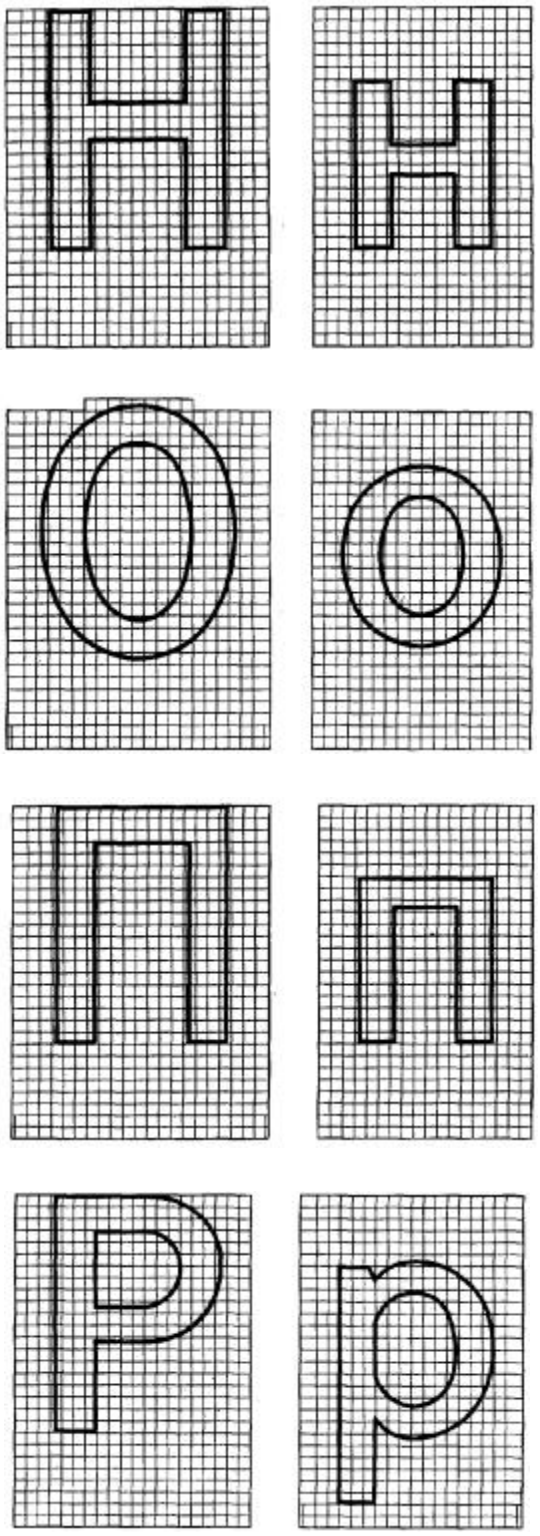

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

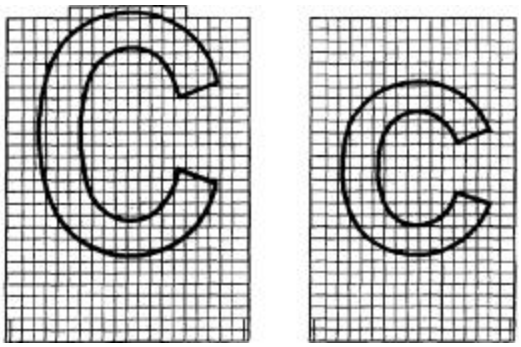

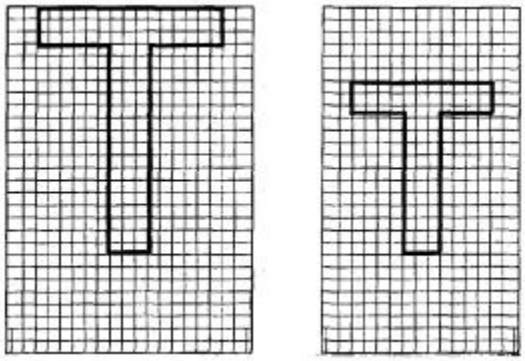

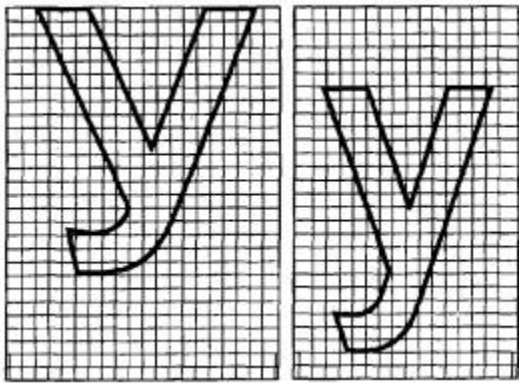

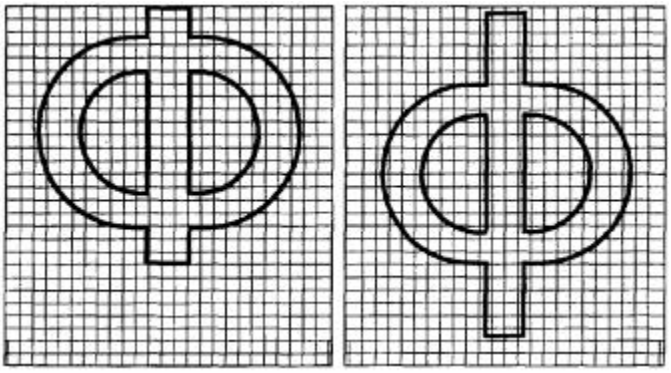

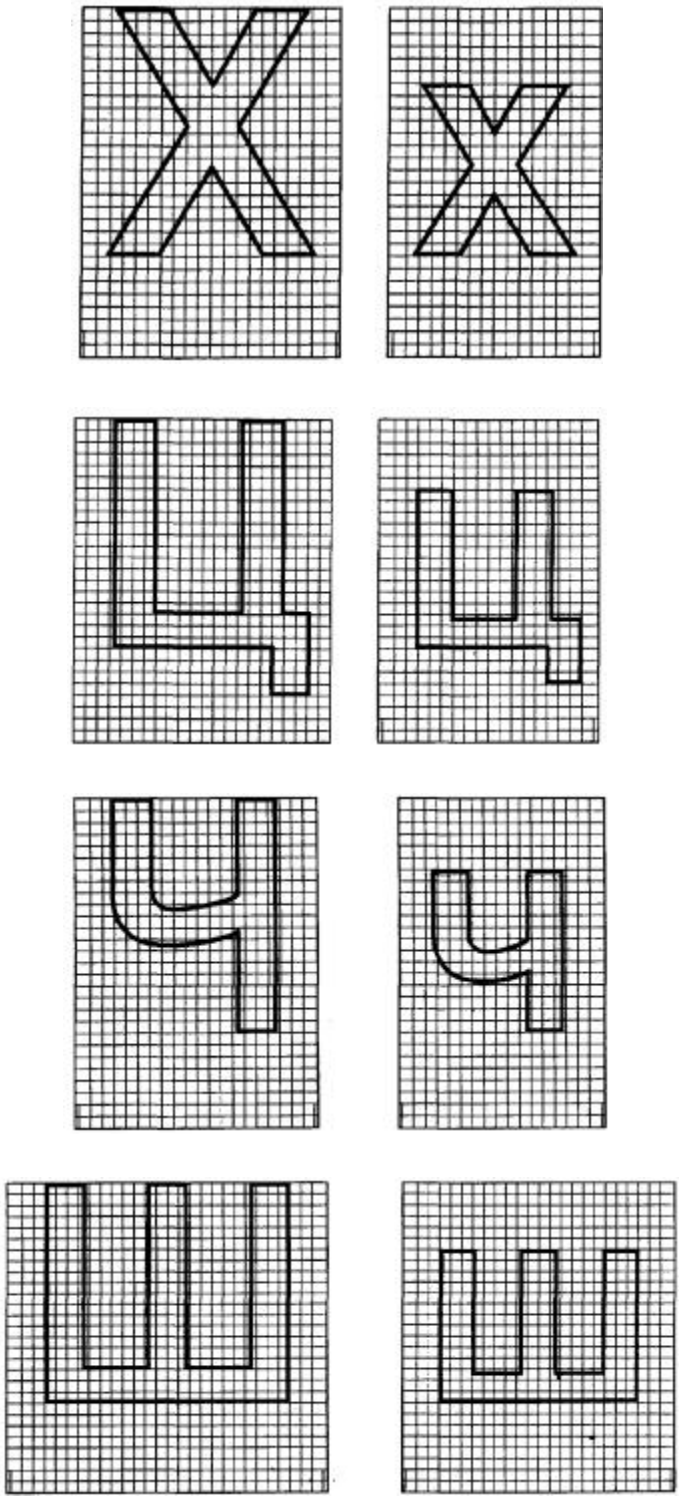

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

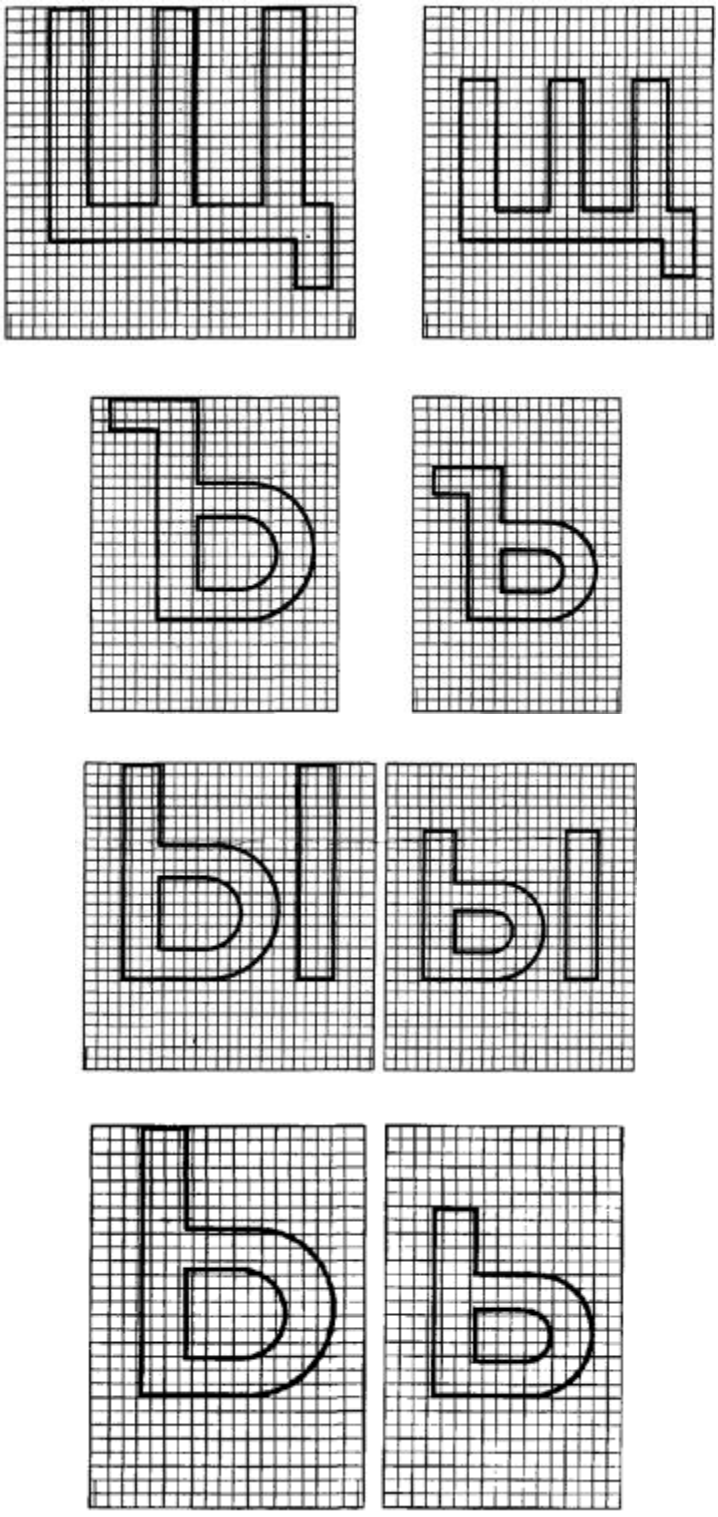

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

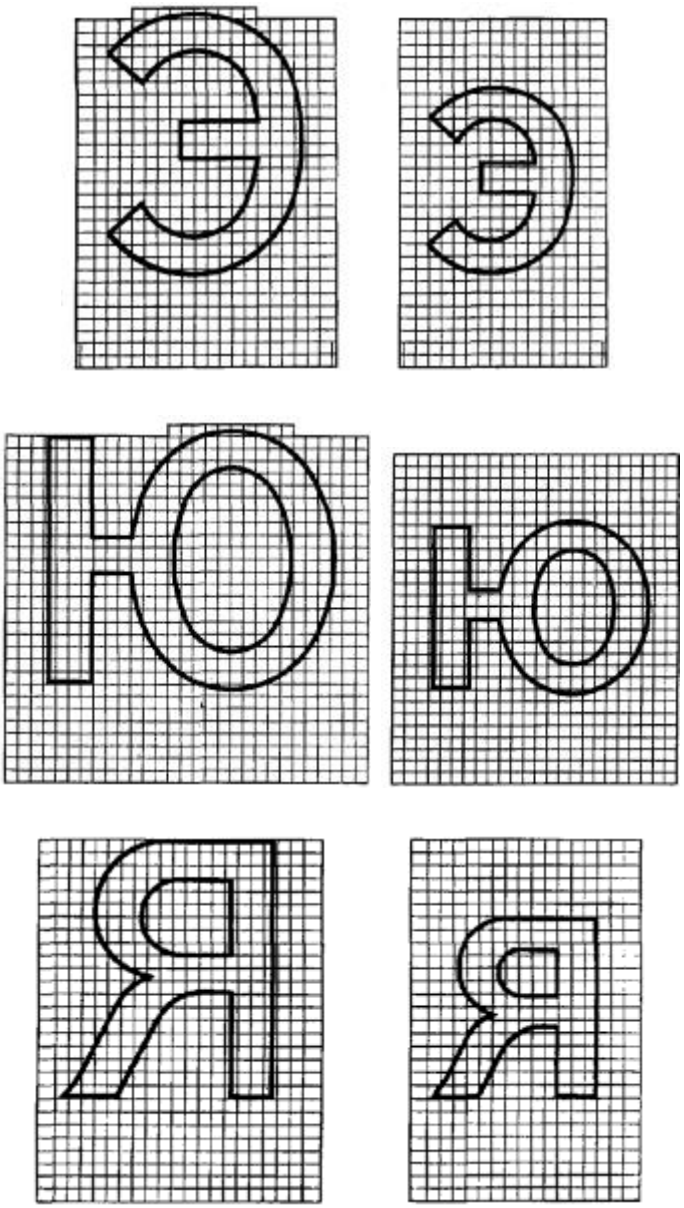

Буквы латинского алфавита

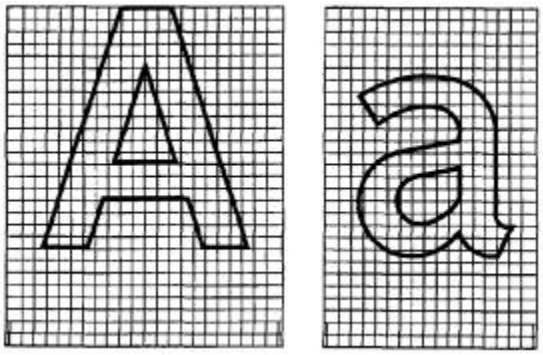

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

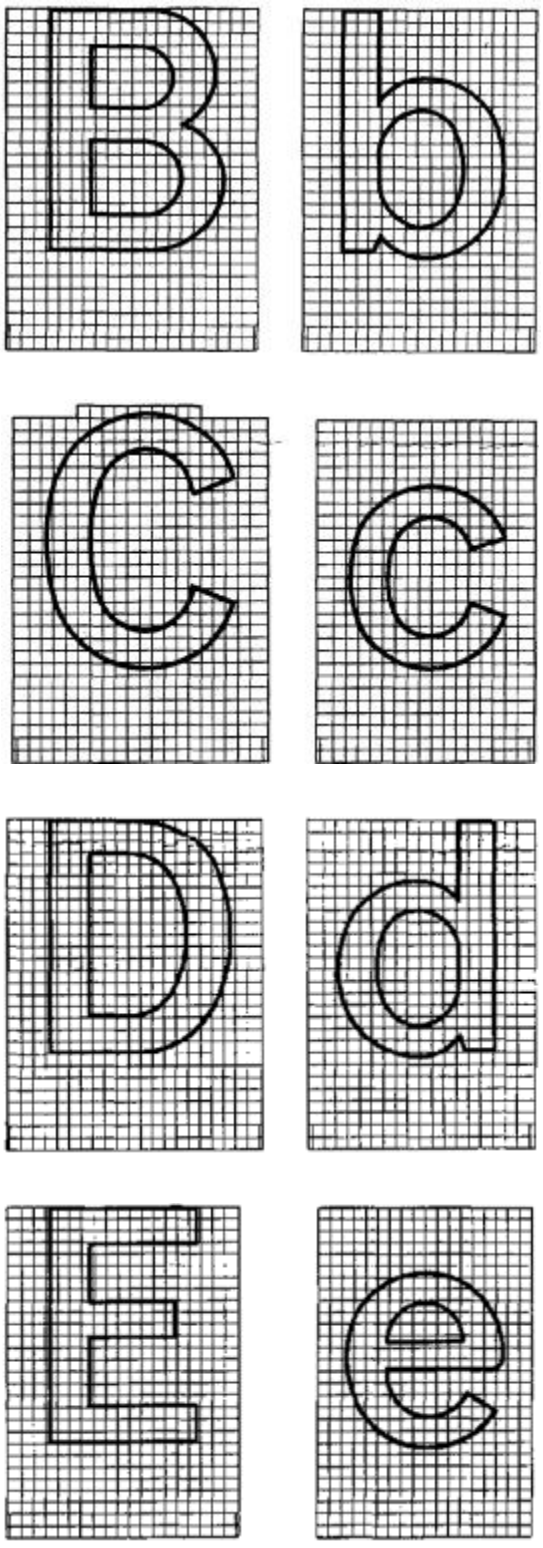

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

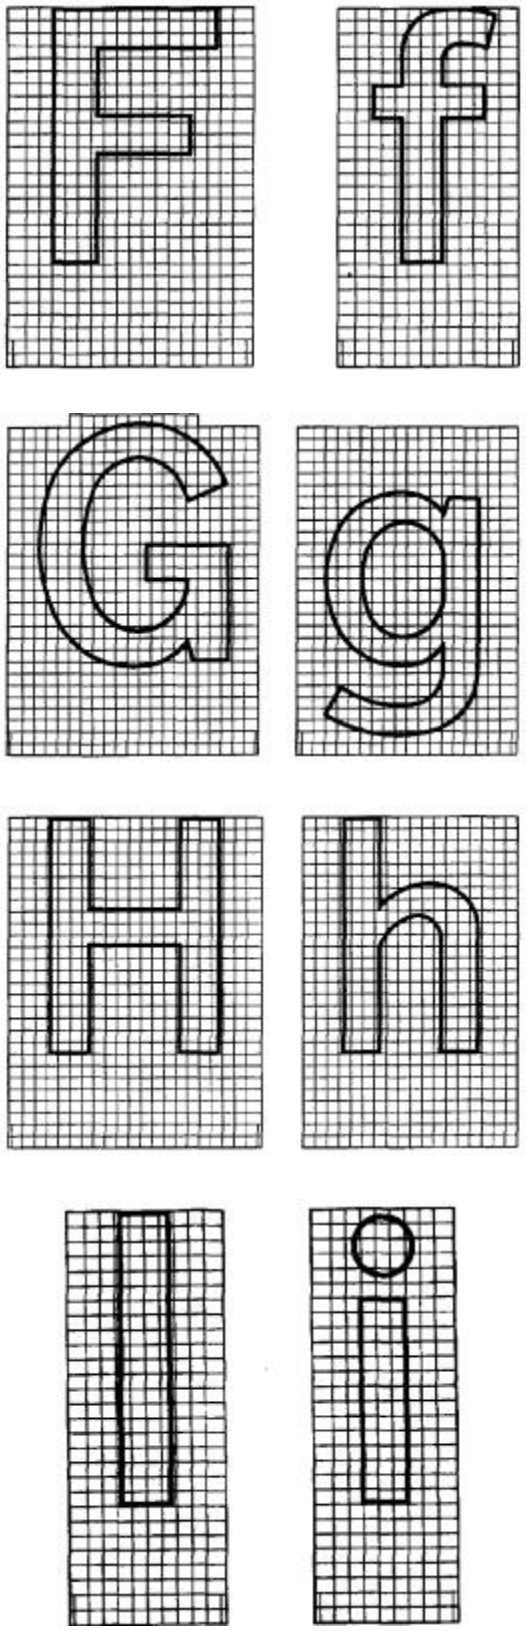

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

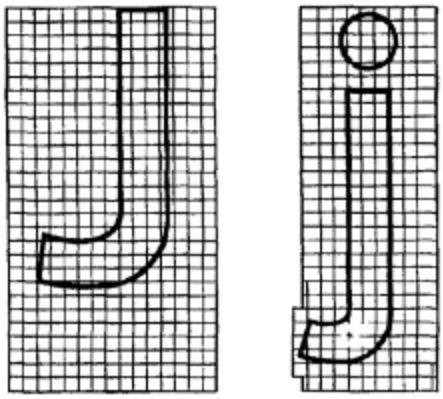

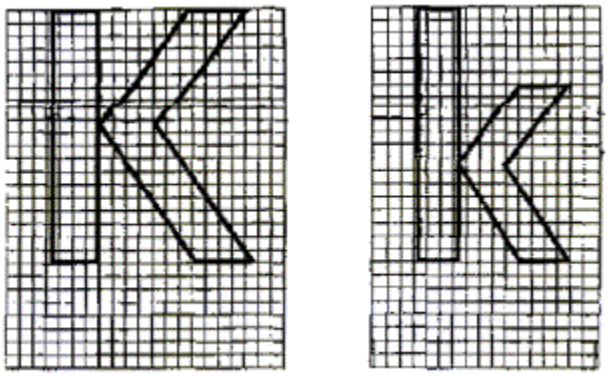

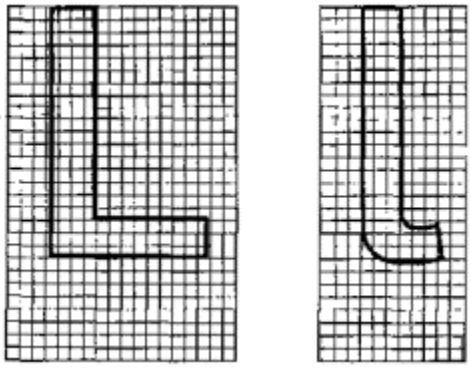

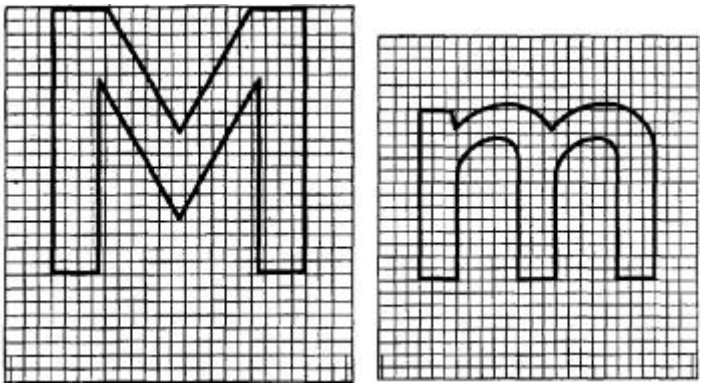

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

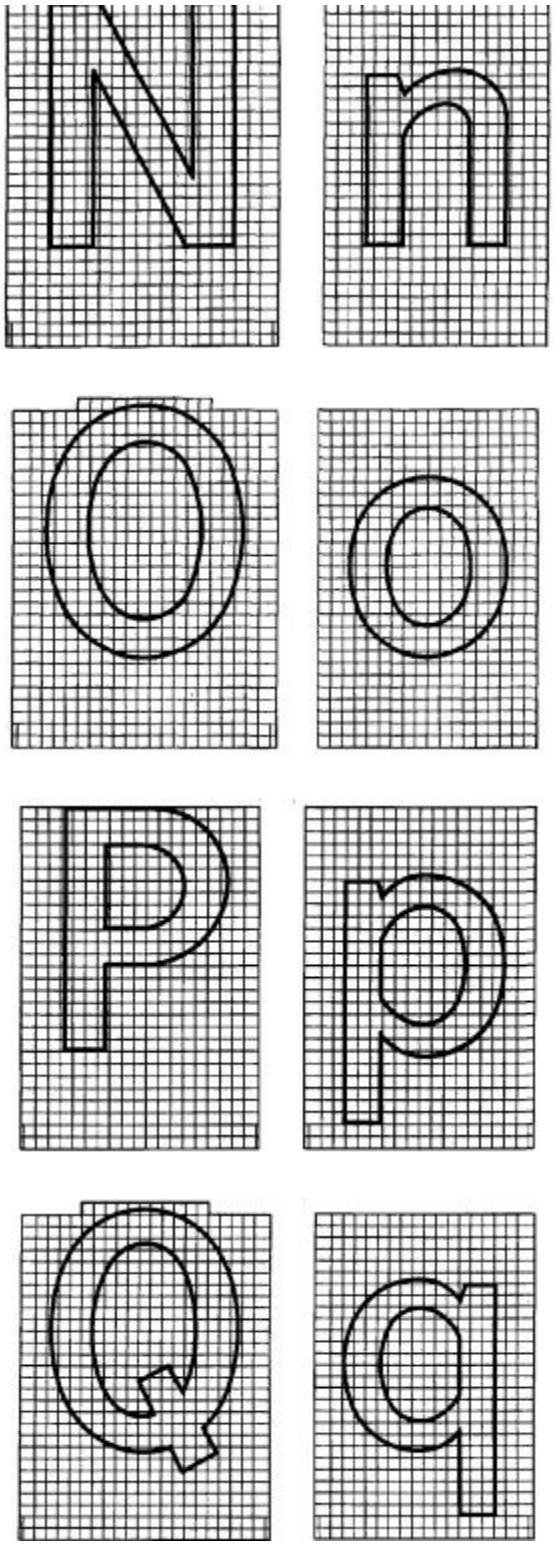

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

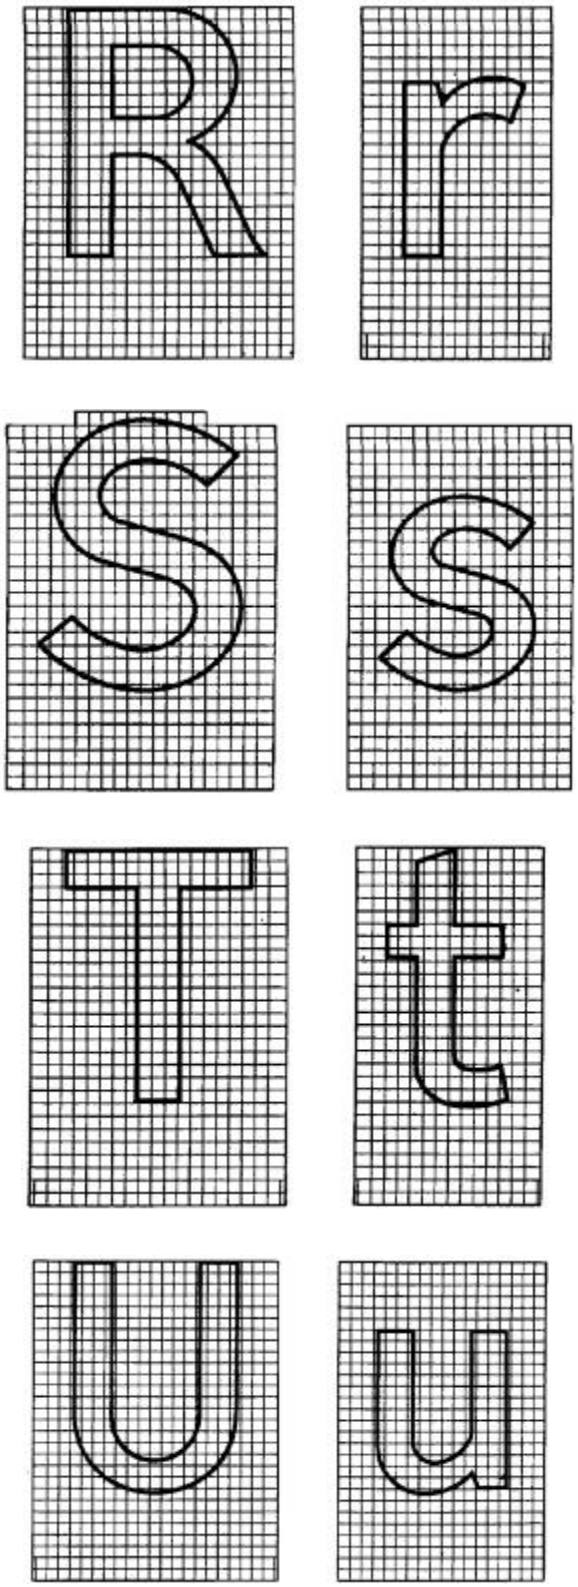

Промышленная и экологическая безопасность,
охрана труда, аудит и сертификация,
согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы
в документах:
reklama.complexdoc.ru

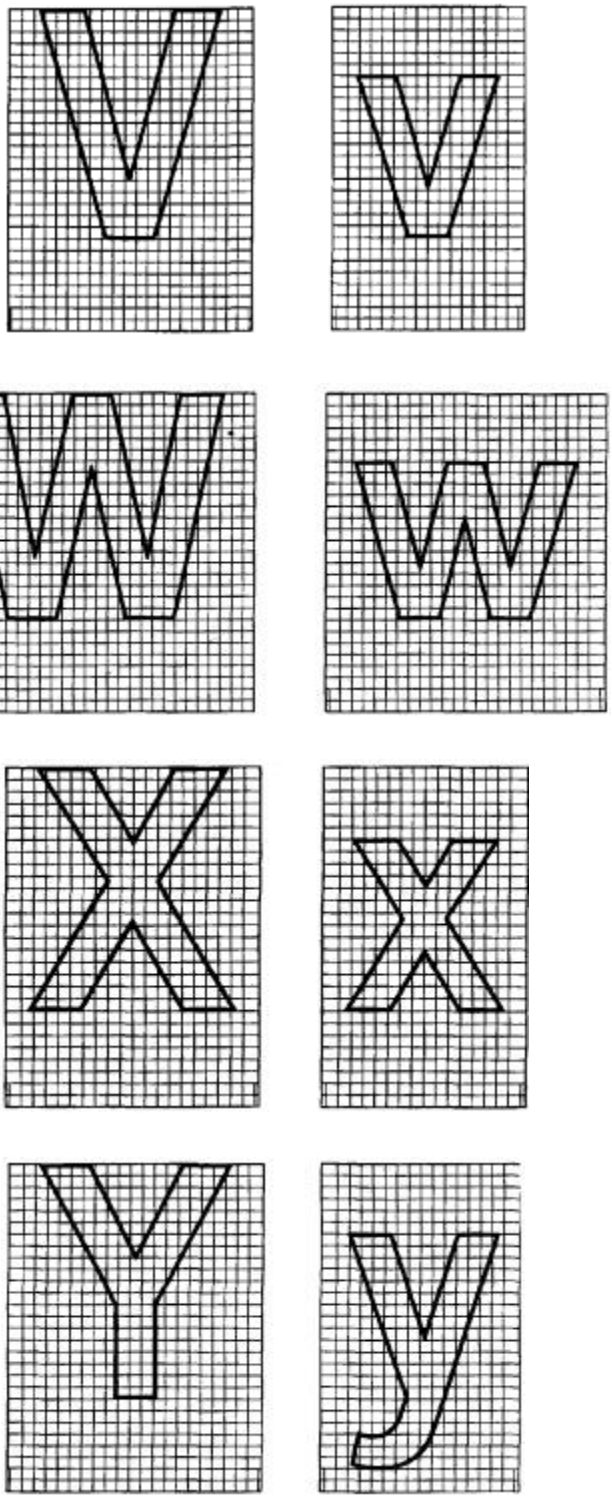

Промышленная и экологическая безопасность,
охрана труда, аудит и сертификация,
согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы
в документах:
reklama.complexdoc.ru

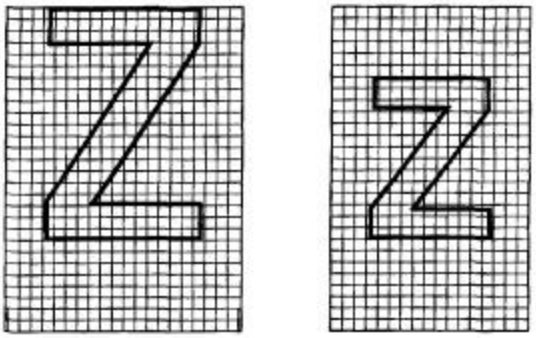

Буквы армянского алфавита

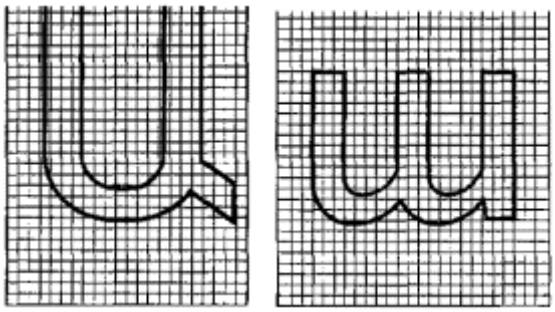

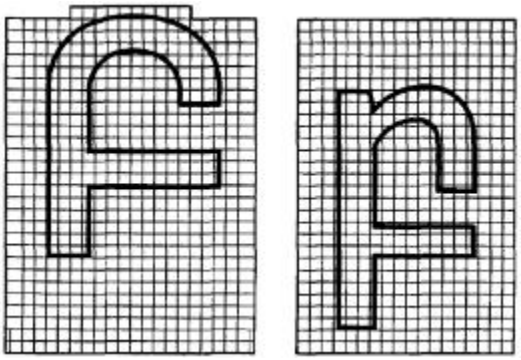

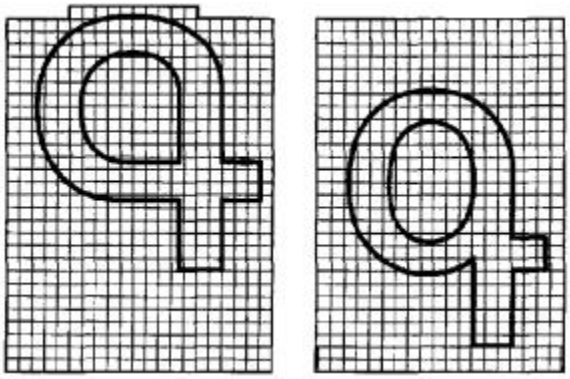

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

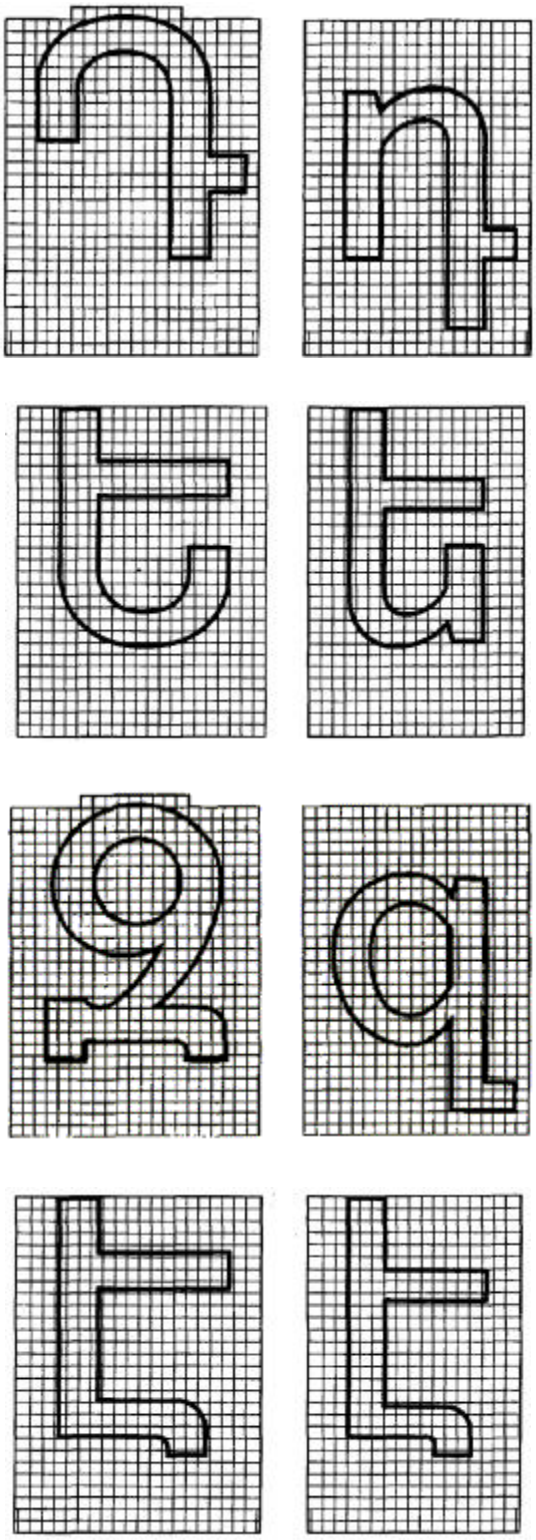

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

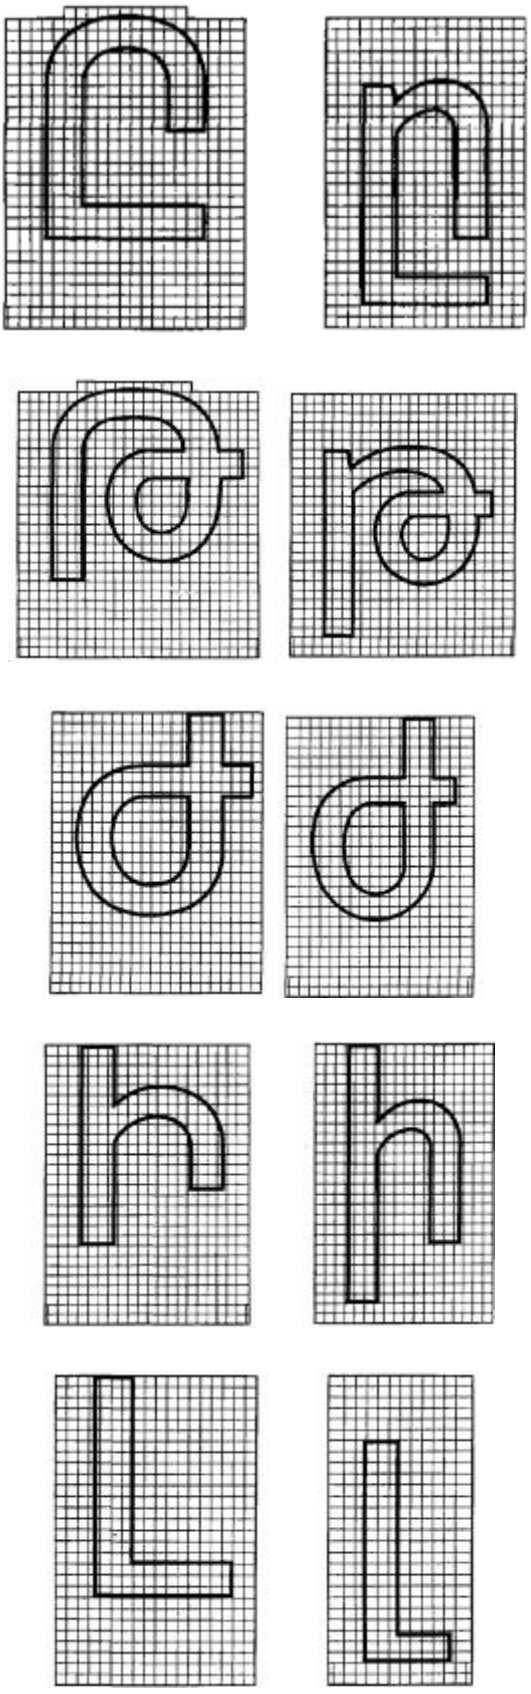

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

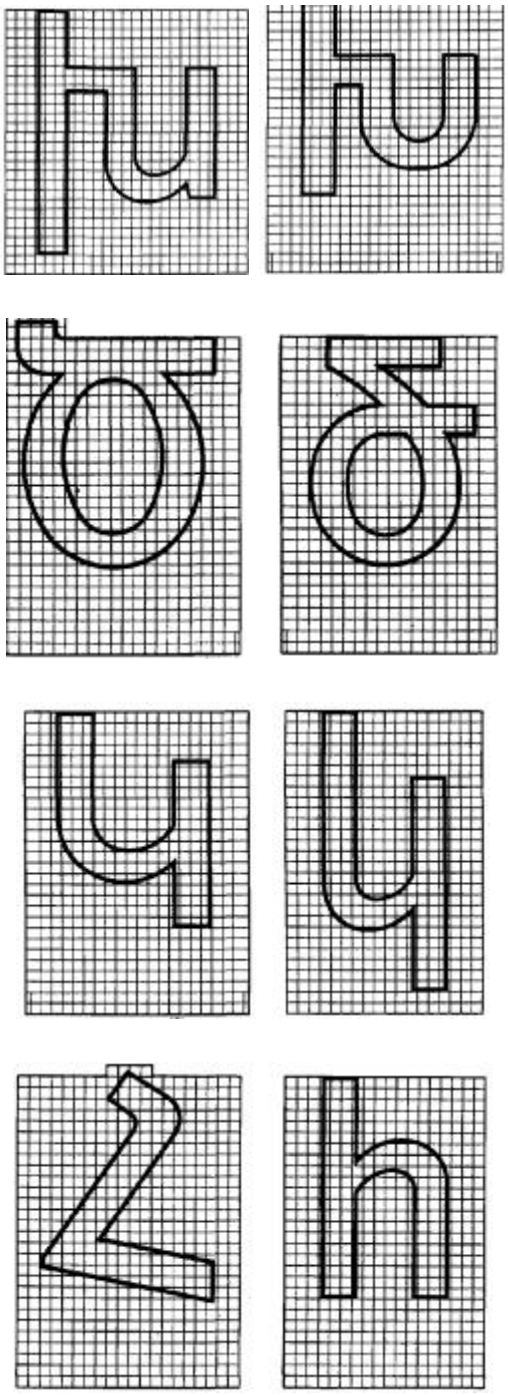

Промышленная и экологическая безопасность,
охрана труда, аудит и сертификация,
согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы
в документах:
reklama.complexdoc.ru

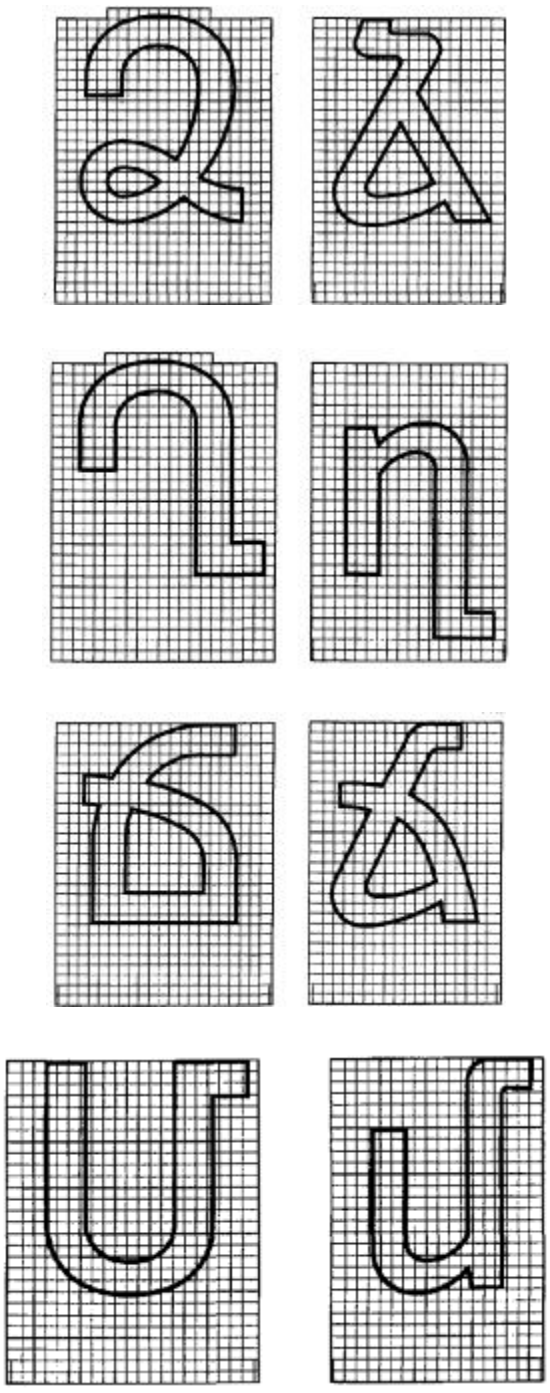

Промышленная и экологическая безопасность,
охрана труда, аудит и сертификация,
согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы
в документах:
reklama.complexdoc.ru

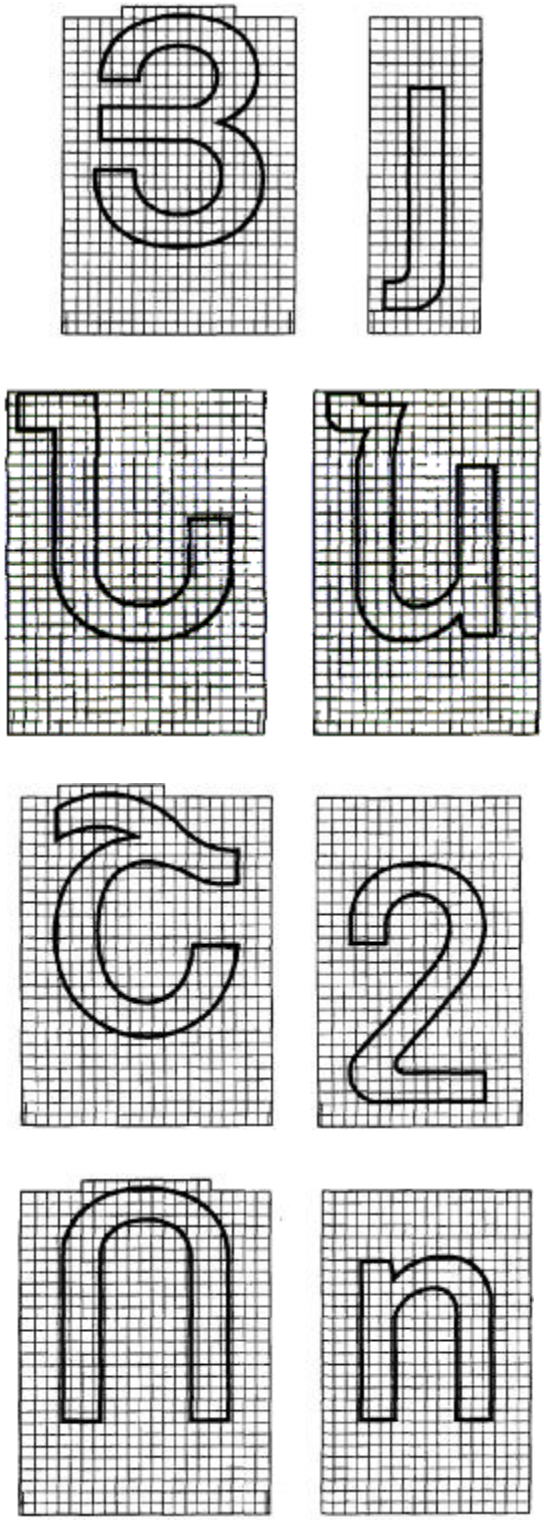

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

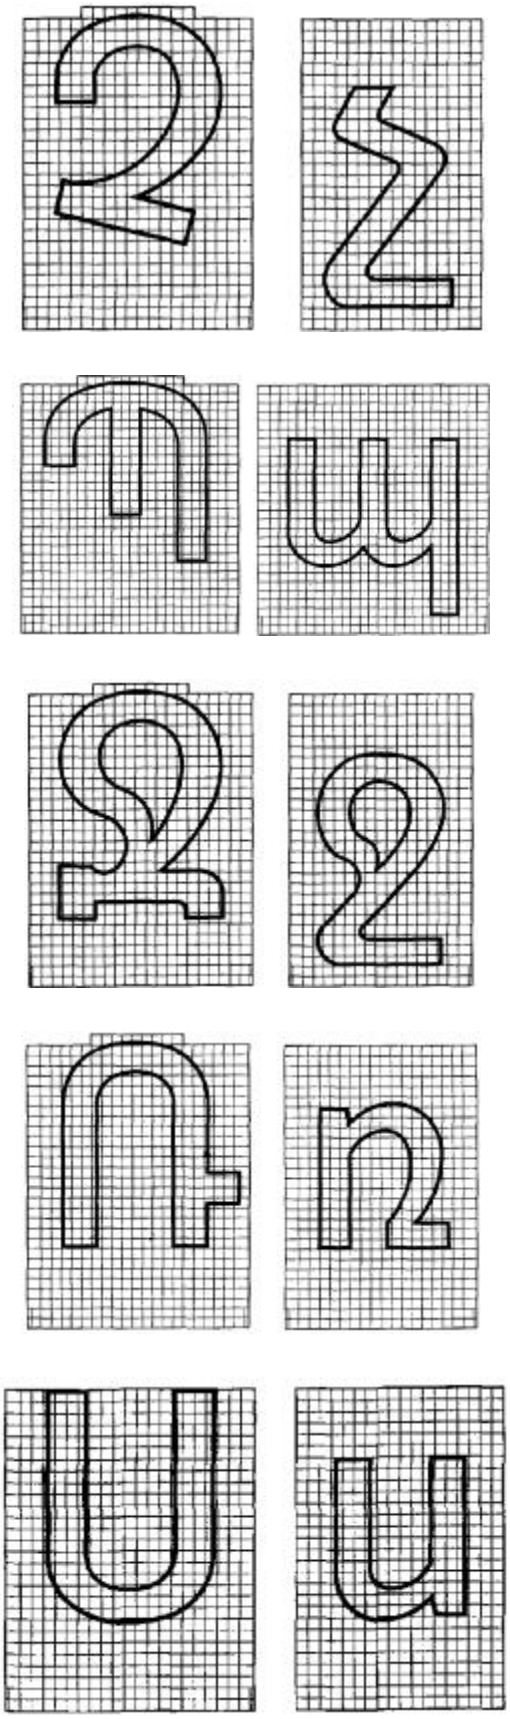

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

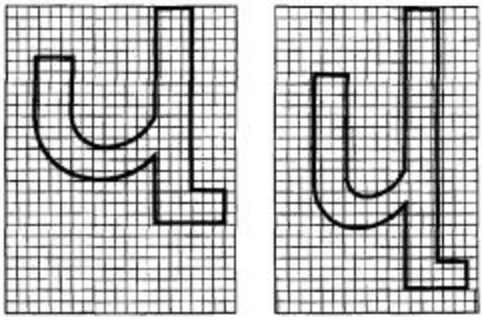

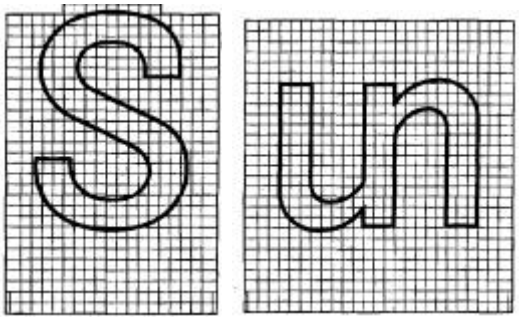

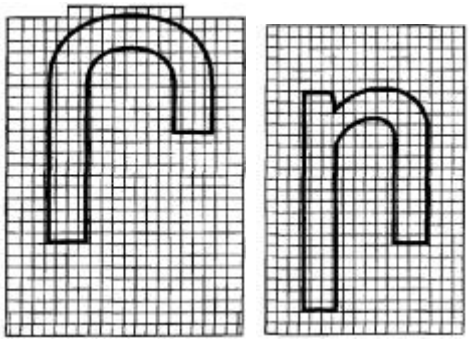

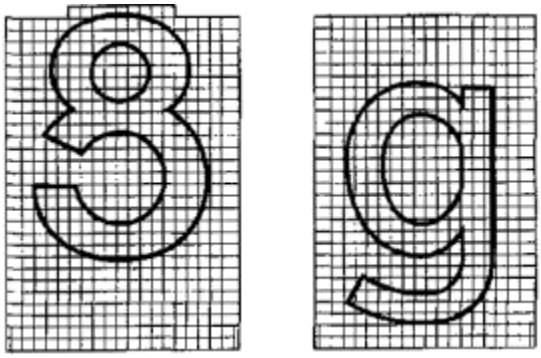

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

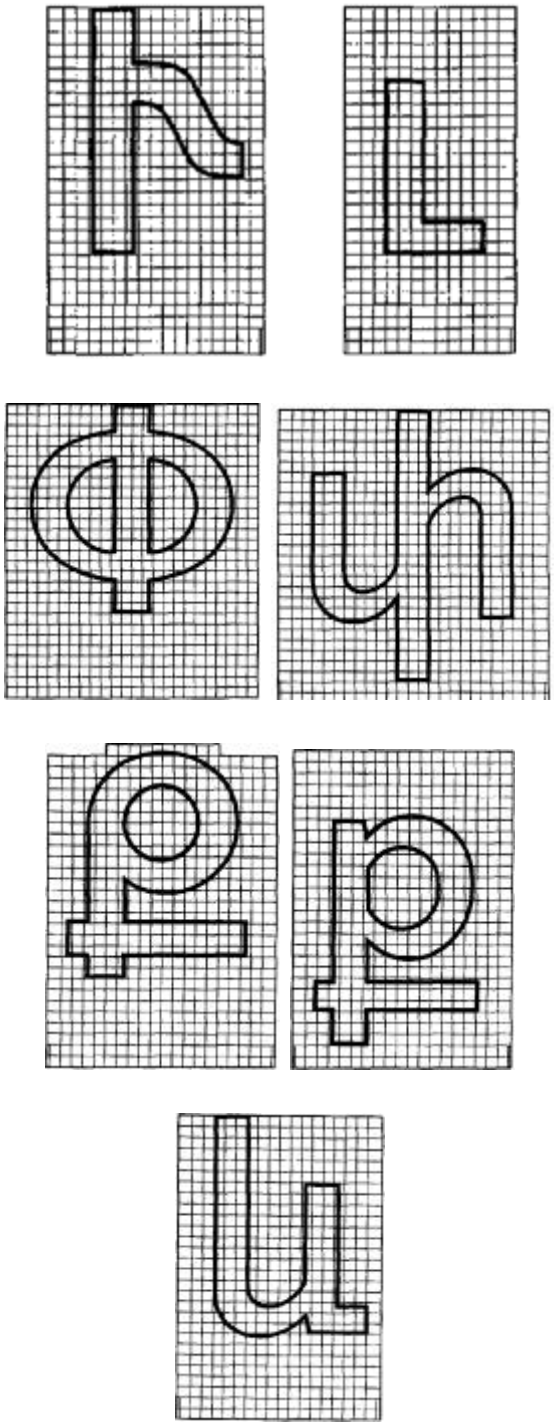

Промышленная и экологическая безопасность,
охрана труда, аудит и сертификация,
согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы
в документах:
reklama.complexdoc.ru

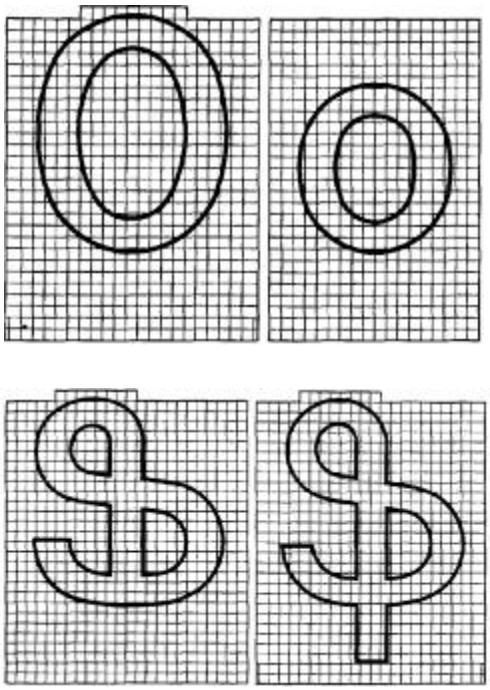

Буквы грузинского алфавита

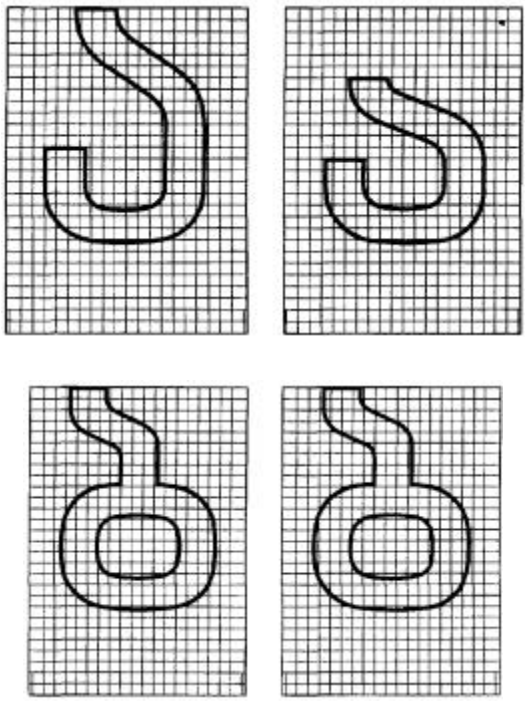

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

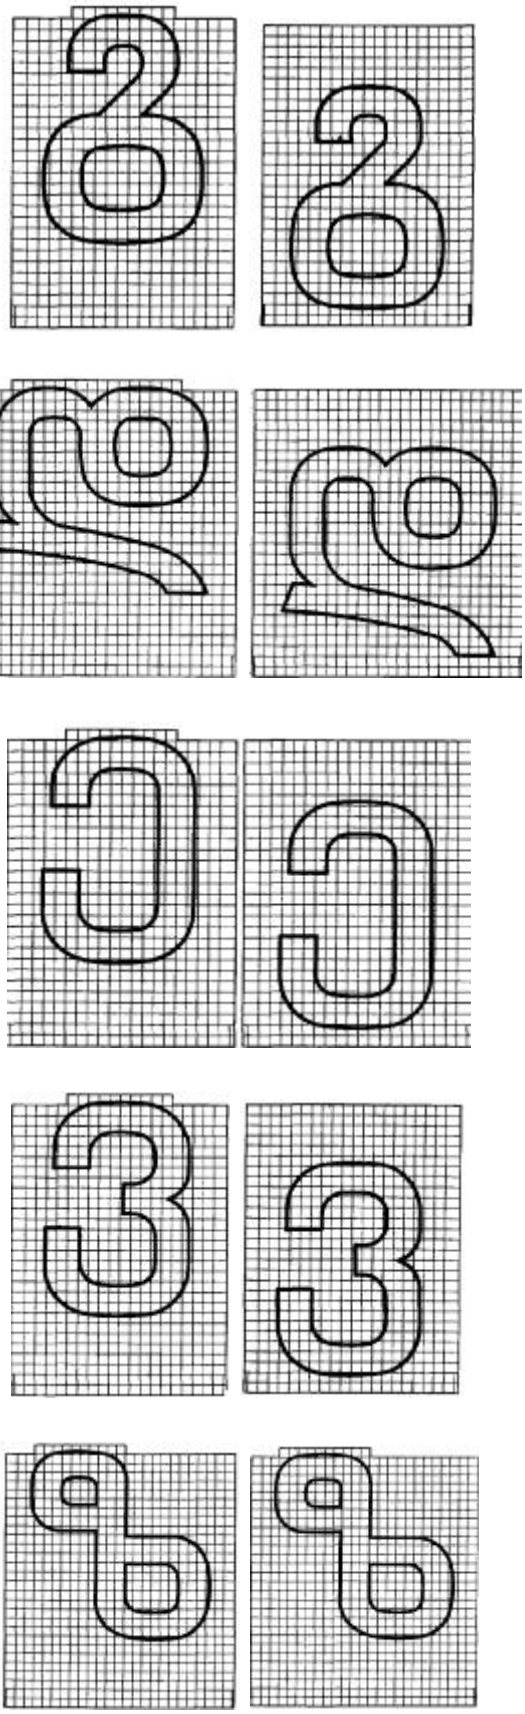

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

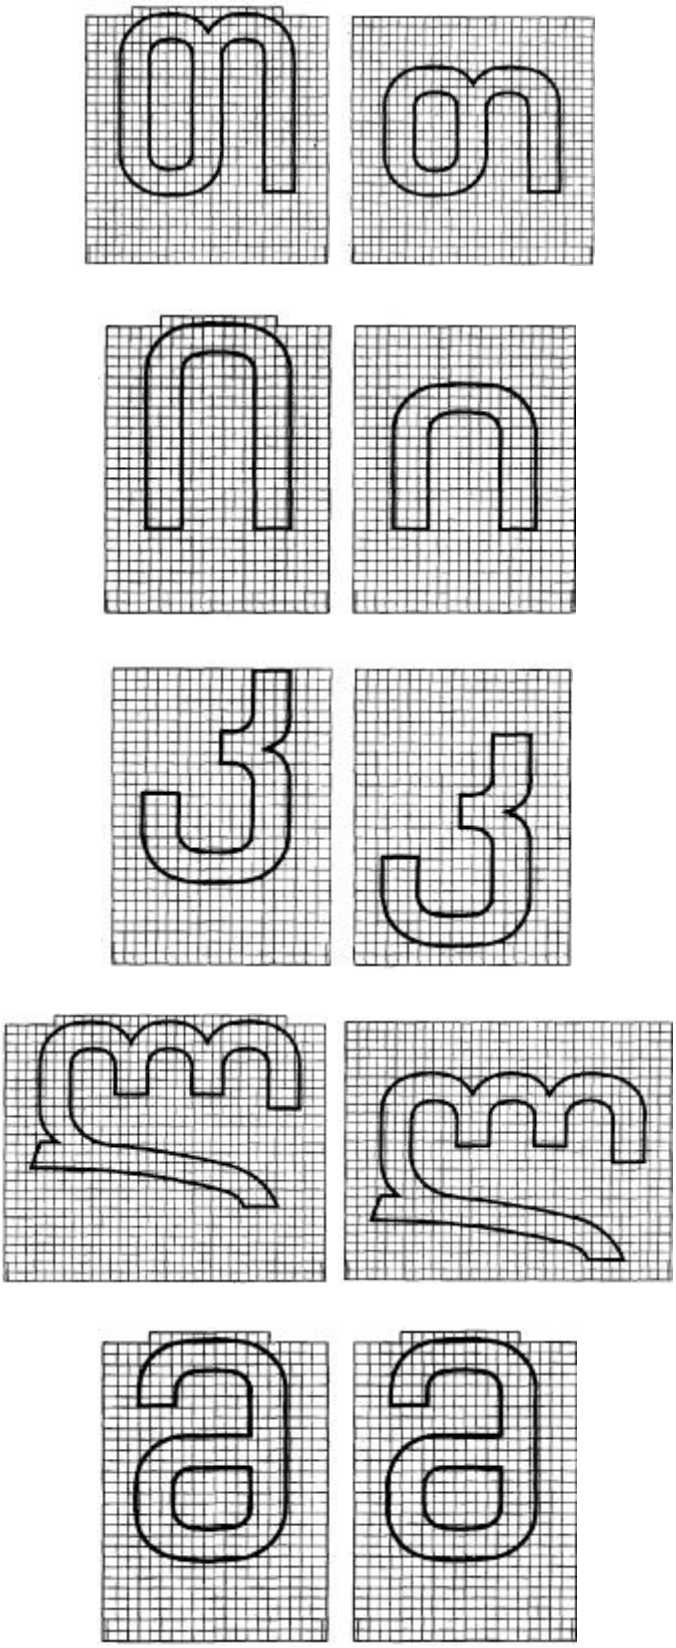

Промышленная и экологическая безопасность,
охрана труда, аудит и сертификация,
согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы
в документах:
reklama.complexdoc.ru

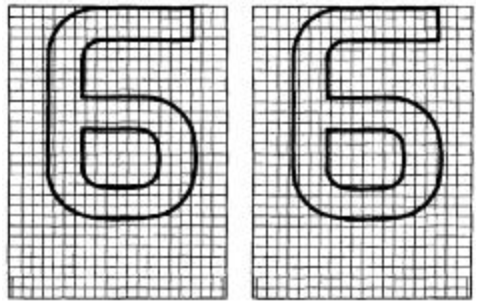

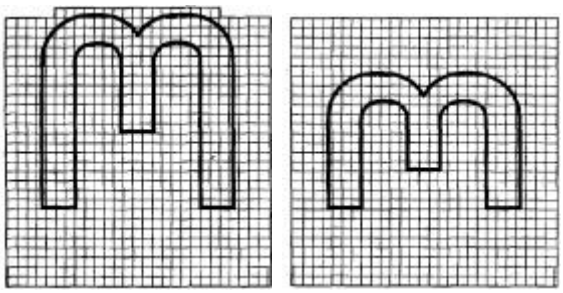

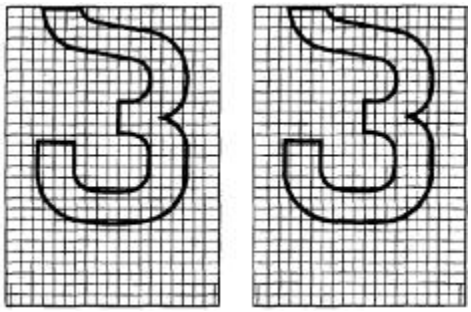

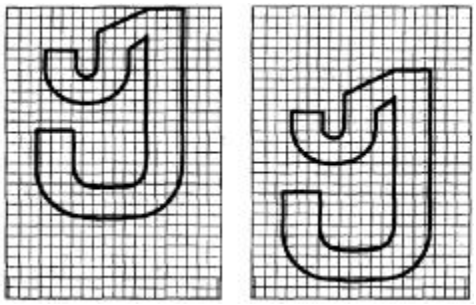

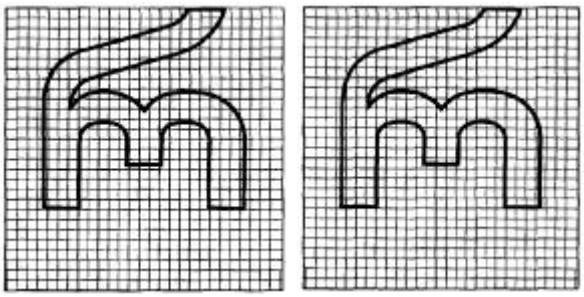

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

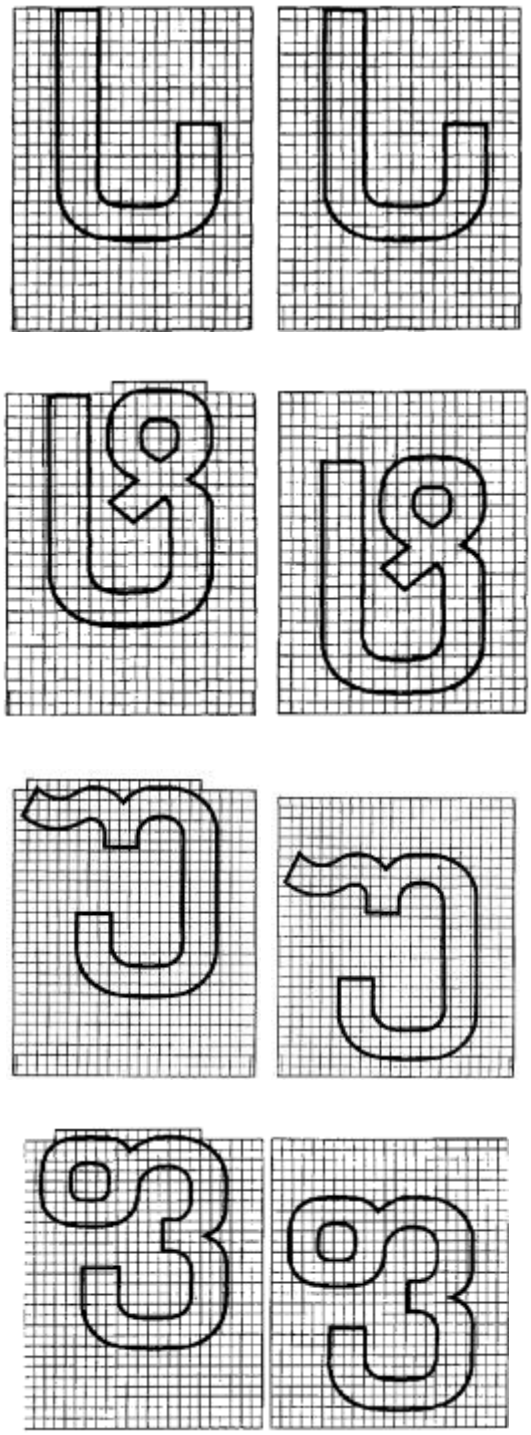

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

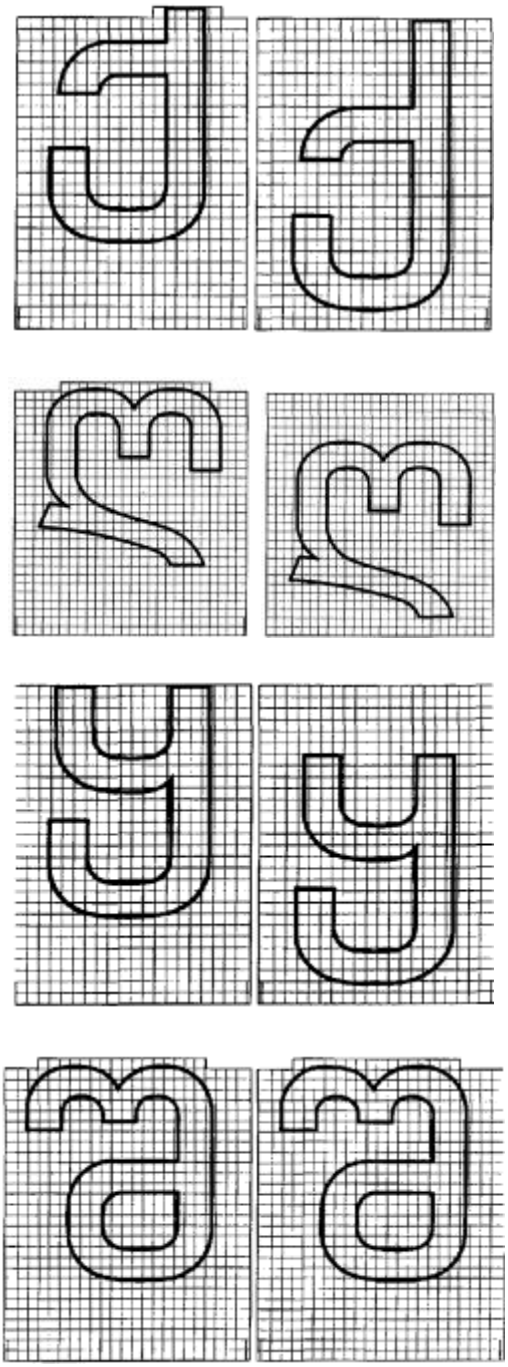

Промышленная и экологическая безопасность,
охрана труда, аудит и сертификация,
согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы
в документах:
reklama.complexdoc.ru

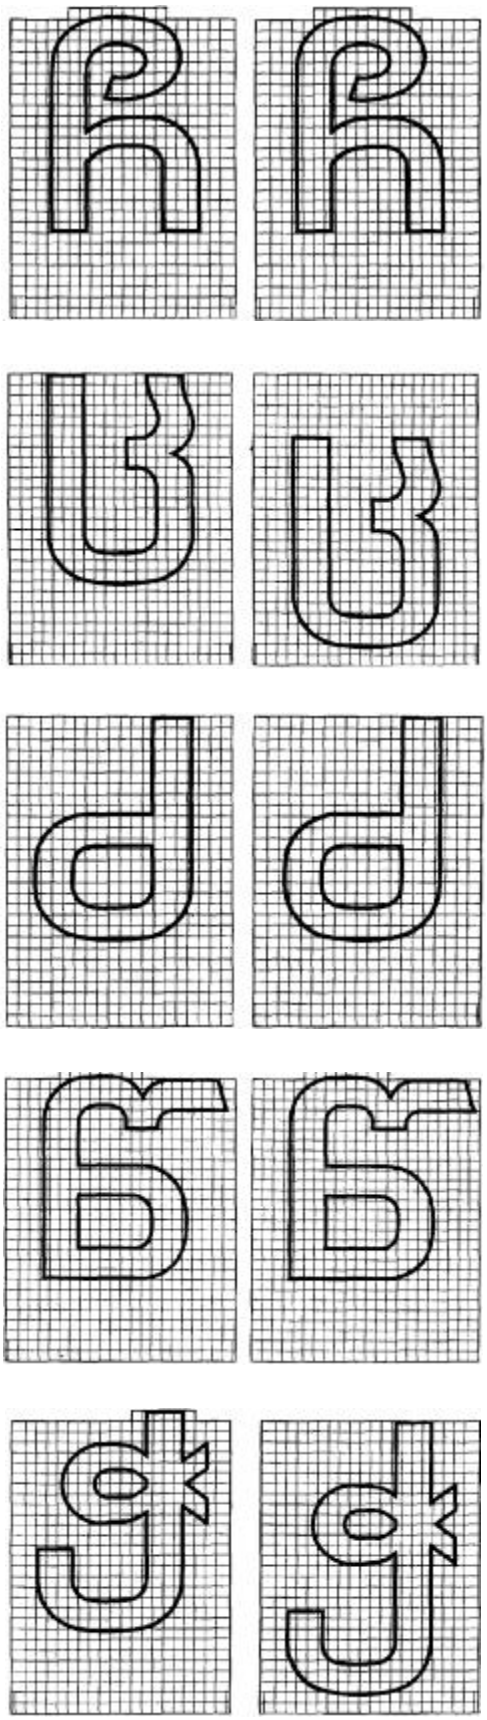

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

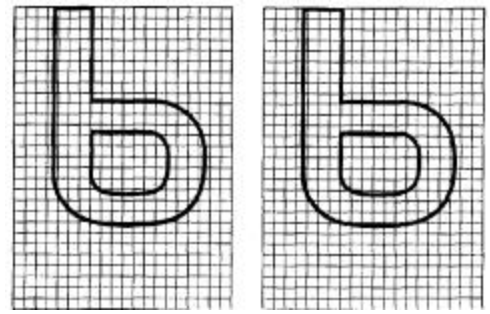

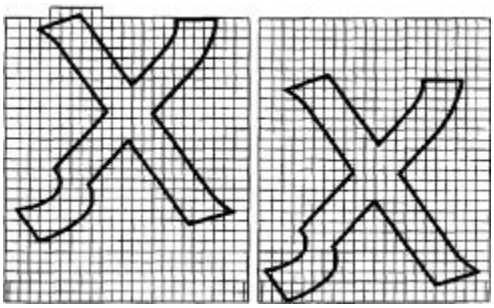

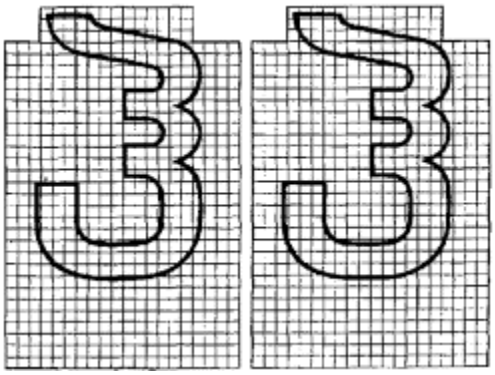

Цифры и знаки препинания



Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru









Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru











Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru









Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru









Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru







Буквы на основе русского алфавита

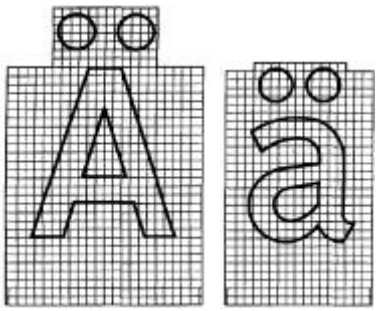

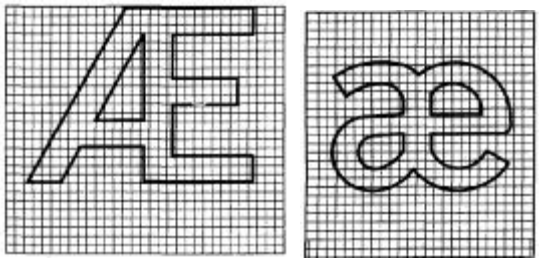

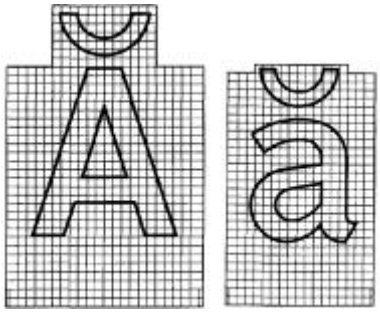





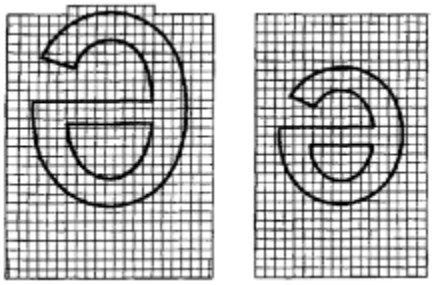

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

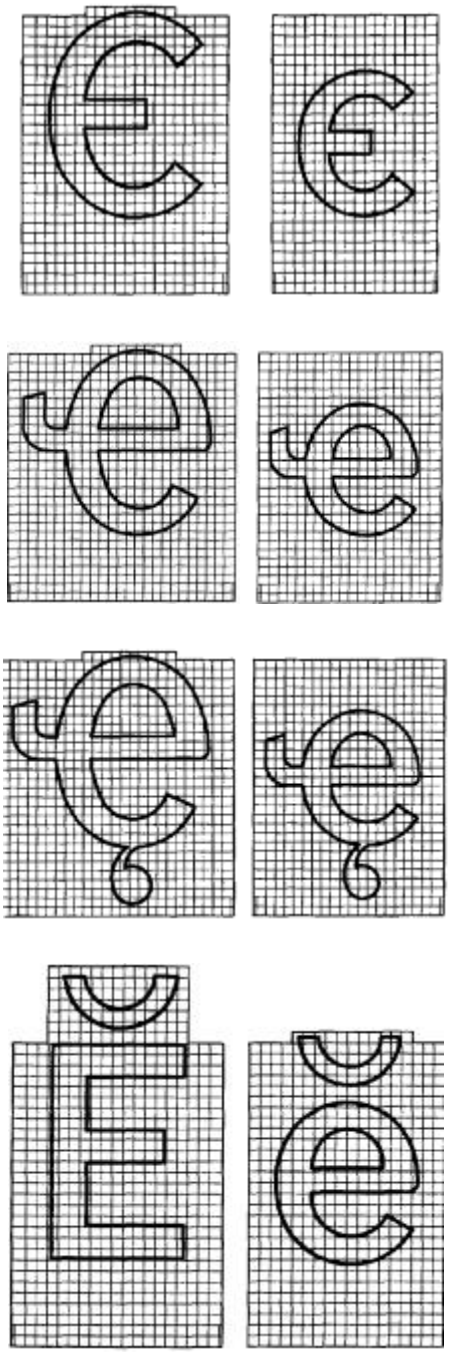

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

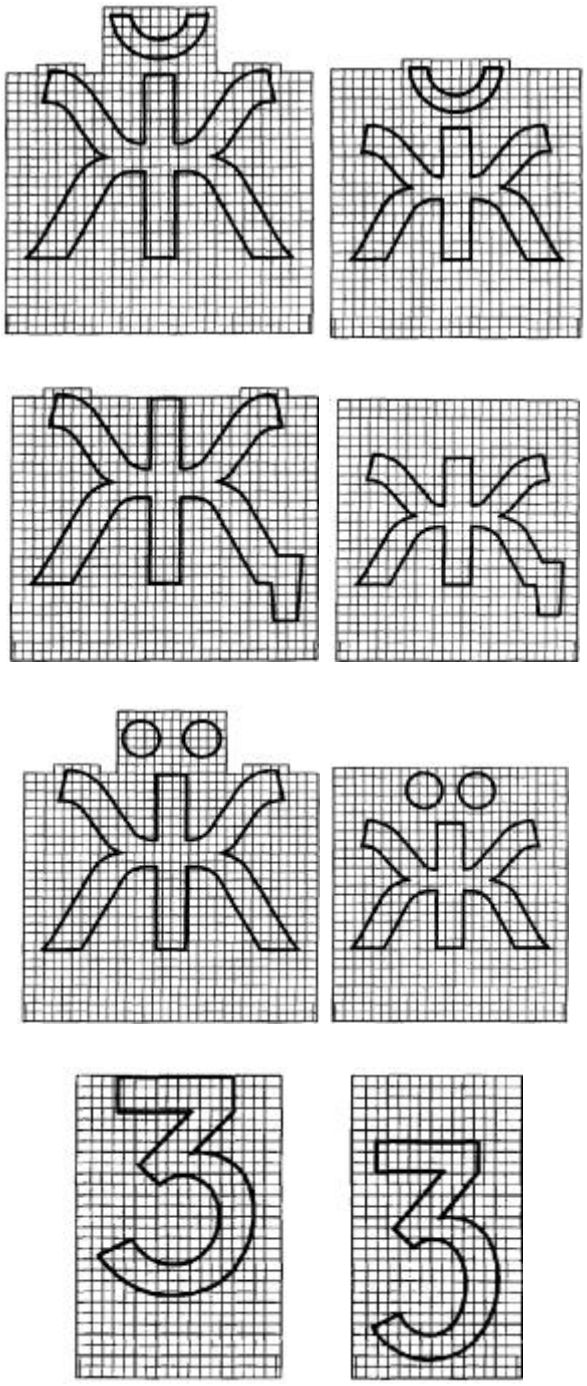

Промышленная и экологическая безопасность,
охрана труда, аудит и сертификация,
согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы
в документах:
reklama.complexdoc.ru

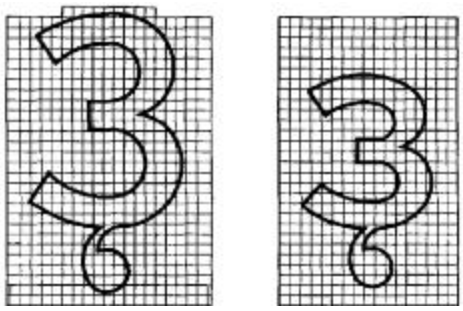

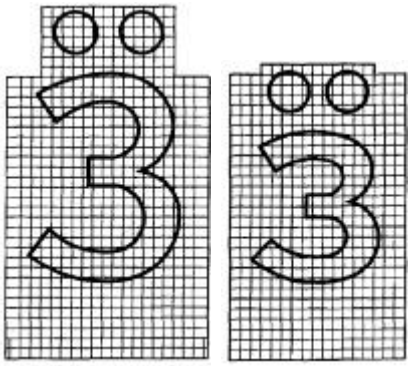





Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

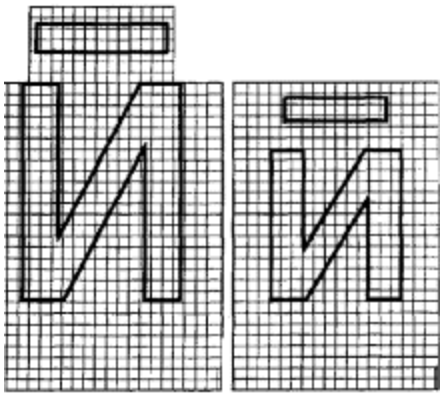



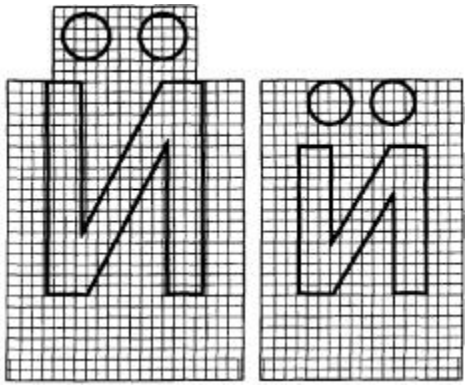

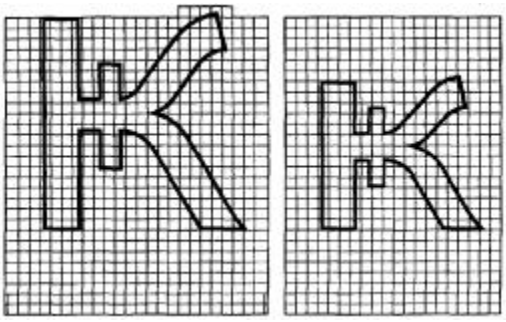

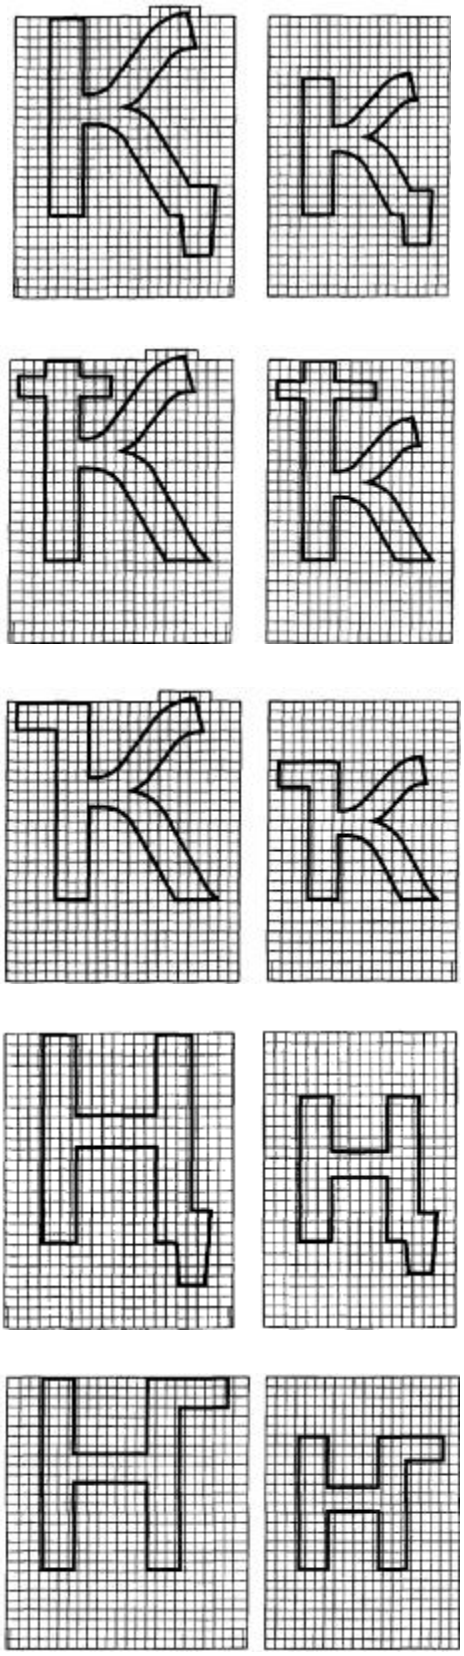

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

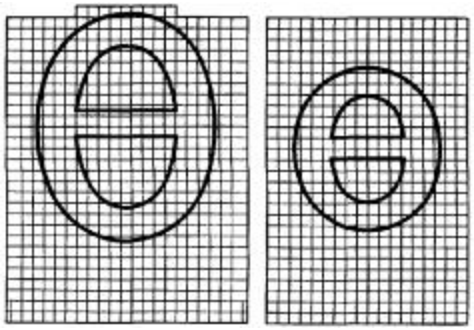

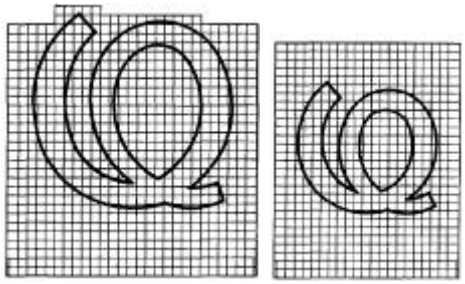

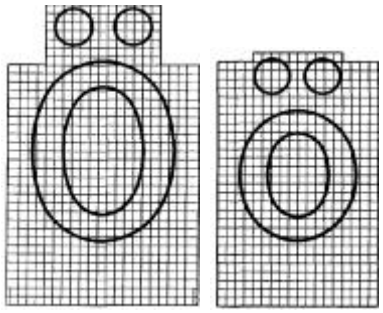

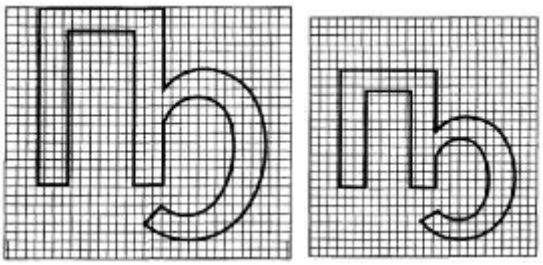

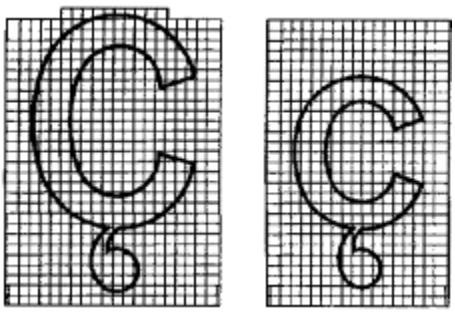

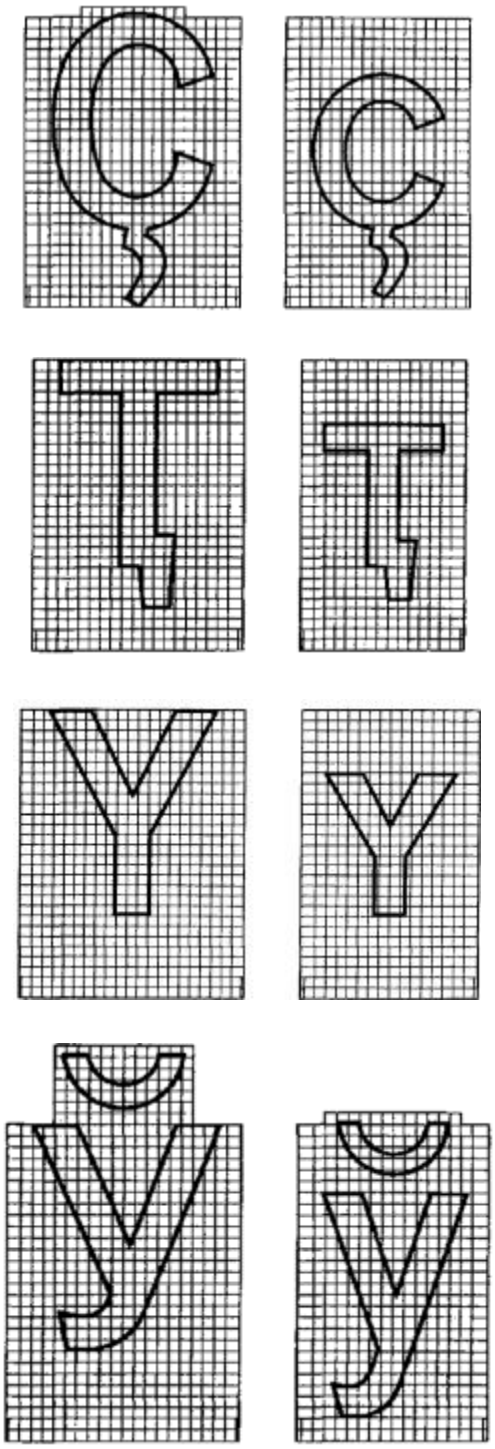

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

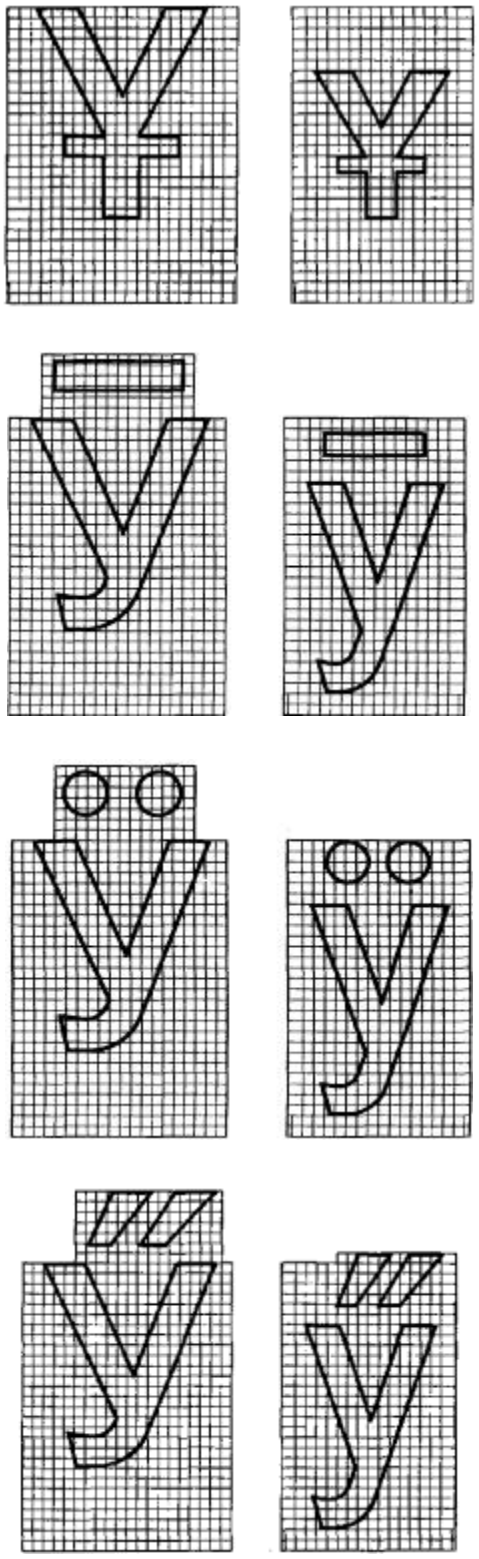

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

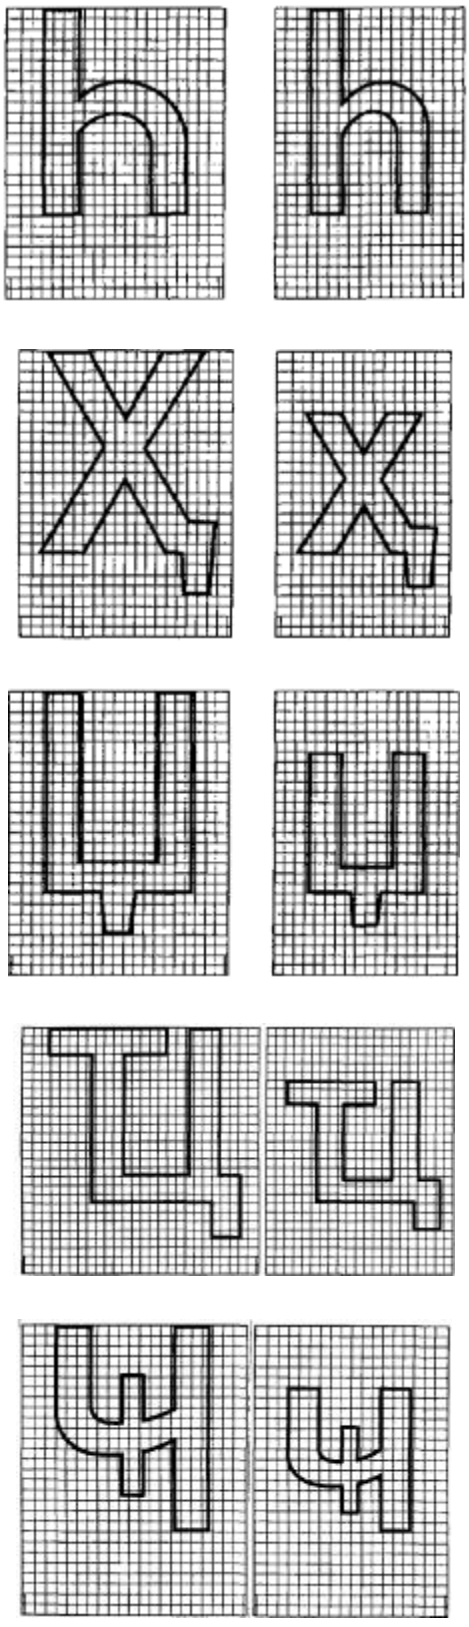

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

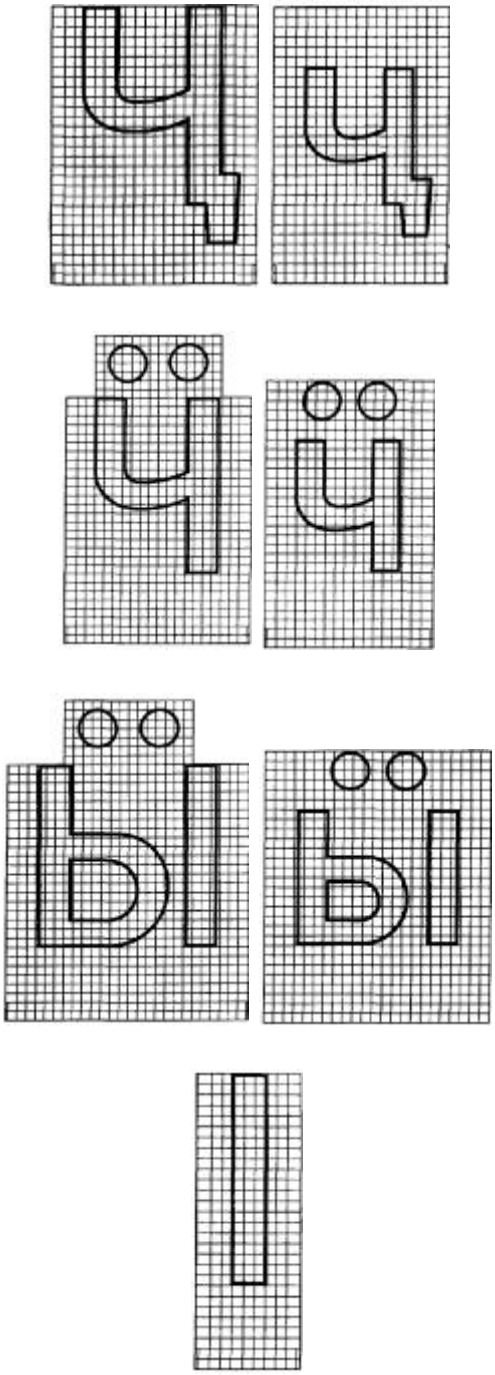

Буквы на основе латинского алфавита

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

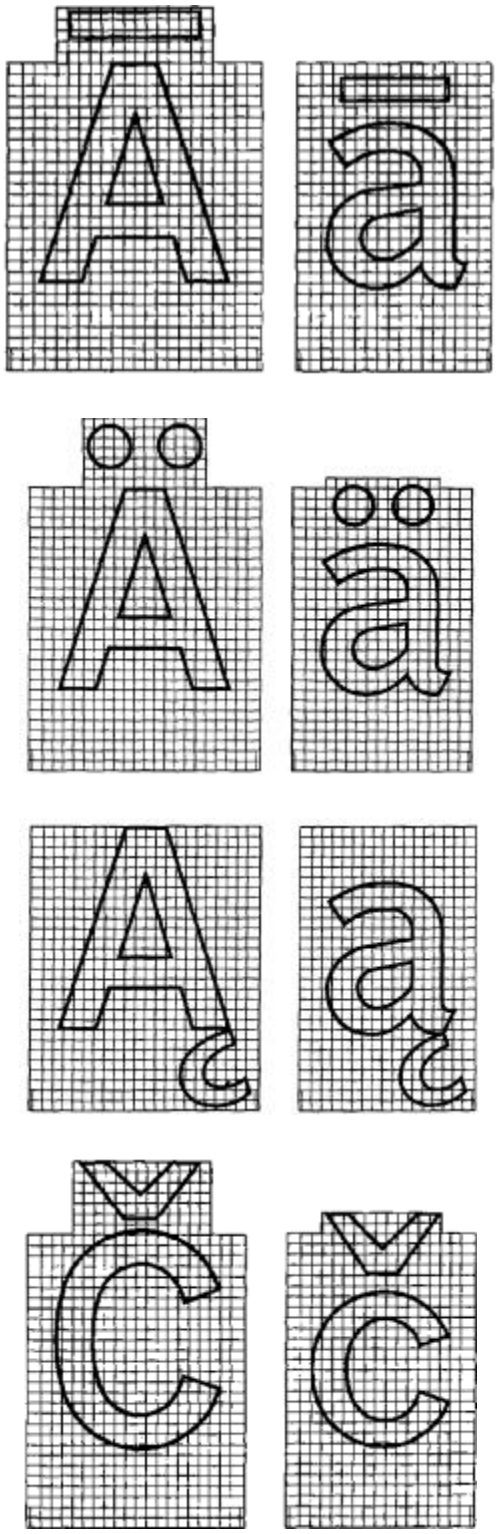

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

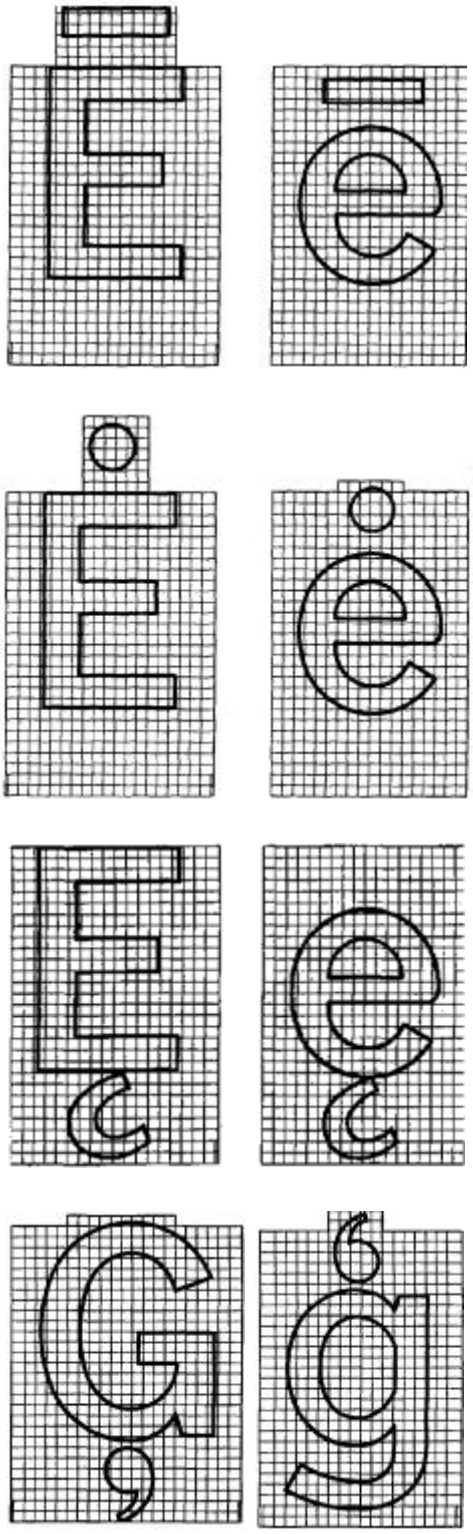

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru









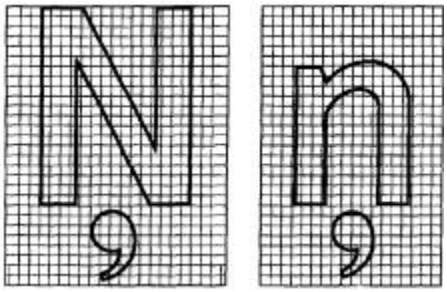

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

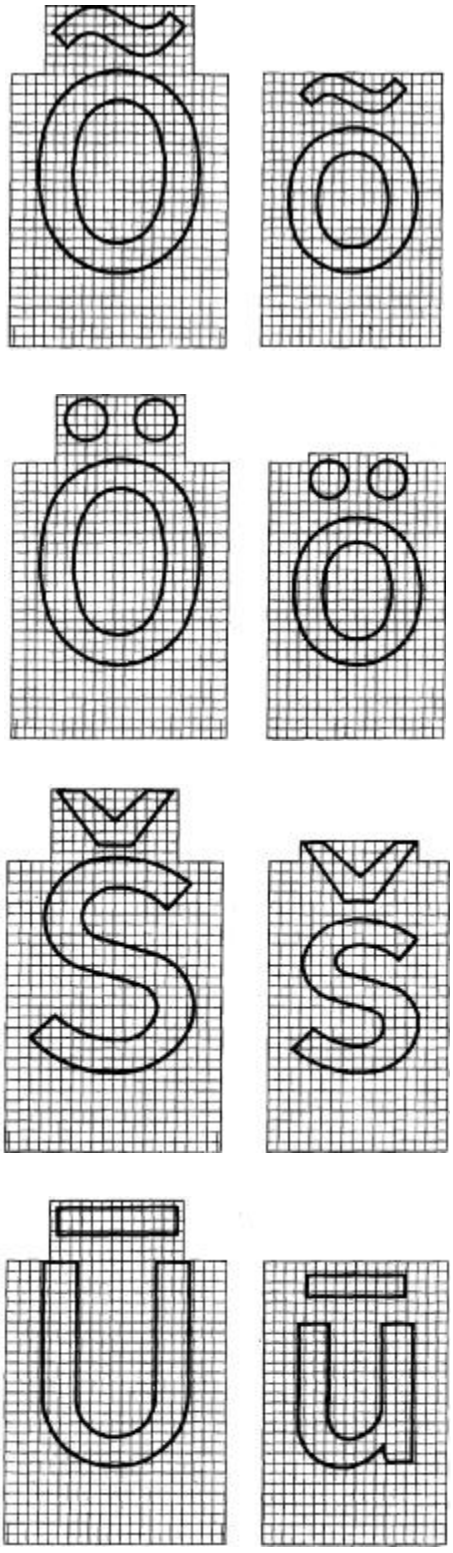

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

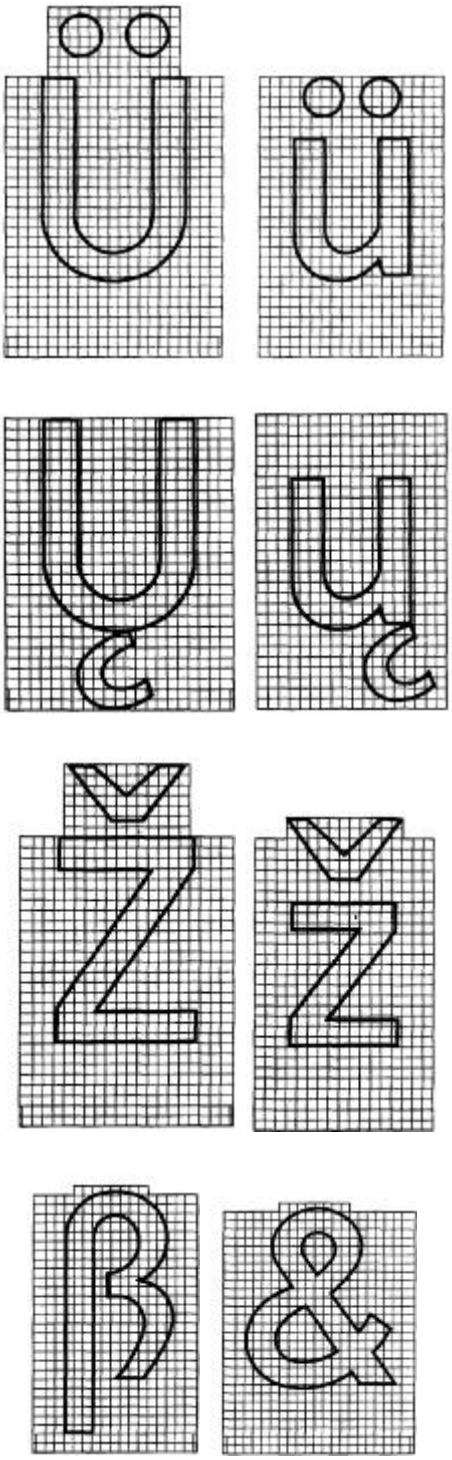

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ ЗНАКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Знак 5.20.1

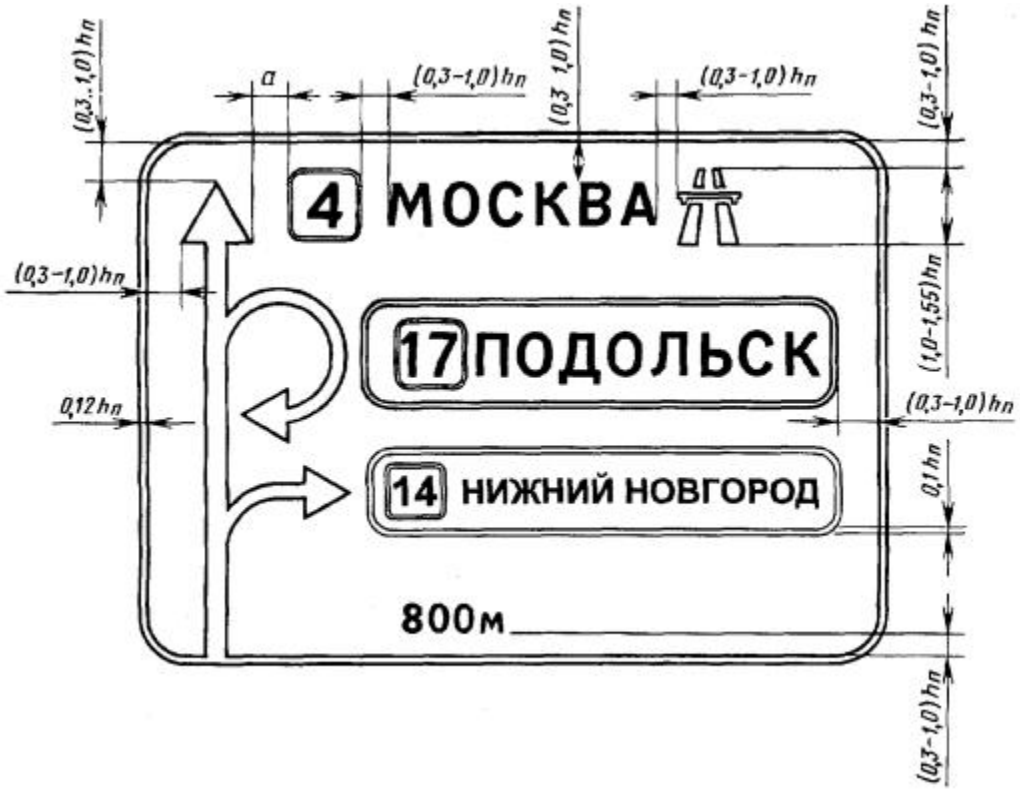

Размер *a* не менее $0,3h_{П}$.

Знак 5.21.1

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Знак 5.21.2

Знак 5.27

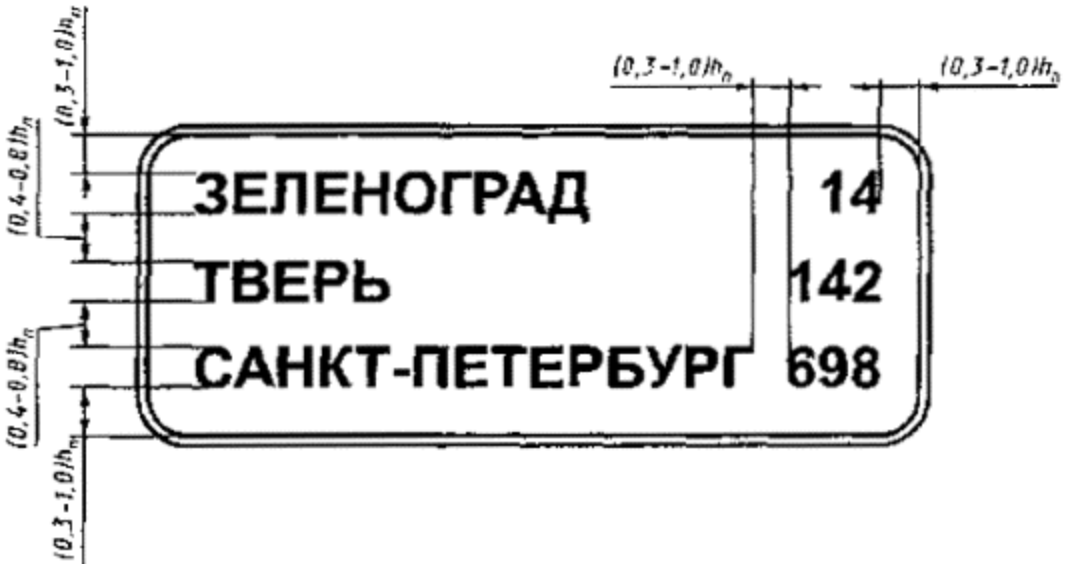

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством внутренних дел СССР РАЗРАБОТЧИКИ

В.И. Жулев, канд. юр. наук; **М.Б. Афанасьев,** канд. техн. наук; **В.А. Грешников,** канд. техн. наук (руководители темы); **Ю.Д. Шелков,** канд. техн. наук; **Я.С. Репин, Б.П. Васильев; В.Е. Верейкин,** канд. техн. наук; **С.И. Гришин; В.В. Степанов; Д.Д. Багиров,** д-р техн. наук; **Ю.Л. Мариенбах,** канд. техн. наук; **Л.И. Зюзина**

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.08.78 № 2401

3. Срок проверки - II квартал 1993 г., периодичность проверки - 5 лет

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 5863-87 в части свето- и цветотехнических параметров и методов контроля дорожных знаков, предназначенных для размещения на международных автомобильных дорогах

5. Стандарт полностью соответствует Конвенции о дорожных знаках и сигналах (Вена, 1968 г.) и Европейскому соглашению, дополняющему Конвенцию (Женева, 1971 г.)

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

6. Изменение № 5 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12-97 от 21 ноября 1997 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

7. ВЗАМЕН ГОСТ 10807-71

8. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru
Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.401-91	4.2.4
ГОСТ 515-77	7.2
ГОСТ 2689-54	2.5
ГОСТ 2930-62	4.3.5
ГОСТ 5959-80	7.2.
ГОСТ 7721-89	4.5.1, 6.10
ГОСТ 8273-75	7.2
ГОСТ 10434-82	4.3.5
ГОСТ 12082-82	7.2
ГОСТ 14192-96	7.3
ГОСТ 15150-69	4.1, 7.5
ГОСТ 17557-88	4.3.1
ГОСТ 25347-82	2.5

9. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru

10. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1998 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в марте 1984 г., апреле 1986 г., апреле 1988 г., апреле 1990 г., июне 1998 г. (ИУС 7-84, 8-86, 7-88, 7-90, 10-98)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Группы, наименования, изображения

2. Размеры

3. Знаки индивидуального проектирования

4. Технические требования

5. Правила приемки

6. Методы испытаний

7. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

8. Гарантии изготовителя

Приложение 1 Изображения знаков на масштабной сетке

Приложение 2 Шрифт на масштабной сетке

Приложение 3 Примеры компоновки знаков индивидуального проектирования

Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда, аудит и сертификация, согласования и разрешения – uslugi.complexdoc.ru

Размещение рекламы в документах: reklama.complexdoc.ru